




Vakiopainesäädin G3/8"...G1/2" Sarja PR39



Rakenne	Kalvopaineensäädin ilman toissijaista poistoilmanpoistoa, parannettu tarkkuus
Liitäntä	G3/8"...G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko ja jousikupu Sinkkivalu, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma muut aineet pyynnöstä
Aineen lämpötila	0...+60°C, (vastaavasti käsitellyllä paineilmallä -20...+60°C)
Ympäristön lämpötila	-20...+80°C
Syöttöpaine	maksimaalinen 25bar
Säätöalueet	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	ilman painemittaria

Mittapiirros

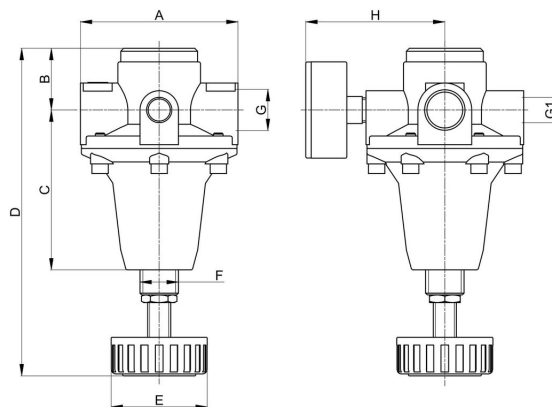


Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	Paino [noin kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5



Liitäntä	Nimellishalkaisija DN[mm]	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	Painealue [bar]	Tyyppi
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16

Virtausarvot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä

Virtauskaaviot

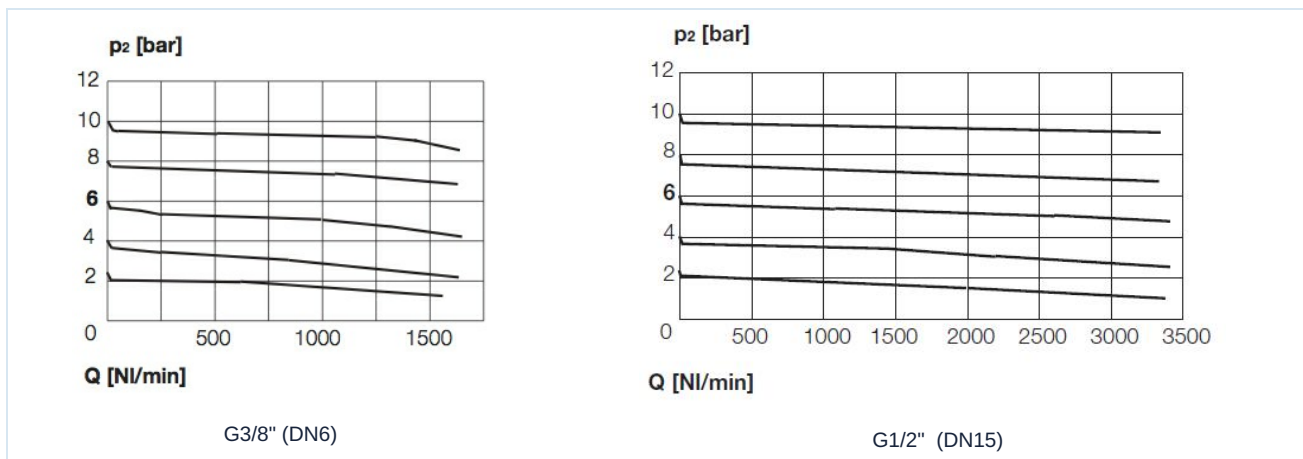

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Muu valikoima - P07 / Vakiopainesäädin Sarja Gold PR39

Versio 1.0

260503 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

