




## Regolatore di pressione costante G3/8"...G1/2" Serie PR39



|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Regolatore di pressione a membrana senza sfiato secondario, maggiore precisione |
| Connessione            | G3/8"...G1/2" secondo ISO228/1                                                  |
| Materiali              | Corpo e cappellotto molla Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR               |
| Funzione               | Regolazione della pressione secondaria                                          |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                       |
| Fluido                 | aria compressa filtrata altri fluidi su richiesta                               |
| Temperatura del fluido | 0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -20...+60°C)              |
| Temperatura ambiente   | -20...+80°C                                                                     |
| Pressione di ingresso  | massimo 25bar                                                                   |
| Campi di regolazione   | 0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar                                           |
| Direzione del flusso   | è contrassegnato da una freccia                                                 |
| Fornitura inclusa      | senza manometro                                                                 |

### Disegno quotato

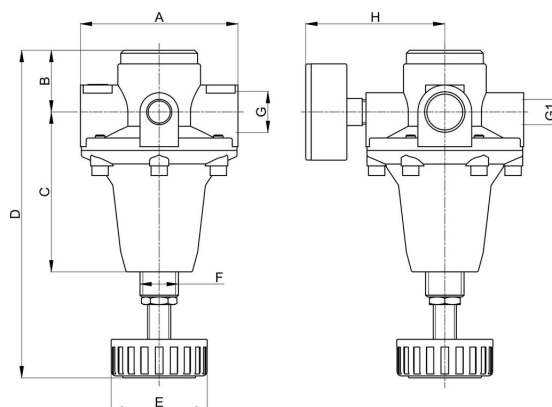


| Connessione<br>G | Diametro nominale<br>DN[mm] | A  | B  | C  | D   | E  | F     | G1    | H  | Peso<br>[ca. kg] |
|------------------|-----------------------------|----|----|----|-----|----|-------|-------|----|------------------|
| G3/8"            | 6                           | 54 | 30 | 67 | 138 | 50 | M14x1 | G1/4" |    | 0,6              |
| G1/2"            | 15                          | 82 | 32 | 83 | 170 | 50 | M22x1 | G1/4" | 77 | 1,5              |



| Connessione | Diametro nominale<br>DN[mm] | Portata a 6 bar*<br>[l/min] | Campo di pressione<br>[bar] | Tipo           |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| G3/8"       | 6                           | 1000                        | 0,5...3                     | PR39-38-0,5/3  |
| G3/8"       | 6                           | 1000                        | 0,5...6                     | PR39-38-0,5/6  |
| G3/8"       | 6                           | 1000                        | 0,5...10                    | PR39-38-0,5/10 |
| G3/8"       | 6                           | 1000                        | 0,5...16                    | PR39-38-0,5/16 |
| G1/2"       | 15                          | 2665                        | 0,5...3                     | PR39-12-0,5/3  |
| G1/2"       | 15                          | 2665                        | 0,5...6                     | PR39-12-0,5/6  |
| G1/2"       | 15                          | 2665                        | 0,5...10                    | PR39-12-0,5/10 |
| G1/2"       | 15                          | 2665                        | 0,5...16                    | PR39-12-0,5/16 |

Valori di portata con pressione di ingresso di 8bar, pressione di uscita di 6bar e caduta di pressione di 1bar

Diagrammi di portata

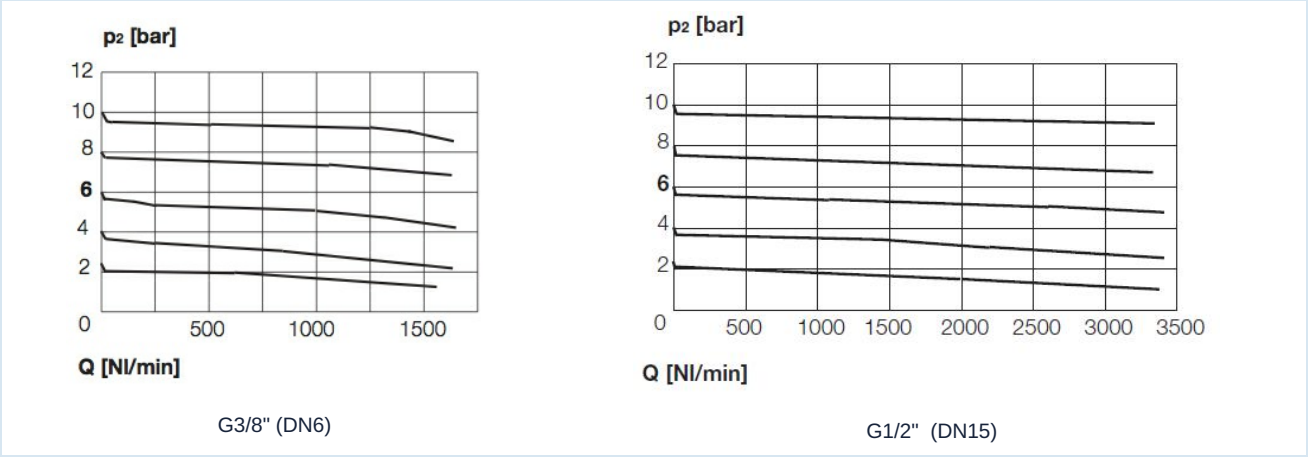

Immagini non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.