




Regolatore di pressione costante G3/8"...G1/2" Serie PR39



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana senza sfiato secondario, maggiore precisione
Connessione	G3/8"...G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo e cappellotto molla Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata altri fluidi su richiesta
Temperatura del fluido	0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -20...+60°C)
Temperatura ambiente	-20...+80°C
Pressione di ingresso	massimo 25bar
Campi di regolazione	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Fornitura inclusa	senza manometro

Disegno quotato

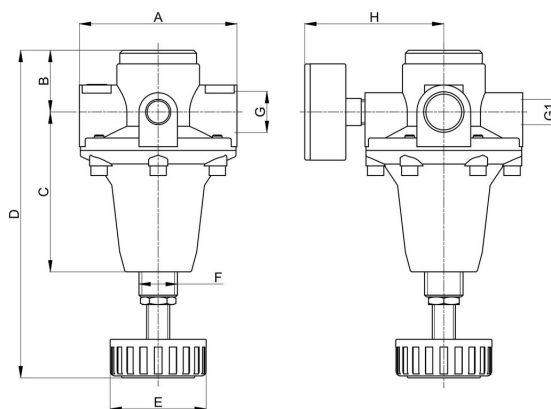


Connessione G	Diametro nominale DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	Peso [ca. kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5



Connessione	Diametro nominale DN[mm]	Portata a 6 bar* [l/min]	Campo di pressione [bar]	Tipo
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16

Valori di portata con pressione di ingresso di 8bar, pressione di uscita di 6bar e caduta di pressione di 1bar

Diagrammi di portata

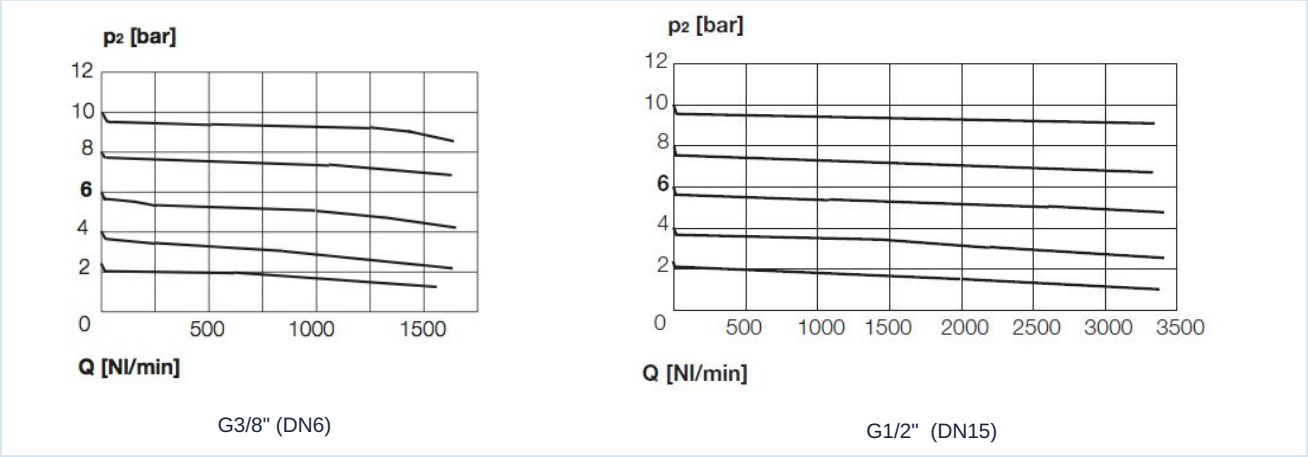

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.