




Konstantrykksregulator G3/8"...G1/2" Serie PR39



Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator uten sekundærlufting, økt nøyaktighet
Tilkobling	G3/8"...G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og fjærhette Sinkstøpegods, Tetninger NBR
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft andre medier på forespørsel
Mediatemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -20...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+80°C
Inngangstrykk	maksimal 25bar
Reguleringsområder	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Strømningsretning	er merket med en pil
Leveringsomfang	uten manometer

Måltegning

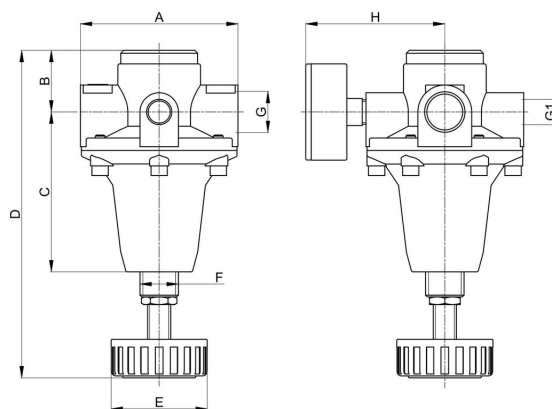


Tilkobling G	Nominell diameter DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	Vekt [ca. kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5



Tilkobling	Nominell diameter DN[mm]	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	Trykkområde [bar]	Type
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16

Gjennomstrømningsverdier ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar trykkfall

Strømningsdiagrammer

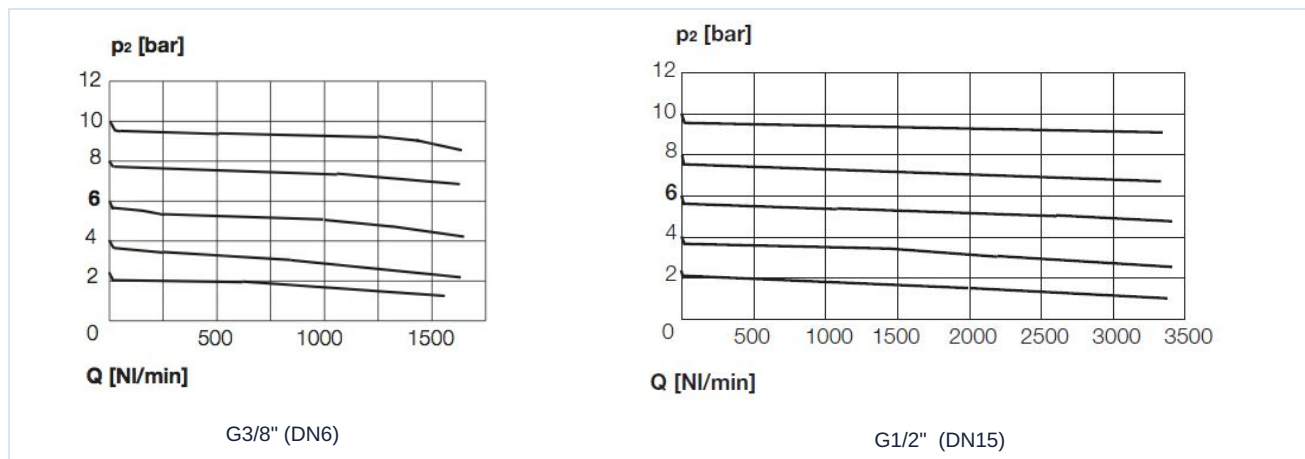

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

