


Manometri-mbar-alue Sarja MA035



Rakenne	Kapselijousimanometri jälkeen EN 837-3, nollapistekorjauksella etupuoletta
Nimelliskoko	Halkaisija 63mm ja 100mm
Tarkkuus	Luokka 1,6
Aineen lämpötila	maks. +80°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,6%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	IP32
Materiaali	Runko Ruostumaton teräs 1.4301 Paineilman liitäntä Messinki Mittauselementti ja osoitinmekanismi Kupariseos Tarkastusikkuna Akryylilasi
Käyttöalueet	Lepokuormitus: Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus: 0,9 x Asteikon päätearvo lyhytaikaisesti: 10 x Asteikon päätearvo
Hyväksynyt	ATEX-Valmistajan vakuutus, soveltuu varten Vyöhykkeet 0 ja 20
Käyttökohde	kaasumaisille, kuivat ja ei-aggressiiviset väliaineet

Mitat

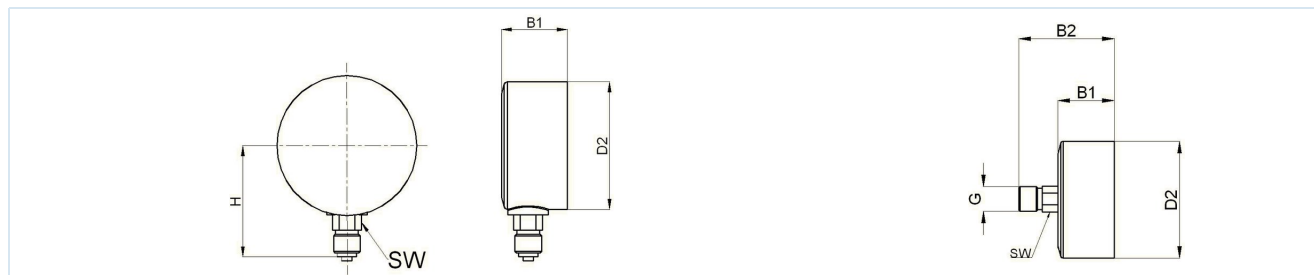

Halkaisija [mm]	Kierre G	B1	B2	D2	H	SW	Paino [noin kg]
63	1/4"	34	59	63	52,5	14	0,2
100	1/2"	44	76	101	87	22	0,6

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

