


Manomètre - plage mbar Série MA035



Type de construction	Manomètre à ressort encapsulé après EN 837-3, avec correction du point zéro en face avant
Taille nominale	Diamètre 63mm et 100mm
Précision	Classe 1,6
Température du fluide	max. +80°C
Température ambiante	-20...+60°C
Influence de la température	±0,6%/10K de la valeur de fin d'échelle en cas d'écart par rapport à la température normale 20°C
Indice de protection	IP32
Matériau	Boîtier Acier inoxydable 1.4301 Raccord de pression Laiton Organe de mesure et mécanisme d'aiguille Alliage de cuivre Voyant de niveau Verre acrylique
Domaines d'application	Charge au repos: Valeur finale d'échelle Charge alternée: 0,9 x Valeur finale d'échelle de courte durée: 10 x Valeur finale d'échelle
Homologations	ATEX-Déclaration du fabricant, adapté pour Zones 0 et 20
Application	pour les gaz gazeux, fluides secs et non agressifs

Dimensions

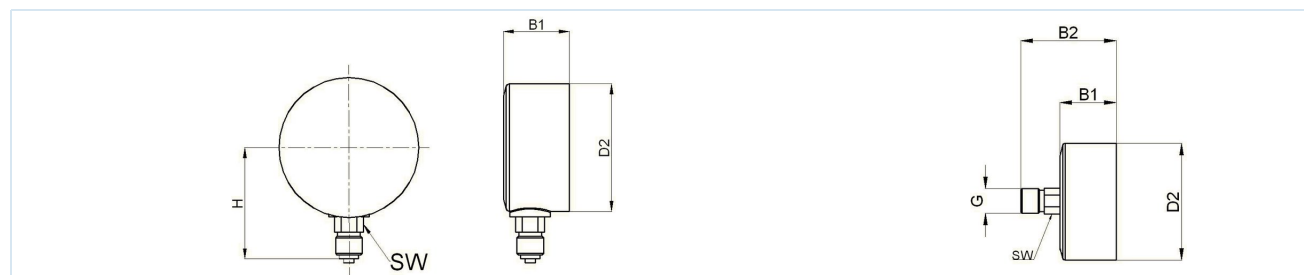

Diamètre [mm]	Filetage G	B1	B2	D2	H	SW	Poids [env. kg]
63	1/4"	34	59	63	52,5	14	0,2
100	1/2"	44	76	101	87	22	0,6

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Autre assortiment - P06 / Manomètre à ressort capsule Série MA035-B

