


Manometer-mbar-område Serie MA035



Konstruktionstyp	Kapselfjädermanometer efter EN 837-3, med nollpunktskorrigering på framsidan
Nominell storlek	Diameter 63mm och 100mm
Noggrannhet	Klass 1,6
Medietemperatur	max. +80°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,6%/10K från skalans ändvärde vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklass	IP32
Material	Hus Rostfritt stål 1.4301 Tryckanslutning Mässing Mätelement och visarmekanism Kopparlegering Siktglas Akrylglas
Användningsområden	Vilobelastning: Skaländvärde Växlande belastning: 0,9 x Skaländvärde kortvarigt: 10 x Skaländvärde
Godkännanden	ATEX-Tillverkarintyg, lämplig för Zoner 0 och 20
Användning	för gasformiga, torra och icke-aggressiva medier

Mått

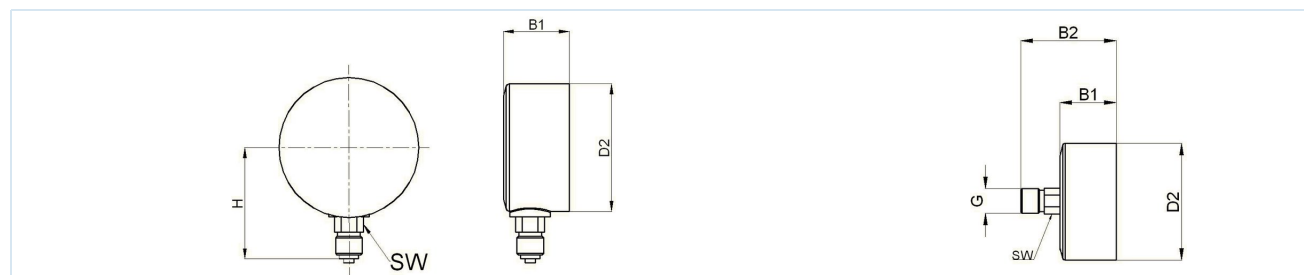

Diameter [mm]	Gänga G	B1	B2	D2	H	SW	Vikt [ca. kg]
63	1/4"	34	59	63	52,5	14	0,2
100	1/2"	44	76	101	87	22	0,6

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Övrigt sortiment - P06 / Kapselfjädermanometer Serie MA035-B

