


Válvulas de bola con brida de acero Serie BA106



Tipo de construcción	Válvula de paso con bola flotante, paso total, Orificio de compensación, versión antiestática
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Conexión	Bridas DN15...DN150 según EN1092-1 PN16
Materiales	Cuerpo de acero, Bola acero inoxidable 1.4301, Sello esférico de PTFE reforzado con grafito, Junta de husillo de PTFE reforzado con grafito, Juntas tóricas FKM Palanca manual: DN15...DN125 Acero plastificado, DN150 Hierro fundido gris EN-GJL-250/Acero galvanizado
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados. Para aplicaciones de vapor recomendamos utilizar grifos de vapor especiales.
Temperatura del medio	-20...+160°C
Presión de funcionamiento	Vacío máx. 10 ⁻³ Torr hasta Presión nominal según tabla y diagrama presión-temperatura
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Homologaciones	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3
Versiones especiales	Brida ANSI, Brida PN40, juntas de estanqueidad de volumen muerto reducido, Manta calefactora para medios viscosos bajo pedido



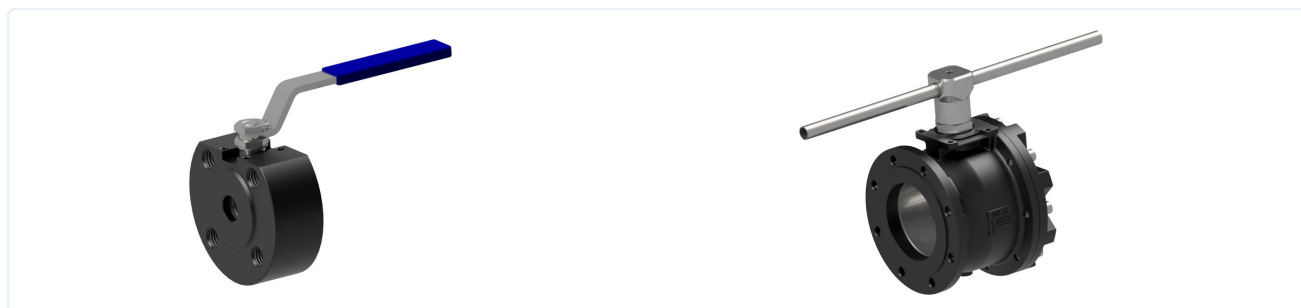