



## Flenskuleventiler i stål Serie BA106



|                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype  | Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang, Kompensasjonsboring, antistatisk utførelse                                                                                                                                  |
| Aktivering         | ved 90° dreining av håndspaken                                                                                                                                                                                                    |
| Tilkobling         | Flenser DN15...DN150 i henhold til EN1092-1 PN16                                                                                                                                                                                  |
| Materialer         | Hus stål, Kule rustfritt stål 1.4301, Kulepakning av grafittforsterket PTFE, Spindeltetning av grafittforsterket PTFE, O-ringer FKM<br>Håndspake: DN15...DN125 Stål plastifisert, DN150 Grått støpejern EN-GJL-250/Forsinket stål |
| Bruksområde        | Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene. For dampapplikasjoner anbefaler vi å bruke spesielle dampkraner.                                                        |
| Mediatemperatur    | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                                      |
| Driftstrykk        | Vakuüm maks. 10 <sup>-3</sup> Torr til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm                                                                                                                            |
| Monteringstype     | Montering i stivt rørsystem                                                                                                                                                                                                       |
| Monteringsposisjon | valgfri                                                                                                                                                                                                                           |
| Godkjenninger      | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Brannsikker, TA-Luft, SIL 3                                                                                                                                |
| Spesialutførelser  | ANSI-flens, Flens PN40, dødromsreduerte tetninger, Varmekappe for viskøse medier på forespørsel                                                                                                                                   |

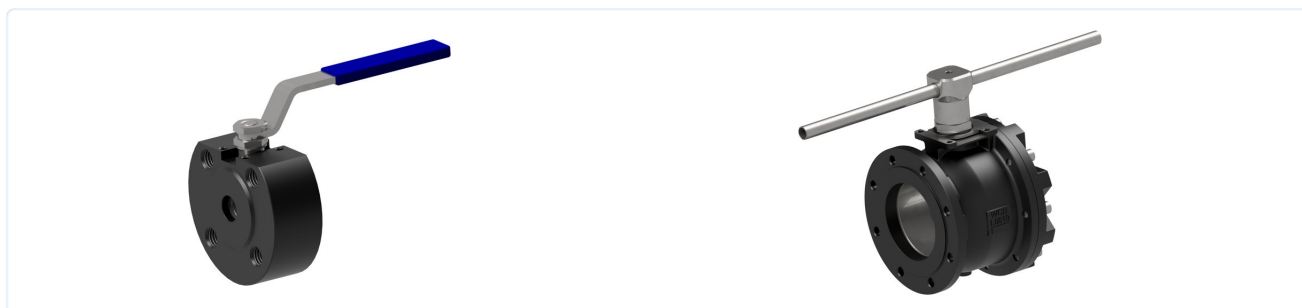


## Dimensjoner

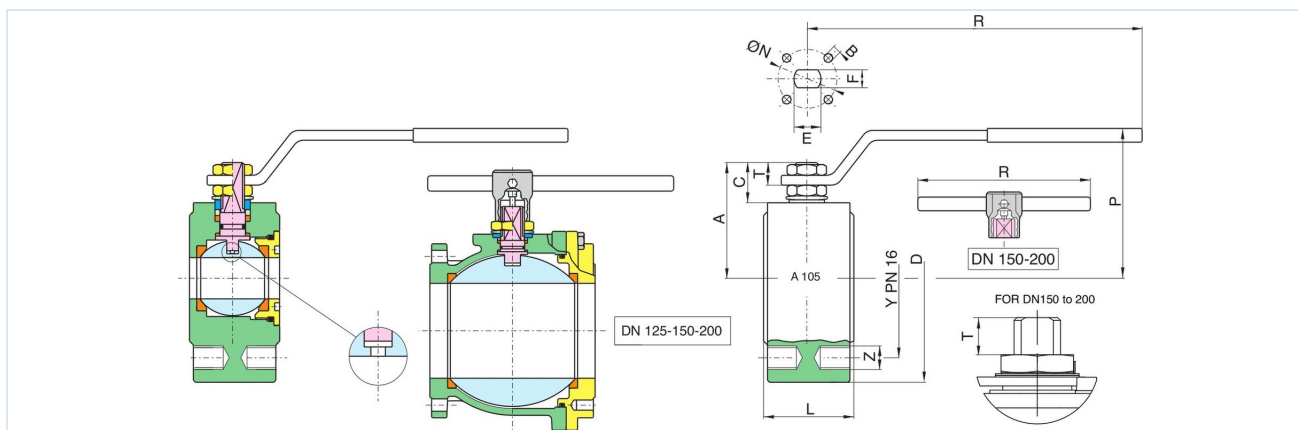

| DN [mm] | PN [bar] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | L    | ØN  | R   | P   | T  | Y   | Z     | Kv-verdi [m³/h] | Vekt [ca. kg] | Type          |
|---------|----------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 15      | 16       | 47    | 4xM5  | 15,5 | 90  | 10 | 7  | 35   | 32  | 131 | 65  | 9  | 65  | 4xM12 | 19,2            | 1,35          | BA106-15-L-A  |
| 20      | 16       | 51,5  | 4xM5  | 15,5 | 100 | 10 | 7  | 40   | 32  | 131 | 69  | 9  | 75  | 4xM12 | 35,0            | 1,86          | BA106-20-L-A  |
| 25      | 16       | 61    | 4xM5  | 19,5 | 110 | 12 | 8  | 46   | 42  | 174 | 80  | 11 | 85  | 4xM12 | 64,5            | 2,64          | BA106-25-L-A  |
| 32      | 16       | 64,5  | 4xM5  | 16,5 | 130 | 12 | 8  | 54   | 42  | 174 | 84  | 11 | 100 | 4xM16 | 103,8           | 3,15          | BA106-32-L-A  |
| 40      | 16       | 78    | 4xM6  | 24,5 | 140 | 16 | 10 | 63,5 | 50  | 250 | 102 | 13 | 110 | 4xM16 | 174             | 6,10          | BA106-40-L-A  |
| 50      | 16       | 87    | 4xM6  | 25   | 150 | 16 | 10 | 82   | 50  | 250 | 111 | 13 | 125 | 4xM16 | 301,3           | 8,84          | BA106-50-L-A  |
| 65      | 16       | 104,5 | 4xM8  | 28   | 175 | 20 | 14 | 103  | 70  | 321 | 128 | 18 | 145 | 4xM16 | 545,7           | 15,78         | BA106-65-L-A  |
| 80      | 16       | 115   | 4xM8  | 28,5 | 190 | 20 | 14 | 122  | 70  | 321 | 138 | 18 | 160 | 8xM16 | 872,5           | 20,57         | BA106-80-L-A  |
| 100     | 16       | 137   | 4xM10 | 34,5 | 220 | 24 | 18 | 152  | 102 | 381 | 156 | 22 | 180 | 8xM16 | 1363,3          | 34,40         | BA106-100-L-A |
| 125     | 16       | 159   | 4xM10 | 34   | 250 | 24 | 18 | 196  | 102 | 381 | 178 | 22 | 210 | 8xM16 | 2360,3          | 53,00         | BA106-125-L-A |
| 150     | 16       | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 300 | 42 | 30 | 232  | 125 | 700 | 266 | 30 | 240 | 8xM20 | 3671,1          | 62,10         | BA106-150-L-A |

## Trykk-temperatur-diagramm

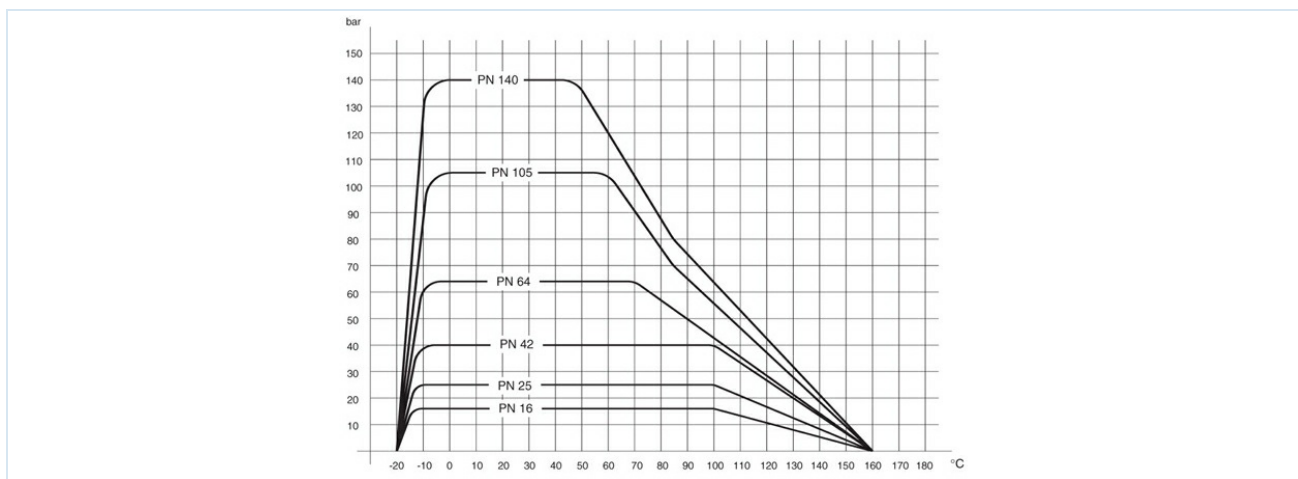

Illustrasjoner er ikke bindende  
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Annet sortiment - A02 / Flenset kuleventil Serie BA106-L-A

Versjon 4

260433 / Generert 2026/41 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

