



Robinete cu bilă cu flanșă din oțel Serie BA106



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă, trecere completă, Orificiu de compensare, execuție antistatică
Aționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	Flanșe DN15...DN150 conform EN1092-1 PN16
Materiale	Carcasă din oțel, Bilă din oțel inoxidabil 1.4301, Etanșare cu bilă din PTFE ranforsat cu grafit, Garnitură de etanșare a tije din PTFE ranforsat cu grafit, O-ringuri FKM Manetă manuală: DN15...DN125 Oțel plastifiat, DN150 Fontă cenușie EN-GJL-250/Oțel zincat galvanizat
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate. Pentru aplicații cu abur recomandăm utilizarea unor robinete speciale pentru abur..
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10 ⁻³ Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Rezistent la foc (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3
Execuții speciale	Flanșă ANSI, Flanșă PN40, garnituri de etanșare cu volum mort redus, Manta de încălzire pentru medii vâscoase la cerere




Dimensiuni

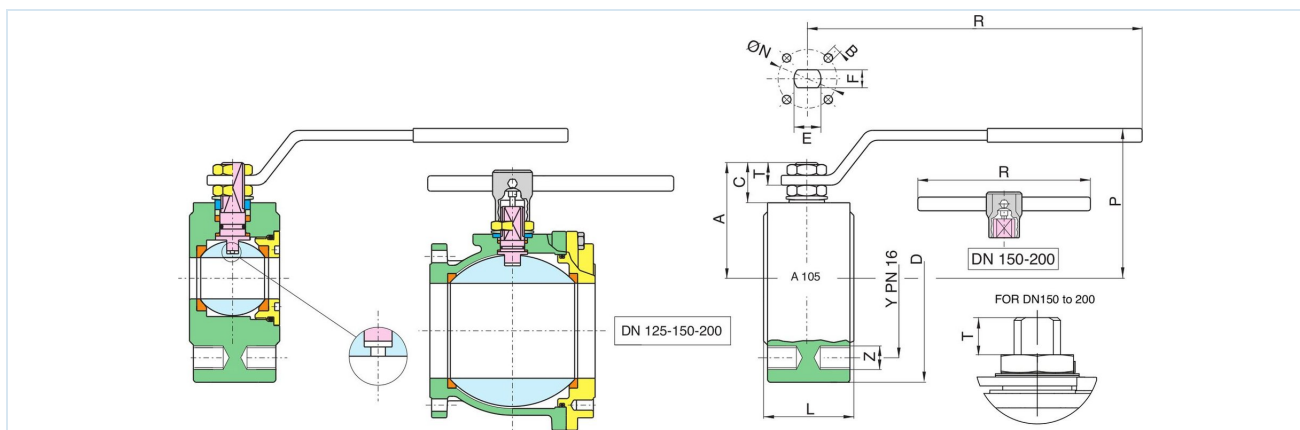

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
15	16	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,35	BA106-15-L-A
20	16	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,86	BA106-20-L-A
25	16	61	4xM5	19,5	110	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,64	BA106-25-L-A
32	16	64,5	4xM5	16,5	130	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,15	BA106-32-L-A
40	16	78	4xM6	24,5	140	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	6,10	BA106-40-L-A
50	16	87	4xM6	25	150	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	8,84	BA106-50-L-A
65	16	104,5	4xM8	28	175	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	15,78	BA106-65-L-A
80	16	115	4xM8	28,5	190	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	20,57	BA106-80-L-A
100	16	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	381	156	22	180	8xM16	1363,3	34,40	BA106-100-L-A
125	16	159	4xM10	34	250	24	18	196	102	381	178	22	210	8xM16	2360,3	53,00	BA106-125-L-A
150	16	201,5	4xM12	51,5	300	42	30	232	125	700	266	30	240	8xM20	3671,1	62,10	BA106-150-L-A

Diagramă presiune-temperatură

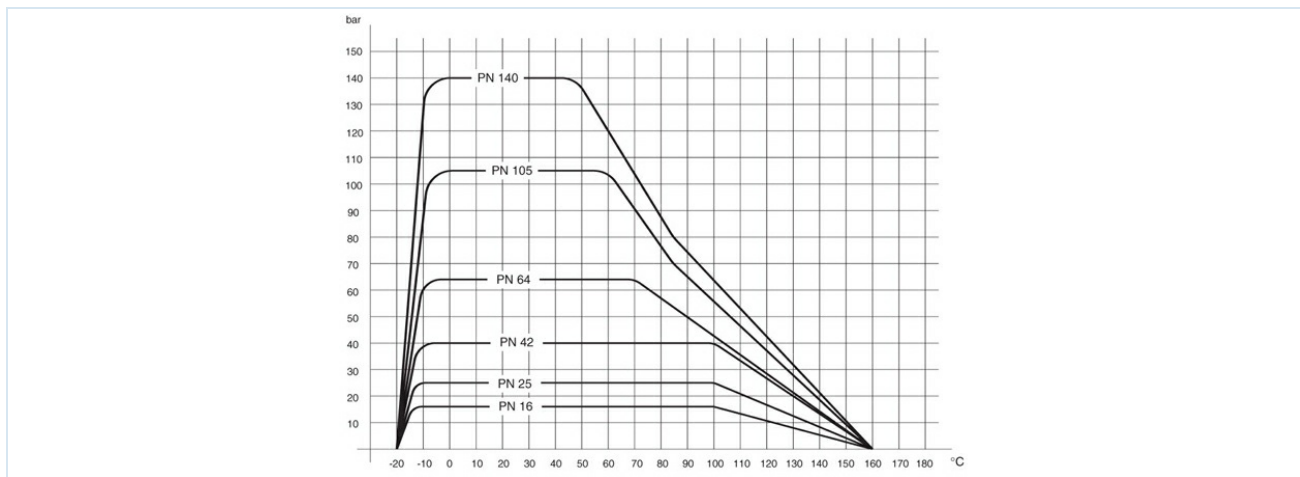

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Robinet cu bilă cu flanșă serie BA106-L-A

Versiune 1.0

260433 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

