


Kulové kohouty z nerezové oceli Série BA469




Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, dvoudílný, Kompenzační otvor, provedení bez oleje a tuku pro kyslík, Požárně bezpečné provedení
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	RP1/4"...RP2" podle ISO7/1 resp. NPT1/4"...NPT2" za ANSI B 1.20.1
Materiály	Těleso 1.4401, Koule 1.4401, Kulové těsnění PTFE vyztužené grafitem, Vřetenové těsnění z grafitem vyztuženého PTFE; Ruční páka z pozinkované oceli plastifikovaný
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-20...+160°C
Provozní tlak	Vakuum max. 10 ⁻³ Torr až Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Schválení	ATEX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db

Tlakově-teplotní diagram

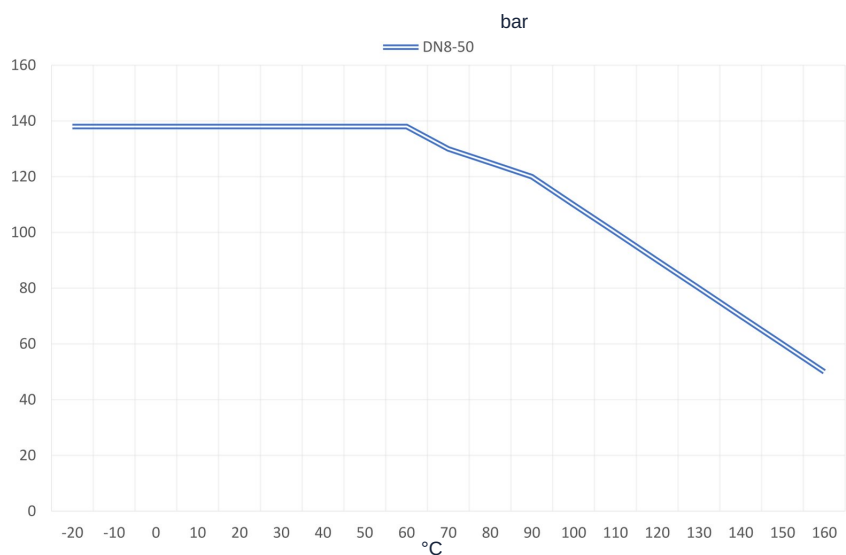

Rozměry

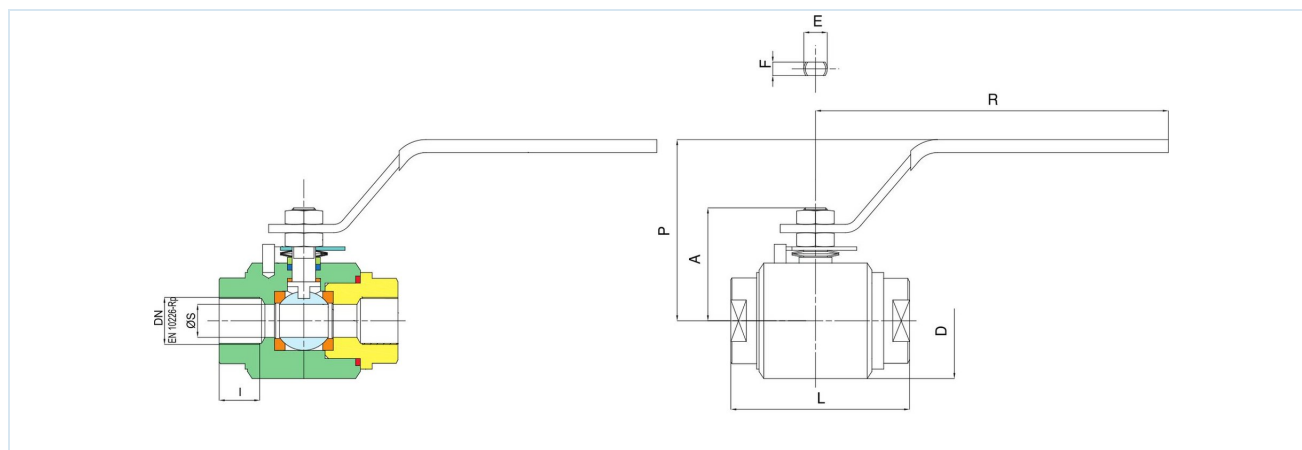

RP	DN [mm]	PN [bar]	A	D	I	L	R	P	E	F	ØS	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
1/4"	8	138	38	42	11	67	148	72	8	5	10	5,5	0,6	BA469-14-L-A
3/8"	10	138	38	42	11,4	67	148	72	8	5	10	8,5	0,6	BA469-38-L-A
1/2"	15	138	44	50	15	75	148	75	10	5,5	15	19,2	0,8	BA469-12-L-A
3/4"	20	138	55,5	59	16,3	90	180	85	12	7,5	19,5	33,3	1,5	BA469-34-L-A
1"	25	138	61	68	19,1	105	180	95	12	7,5	25	64,5	2,0	BA469-10-L-A
1 1/4"	32	138	70	80	21,4	120	240	100	14	9	30	103,8	3,3	BA469-114-L-A
1 1/2"	40	138	82,5	93	21,4	135	240	105	14	9	38	174	4,5	BA469-112-L-A
2"	50	138	90	104	25,7	155	280	115	14	9	48	278	6,0	BA469-20-L-A

NPT	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	A	D	I	L	R	P	E	F	ØS	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
1/4"	8	138	38	42	11	67	148	72	8	5	10	5,5	0,6	BA469-14N-L-A
3/8"	10	138	38	42	11,4	67	148	72	8	5	10	8,5	0,6	BA469-38N-L-A
1/2"	15	138	44	50	15	75	148	75	10	5,5	15	19,2	0,8	BA469-12N-L-A
3/4"	20	138	55,5	59	16,3	90	180	85	12	7,5	19,5	33,3	1,5	BA469-34N-L-A
1"	25	138	61	68	19,1	105	180	95	12	7,5	25	64,5	2,0	BA469-10N-L-A
1 1/4"	32	138	70	80	21,4	120	240	100	14	9	30	103,8	3,3	BA469-114N-L-A
1 1/2"	40	138	82,5	93	21,4	135	240	105	14	9	38	174	4,5	BA469-112N-L-A
2"	50	138	90	104	25,7	155	280	115	14	9	48	278	6,0	BA469-20N-L-A

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 2

260679 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2