


## Kulventiler av rostfritt stål Serie BA469




|                   |                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp  | Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp, tvådelad, Kompensationsborrning, olje- och fettfritt utförande för syre, Fire-Safe     |
| Manövrering       | genom 90° vridning av handspaken                                                                                                     |
| Anslutning        | RP1/4"...RP2" enligt ISO7/1 respektive NPT1/4"...NPT2" efter ANSI B 1.20.1                                                           |
| Material          | Hus 1.4401, Kula 1.4401, Kulpackning PTFE-grafitförstärkt, Spindeltätning av grafitförstärkt PTFE; Handspak stål förzinkad mjukgjord |
| Användningsområde | Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen                                     |
| Medietemperatur   | -20...+160°C                                                                                                                         |
| Drifttryck        | Vakuum max. 10 <sup>-3</sup> Torr upp till Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm                                |
| Monteringssätt    | Installation i styvt rörsystem                                                                                                       |
| Monteringsläge    | valfri                                                                                                                               |
| Godkännanden      | ATEX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db                                                                   |

### Tryck-temperatur-diagramm

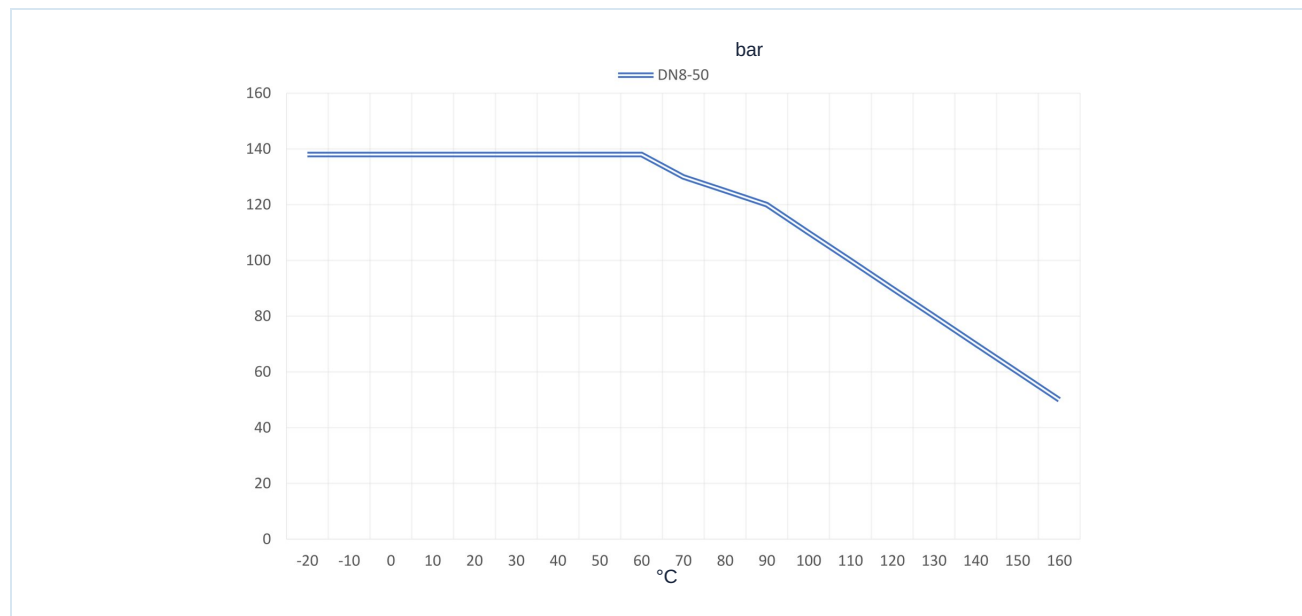

## Mått

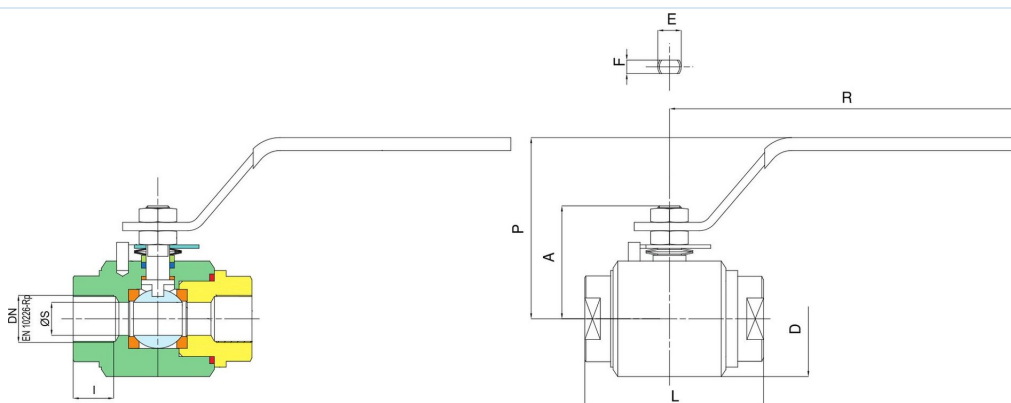

| RP     | DN<br>[mm] | PN<br>[bar] | A    | D   | I    | L   | R   | P   | E  | F   | ØS   | Kv-värde<br>[m³/h] | Vikt<br>[ca. kg] | Typ           |
|--------|------------|-------------|------|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|------|--------------------|------------------|---------------|
| 1/4"   | 8          | 138         | 38   | 42  | 11   | 67  | 148 | 72  | 8  | 5   | 10   | 5,5                | 0,6              | BA469-14-L-A  |
| 3/8"   | 10         | 138         | 38   | 42  | 11,4 | 67  | 148 | 72  | 8  | 5   | 10   | 8,5                | 0,6              | BA469-38-L-A  |
| 1/2"   | 15         | 138         | 44   | 50  | 15   | 75  | 148 | 75  | 10 | 5,5 | 15   | 19,2               | 0,8              | BA469-12-L-A  |
| 3/4"   | 20         | 138         | 55,5 | 59  | 16,3 | 90  | 180 | 85  | 12 | 7,5 | 19,5 | 33,3               | 1,5              | BA469-34-L-A  |
| 1"     | 25         | 138         | 61   | 68  | 19,1 | 105 | 180 | 95  | 12 | 7,5 | 25   | 64,5               | 2,0              | BA469-10-L-A  |
| 1 1/4" | 32         | 138         | 70   | 80  | 21,4 | 120 | 240 | 100 | 14 | 9   | 30   | 103,8              | 3,3              | BA469-114-L-A |
| 1 1/2" | 40         | 138         | 82,5 | 93  | 21,4 | 135 | 240 | 105 | 14 | 9   | 38   | 174                | 4,5              | BA469-112-L-A |
| 2"     | 50         | 138         | 90   | 104 | 25,7 | 155 | 280 | 115 | 14 | 9   | 48   | 278                | 6,0              | BA469-20-L-A  |

| NPT    | Nominell diameter<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A    | D   | I    | L   | R   | P   | E  | F   | ØS   | Kv-värde<br>[m³/h] | Vikt<br>[ca. kg] | Typ            |
|--------|-----------------------------|-------------|------|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|------|--------------------|------------------|----------------|
| 1/4"   | 8                           | 138         | 38   | 42  | 11   | 67  | 148 | 72  | 8  | 5   | 10   | 5,5                | 0,6              | BA469-14N-L-A  |
| 3/8"   | 10                          | 138         | 38   | 42  | 11,4 | 67  | 148 | 72  | 8  | 5   | 10   | 8,5                | 0,6              | BA469-38N-L-A  |
| 1/2"   | 15                          | 138         | 44   | 50  | 15   | 75  | 148 | 75  | 10 | 5,5 | 15   | 19,2               | 0,8              | BA469-12N-L-A  |
| 3/4"   | 20                          | 138         | 55,5 | 59  | 16,3 | 90  | 180 | 85  | 12 | 7,5 | 19,5 | 33,3               | 1,5              | BA469-34N-L-A  |
| 1"     | 25                          | 138         | 61   | 68  | 19,1 | 105 | 180 | 95  | 12 | 7,5 | 25   | 64,5               | 2,0              | BA469-10N-L-A  |
| 1 1/4" | 32                          | 138         | 70   | 80  | 21,4 | 120 | 240 | 100 | 14 | 9   | 30   | 103,8              | 3,3              | BA469-114N-L-A |
| 1 1/2" | 40                          | 138         | 82,5 | 93  | 21,4 | 135 | 240 | 105 | 14 | 9   | 38   | 174                | 4,5              | BA469-112N-L-A |
| 2"     | 50                          | 138         | 90   | 104 | 25,7 | 155 | 280 | 115 | 14 | 9   | 48   | 278                | 6,0              | BA469-20N-L-A  |

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Övrigt sortiment - A02 / Kulventil i rostfritt stål Serie BA469-LA

Version 2

260679 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

