



## Flenskuleventiler i rustfritt stål Serie BA262



|                    |                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype  | Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang, antistatisk utførelse, Kompensasjonsboring, med avstengningsanordning    |
| Aktivering         | ved 90° dreining av håndspaken                                                                                                 |
| Tilkobling         | Flenser DN15...DN150 ANSI150, API Standard 608                                                                                 |
| Byggelengde        | i samsvar med ANSI B16.10                                                                                                      |
| Materialer         | Hus og kule rustfritt stål 1.4408, PTFE-forsterket, Spindeltetning PTFE-forsterket/Grafitt/FKM<br>Håndspake: Stål plastifisert |
| Bruksområde        | Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene                       |
| Mediatemperatur    | -20...+180°C                                                                                                                   |
| Driftstrykk        | Vakuüm maks. 10 <sup>-3</sup> Torr til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm ( Damp maks. 10bar)     |
| Monteringstype     | Montering i stivt rørsystem                                                                                                    |
| Monteringsposisjon | valgfri                                                                                                                        |
| Godkjenninger      | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Brannsikker, TA-Luft, SIL 3                             |
| Spesialutførelser  | olje-, fett- og silikonfri for oksygen, Lavtemperaturutførelse på forespørsel                                                  |




## Dimensjoner

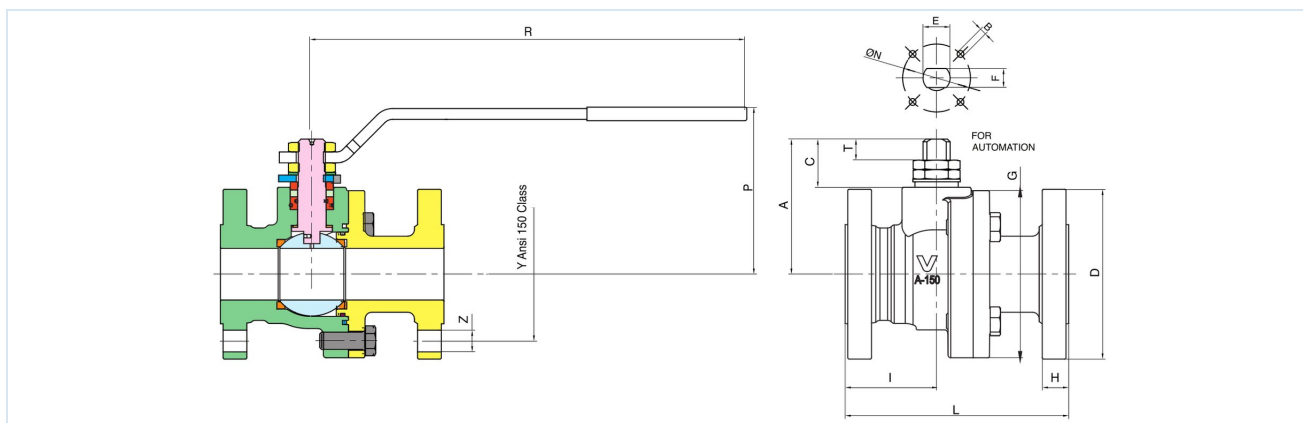

| DN<br>[mm] | PN<br>[bar] | A   | B   | C    | D   | E   | F  | G   | H    | I    | L   | R   | ØN      | P   | Y     | Z       | Kv-<br>verdi<br>[m³/h] | Vekt<br>[ca.<br>kg] | Type            |
|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|------|------|-----|-----|---------|-----|-------|---------|------------------------|---------------------|-----------------|
| 15         | 20          | 174 | M5  | 21,5 | 90  | M12 | 8  | 82  | 11,6 | 45,5 | 108 | 174 | 42-F04  | 95  | 60,3  | 4 x Ø16 | 19,2                   | 2,4                 | BA262-15-LLD-A  |
| 20         | 20          | 174 | M5  | 21   | 100 | M12 | 8  | 90  | 13,5 | 48,5 | 117 | 174 | 42-F04  | 99  | 69,9  | 4 x Ø16 | 35                     | 3,2                 | BA262-20-LLD-A  |
| 25         | 20          | 250 | M6  | 29   | 110 | M16 | 10 | 105 | 14,7 | 53   | 127 | 250 | 50-F05  | 100 | 79,4  | 4 x Ø16 | 64,5                   | 4,81                | BA262-25-LLD-A  |
| 40         | 20          | 321 | M6  | 35,5 | 125 | M20 | 14 | 123 | 18   | 94,5 | 165 | 321 | 50-F05  | 123 | 98,4  | 4 x Ø16 | 174,0                  | 8,70                | BA262-40-LLD-A  |
| 50         | 20          | 321 | M6  | 36,5 | 150 | M20 | 14 | 133 | 19,5 | 76   | 178 | 321 | 50-F05  | 133 | 120,5 | 4 x Ø19 | 301,3                  | 11,90               | BA262-50-LLD-A  |
| 80         | 20          | 381 | M8  | 44,5 | 190 | M24 | 18 | 167 | 24,3 | 82   | 203 | 381 | 70-F07  | 167 | 152,4 | 4 x Ø16 | 872,5                  | 24,10               | BA262-80-LLD-A  |
| 100        | 20          | 381 | M10 | 42,5 | 230 | M24 | 18 | 186 | 24,3 | 90   | 229 | 381 | 102-F10 | 188 | 190,5 | 8 x Ø19 | 1363,3                 | 38,5                | BA262-100-LLD-A |
| 150        | 20          |     | M12 | 68   | 280 | M42 | 30 | -   | 26   | 241  | 394 | -   | 102-F10 | -   | 241,3 | 8 x Ø22 | 3671,1                 | 85,80               | BA262-150-LLD-A |

## Trykk-temperatur-diagramm

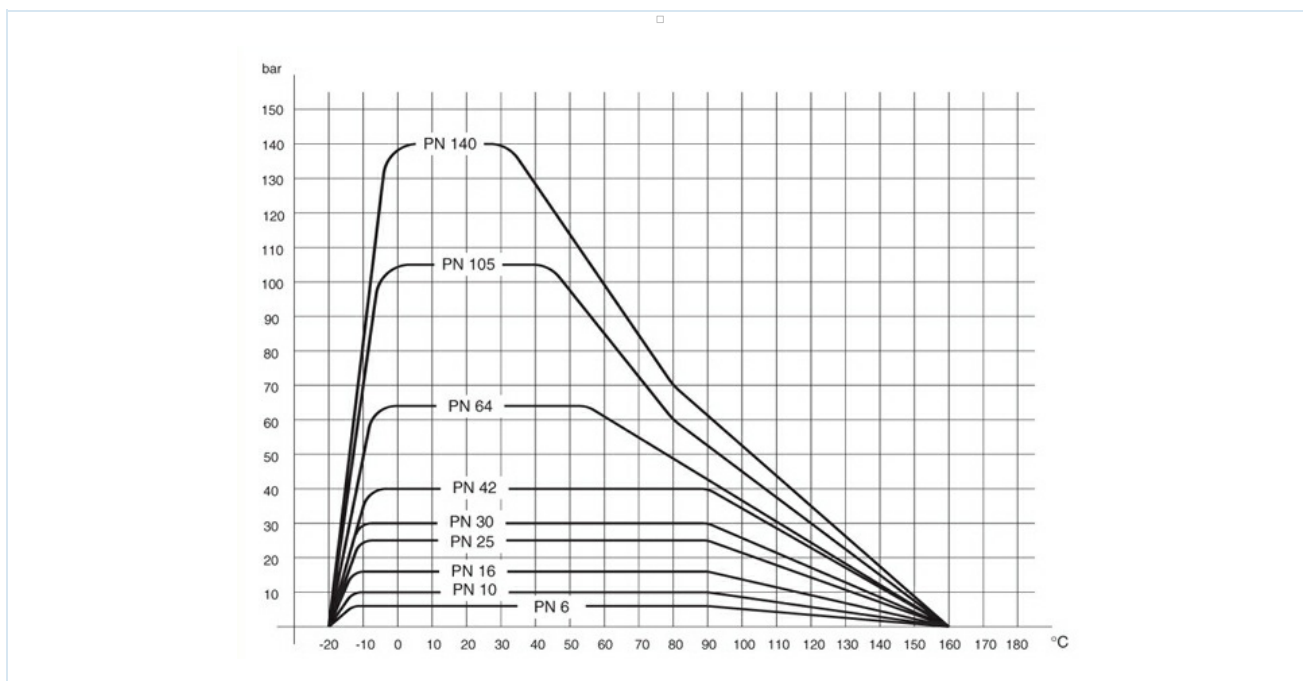

Illustrasjoner er ikke bindende Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Annet sortiment - A02 / Flenset kuleventil Serie BA262

Versjon 4

260627 / Generert 2026/41 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

