


Kuglehaner af messing, Miniudførelse Serie BA195



Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle
Tilslutning	G1/4"...G1/2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus messing CW617N forkromet, Kugle messing CW614N hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning FKM, Drejeknap polyamid
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-10...+150°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagramm
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet


Dimensioner

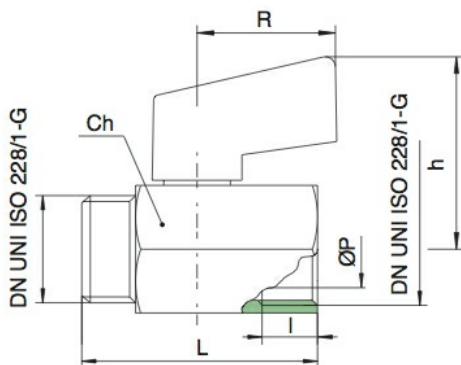

Tilslutning	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L



Tryk-temperatur-diagramm

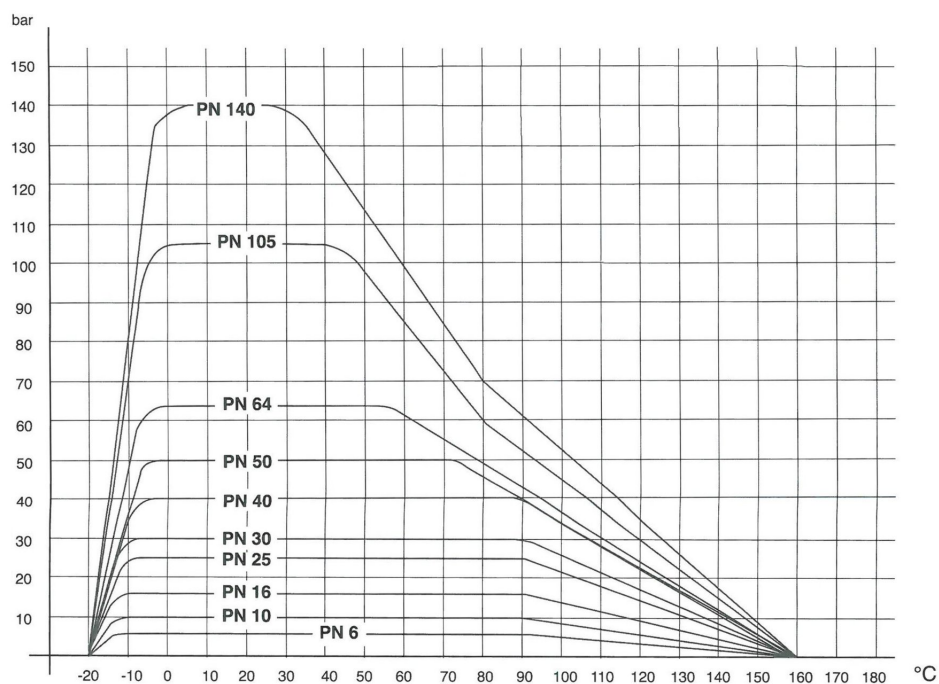

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Øvrigt sortiment - A02 / Messingkugleventil Serie BA195

Version 1.0

260641 / Oprettet 2026/34 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

