


Valvole a sfera in ottone, Versione miniatura Serie BA195



Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con sfera flottante
Connessione	G1/4"...G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo in ottone CW617N cromato, Sfera in ottone CW614N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo FKM, Manopola girevole in poliammide
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-10...+150°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale


Dimensioni

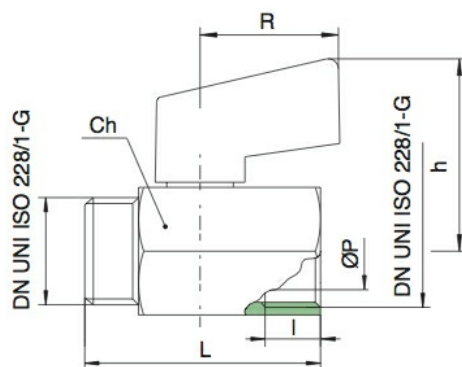

Connessione	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L



Diagramma pressione-temperatura

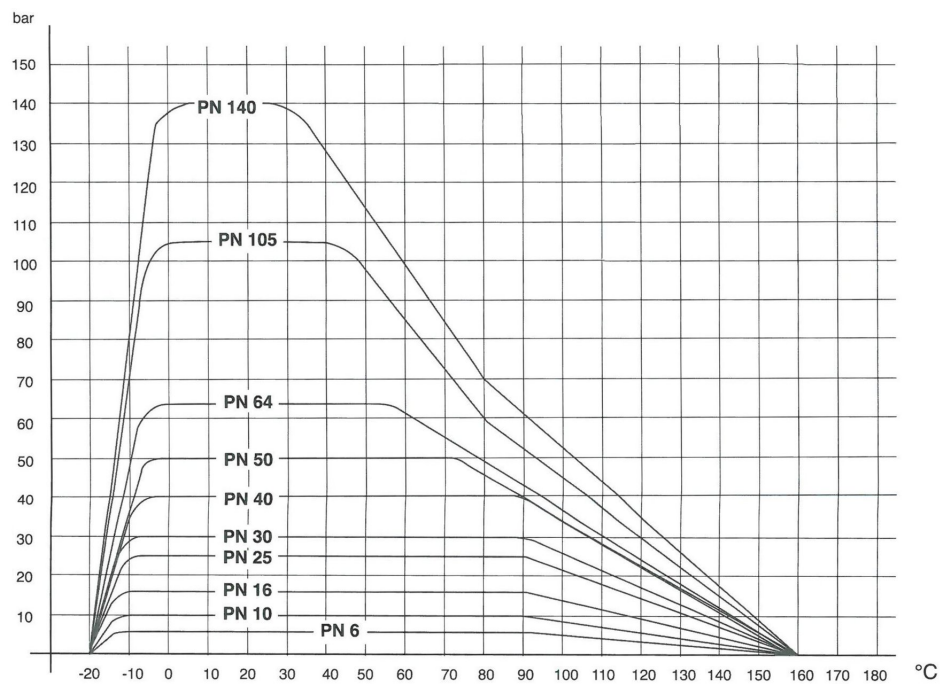

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

[Valvole industriali](#) / [Valvole a sfera - manuali](#) / [Altra gamma di prodotti - A02](#) / [Rubinetto a sfera in ottone Serie BA195](#)

