


Flänskculventiler av rostfritt stål Serie BA160




Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp, antistatisk utförande
Anslutning	Flänsar DN15...DN80 enligt EN1092-1, PN16
Material	Hus och kula rostfritt stål 1.4301, Kulpackning PTFE, Spindeltätning PTFE, Handspak av stål mjukgjord
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen. För ångapplikationer rekommenderar vi att använda speciella ångkranar.
Medietemperatur	-20...+160°C
Drifttryck	Vakuum max. 10^{-3} Torr upp till Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken
Godkännande	ATEX EX II 2 G/D c T3
Specialutföranden	ANSI-fläns, dödrumsfattiga tätningar, olja-, fett- och silikonfri för syre

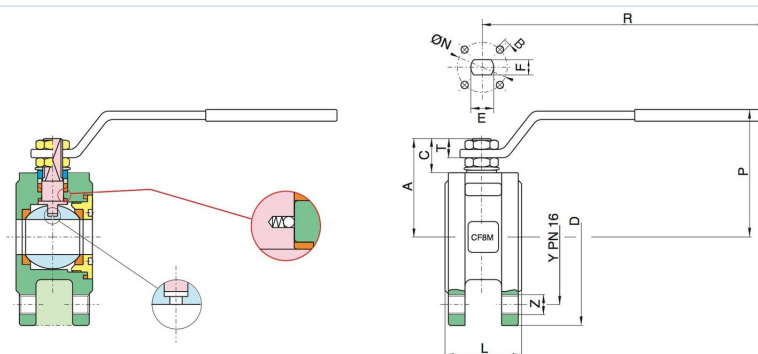

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
15	16	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,30	BA160-15-L
20	16	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,90	BA160-20-L
25	16	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,20	BA160-25-L
32	16	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,30	BA160-32-L
40	16	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	4,20	BA160-40-L
50	16	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	6,10	BA160-50-L
65	16	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	10,00	BA160-65-L
80	16	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	13,50	BA160-80-L



Tryck-temperatur-diagramm

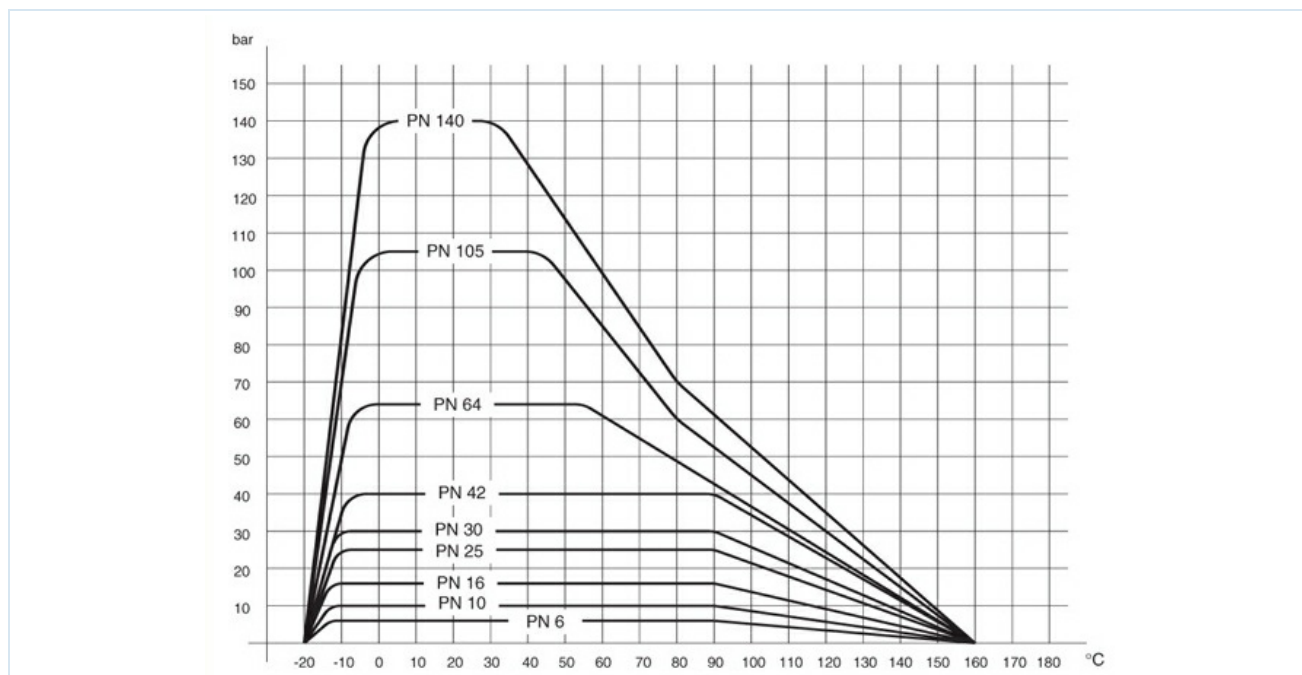

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Ventiler](#) / [Kulventiler – manuell](#) / [Övrigt sortiment - A02](#) / [Flänskulventil Serie BA160-L](#)

Version 1.0

260643 / Genererad 2026/34 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

