



Flangekuglehaner af stål Serie BA115



Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle (DN200 lejet kugle), fuldt gennembløb, antistatisk udførelse, Kompensationsboring, med afspærringsanordning
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet
Tilslutning	Flanger DN65...DN200 i henhold til EN1092-1, PN40
Indbygningslængde	i henhold til EN558-1R27
Materialer	Hus stål Kugle rustfrit stål 1.4301, Kugletætning PTFE glasfiberforstærket, Spindelætning PTFE/Graphoil/FKM Håndgreb: DN65...DN125 Stål blødgjort, DN150...DN200 Gråt støbejern EN-GJL-250
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	-10...+160°C (Damp maks. 180°C)
Driftstryk	Vakuüm maks. 10^{-3} Torr til Nominelt tryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagramm (Damp maks. 10bar)
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Godkendelser	ATEX EX II 2 G/D c T3, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3
Specialudførelser	ANSI-flange, olie-, fedt- og silikonefri til oxygen

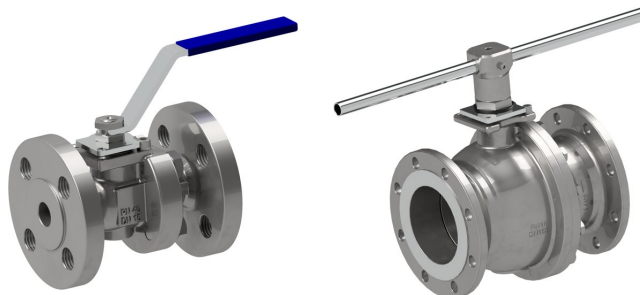


Dimensioner

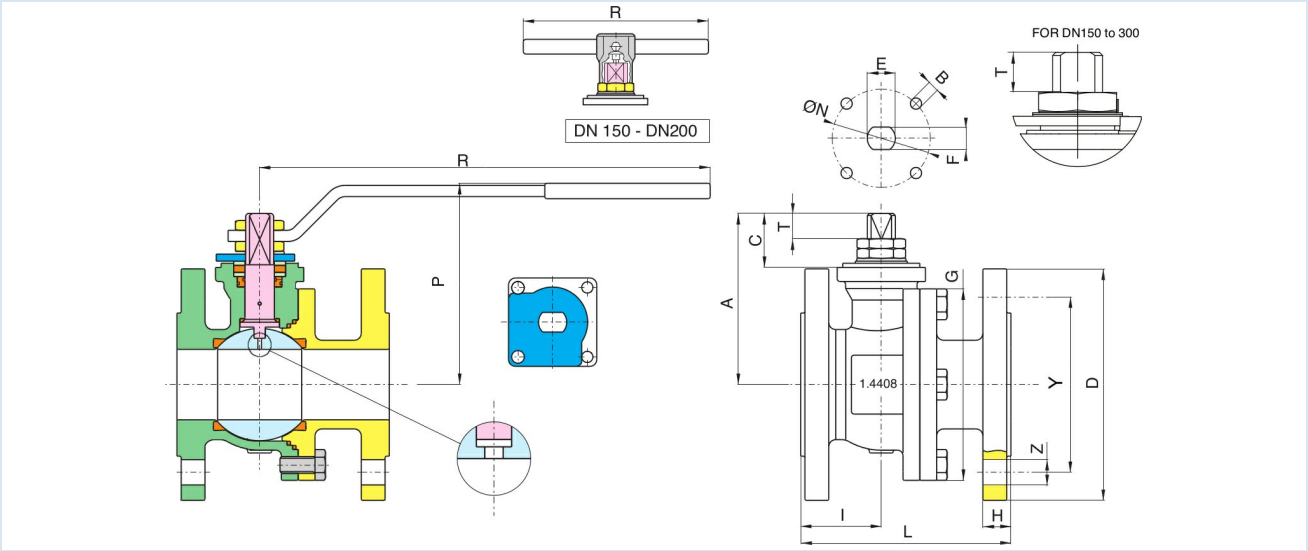

Nominel diameter DN[mm]	Trykkræfte [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Kv- værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
65	0...40	133	M8	39,5	185	M20	14	22	61	170	321	F07	154	18	145	8 x Ø18	545,7	15,3	BA115-65- LLD-A
80	0...40	151	M10	43	200	M24	18	24	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	21,6	BA115-80- LLD-A
100	0...40	165	M10	43	235	M24	18	24	80	190	381	F10	187	18	190	8 x Ø22	1363,3	31,2	BA115-100- LLD-A
150	0...40	245	M12	68	300	M42	30	28	163	350	700	F12	305	41	250	8 x Ø25	3671,1	82,7	BA115-150- LLD-A
200	0...25	290	M12	68	375	M42	30	34	201	400	700	F12	348	41	320	12 x Ø29	6816,6	143,0	BA115-200- LLD-A

Tryk-temperatur-diagramm

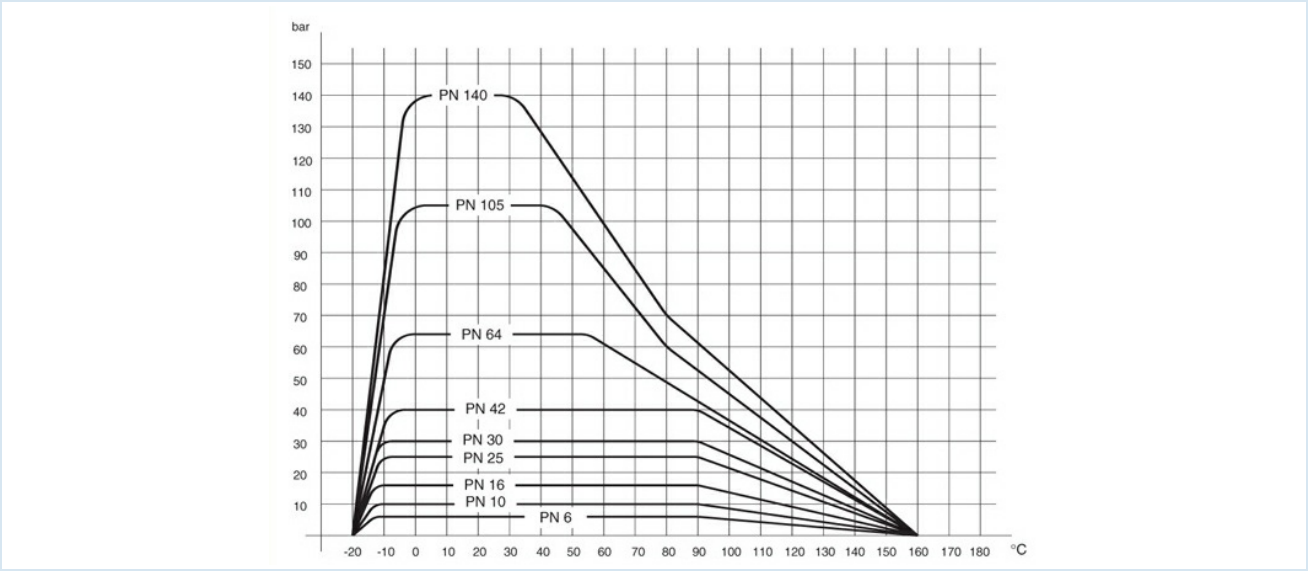

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes