


Teräksiset laippakuulaventtiilit Sarja BA115



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo (DN200 laakeroitu kuula), täysi läpivirtaus, antistaattinen versio, Kompensointireikä, sulkuventtiilillä
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	Laipat DN65...DN200 EN1092-1:n mukaan, PN40
Asennuspituus	EN558-1R27:n mukaisesti
Materiaalit	Runko teräs Kuula ruostumaton teräs 1.4301, Kuulatiiviste PTFE lasikuituvahvistettu, Karan tiiviste PTFE/Graphoil/FKM Käsivipu: DN65...DN125 Teräs plastifioitu, DN150...DN200 Harmaavalu EN-GJL-250
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-10...+160°C (Höyry maks. 180°C)
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 ⁻³ Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan (Höyry maks. 10bar)
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynyt	ATEX EX II 2 G/D c T3, paloturvallinen, TA-Luft, SIL 3
Erikoismallit	ANSI-laippa, öljytön, rasvaton ja silikoniton hapelle



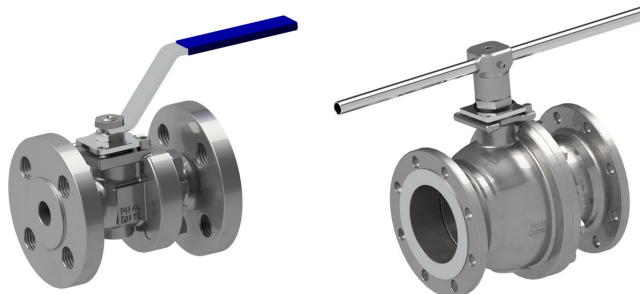