



## Prirubnički kuglasti ventili od čelika Serija BA115



|                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Prolazni ventil s s pomoću plutajuća kugla (DN200 ležajna kugla), puni prolaz, antistatička izvedba, Kompenzacijski otvor, s uređajem za zatvaranje                                                                           |
| Aktiviranje          | okretanjem ručne poluge za 90°                                                                                                                                                                                                |
| Priključak           | Prirubnice DN65...DN200 prema EN1092-1, PN40                                                                                                                                                                                  |
| Ugradbena duljina    | prema EN558-1R27                                                                                                                                                                                                              |
| Materijali           | Kućište čelik Kugla od nehrđajućeg čelika 1.4301, Kuglasto brtvljenje PTFE ojačano staklenim vlaknima, Brtva vretena PTFE/Graphoil/FKM<br>Ručna poluga: DN65...DN125 Čelik plastificiran, DN150...DN200 Sivi lijev EN-GJL-250 |
| Područje primjene    | Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale                                                                                                                          |
| Temperatura medija   | -10...+160°C (Para maks. 180°C)                                                                                                                                                                                               |
| Radni tlak           | Vakuum maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura ( Para maks. 10bar)                                                                                                             |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav                                                                                                                                                                                            |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                                                                                                   |
| Odobrenja            | ATEX EX II 2 G/D c T3, Protupožarno sigurno (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3                                                                                                                                                       |
| Posebne izvedbe      | ANSI prirubnica, bez ulja, masti i silikona za kisik                                                                                                                                                                          |

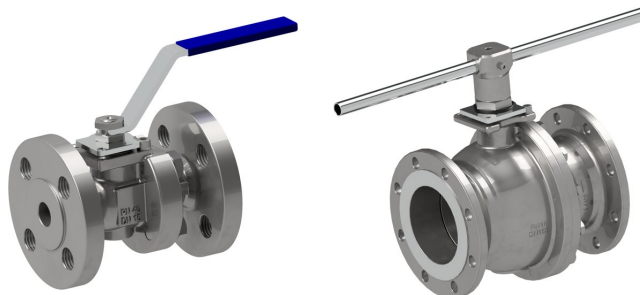


## Dimenzije

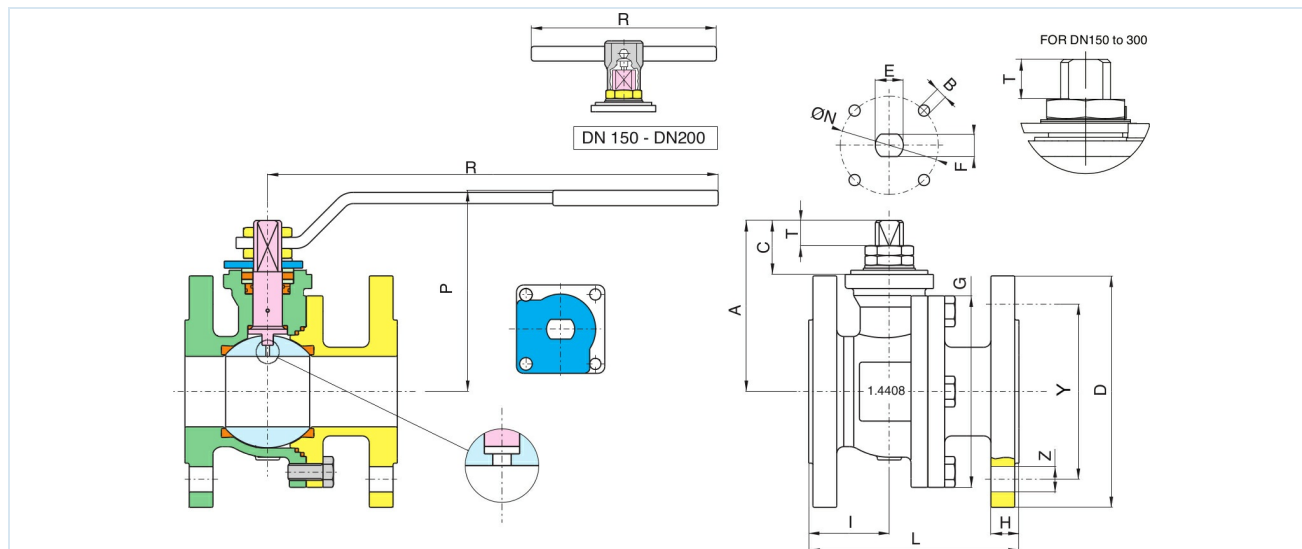

| Nazivni promjer DN[mm] | Raspon tlaka [bar] | A   | B   | C    | D   | E   | F  | H  | I    | L   | R   | N   | P   | T  | Y   | Z        | Kv vrijednost [m³/h] | Težina [cca. kg] | Tip             |
|------------------------|--------------------|-----|-----|------|-----|-----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------|----------------------|------------------|-----------------|
| 65                     | 0...40             | 133 | M8  | 39,5 | 185 | M20 | 14 | 22 | 61   | 170 | 321 | F07 | 154 | 18 | 145 | 8 x Ø18  | 545,7                | 15,3             | BA115-65-LLD-A  |
| 80                     | 0...40             | 151 | M10 | 43   | 200 | M24 | 18 | 24 | 75,5 | 180 | 381 | F10 | 173 | 18 | 160 | 8 x Ø18  | 872,5                | 21,6             | BA115-80-LLD-A  |
| 100                    | 0...40             | 165 | M10 | 43   | 235 | M24 | 18 | 24 | 80   | 190 | 381 | F10 | 187 | 18 | 190 | 8 x Ø22  | 1363,3               | 31,2             | BA115-100-LLD-A |
| 150                    | 0...40             | 245 | M12 | 68   | 300 | M42 | 30 | 28 | 163  | 350 | 700 | F12 | 305 | 41 | 250 | 8 x Ø25  | 3671,1               | 82,7             | BA115-150-LLD-A |
| 200                    | 0...25             | 290 | M12 | 68   | 375 | M42 | 30 | 34 | 201  | 400 | 700 | F12 | 348 | 41 | 320 | 12 x Ø29 | 6816,6               | 143,0            | BA115-200-LLD-A |

## Dijagram tlak-temperatura

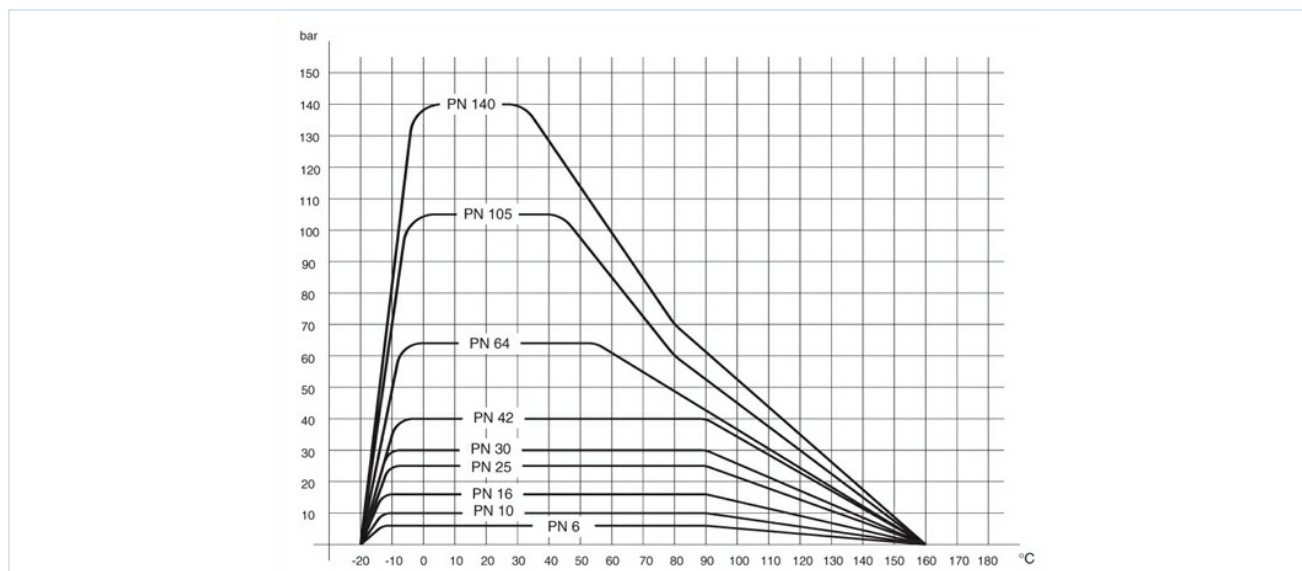

Slike nisu obvezujuće  
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Prirubnički kuglasti ventil Serija BA115-LLD-A

Verzija 1.0

260645 / Generirano 2026/34 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

