



Flenskuleventiler i stål Serie BA115



Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule (DN200 lagret kule), full gjennomgang, antistatisk utførelse, Kompensasjonsboring, med avstengningsanordning
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Tilkobling	Flenser DN65...DN200 i henhold til EN1092-1, PN40
Byggelengde	i samsvar med EN558-1R27
Materialer	Hus stål Kule rustfritt stål 1.4301, Kulepakning PTFE glassfiberforsterket, Spindeltetning PTFE/Graphoil/FKM Håndspake: DN65...DN125 Stål plastifisert, DN150...DN200 Grått støpejern EN-GJL-250
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene
Mediatemperatur	-10...+160°C (Damp maks. 180°C)
Driftstrykk	Vakuüm maks. 10 ⁻³ Torr til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm (Damp maks. 10bar)
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Godkjenninger	ATEX EX II 2 G/D c T3, Brannsikker, TA-Luft, SIL 3
Spesialutførelser	ANSI-flens, olje-, fett- og silikonfri for oksygen

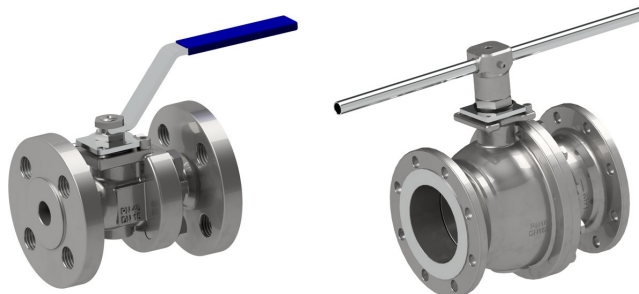


Dimensjoner

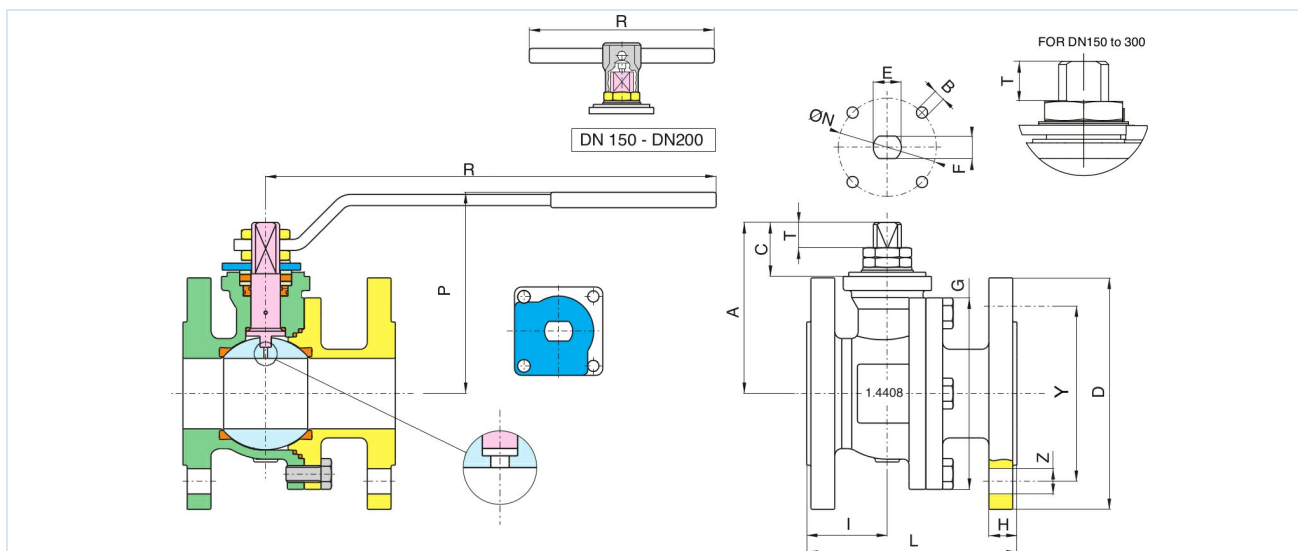

Nominell diameter DN[mm]	Trykkområde [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Kv- verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
65	0...40	133	M8	39,5	185	M20	14	22	61	170	321	F07	154	18	145	8 x Ø18	545,7	15,3	BA115-65-LLD-A
80	0...40	151	M10	43	200	M24	18	24	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	21,6	BA115-80-LLD-A
100	0...40	165	M10	43	235	M24	18	24	80	190	381	F10	187	18	190	8 x Ø22	1363,3	31,2	BA115-100-LLD-A
150	0...40	245	M12	68	300	M42	30	28	163	350	700	F12	305	41	250	8 x Ø25	3671,1	82,7	BA115-150-LLD-A
200	0...25	290	M12	68	375	M42	30	34	201	400	700	F12	348	41	320	12 x Ø29	6816,6	143,0	BA115-200-LLD-A

Trykk-temperatur-diagramm

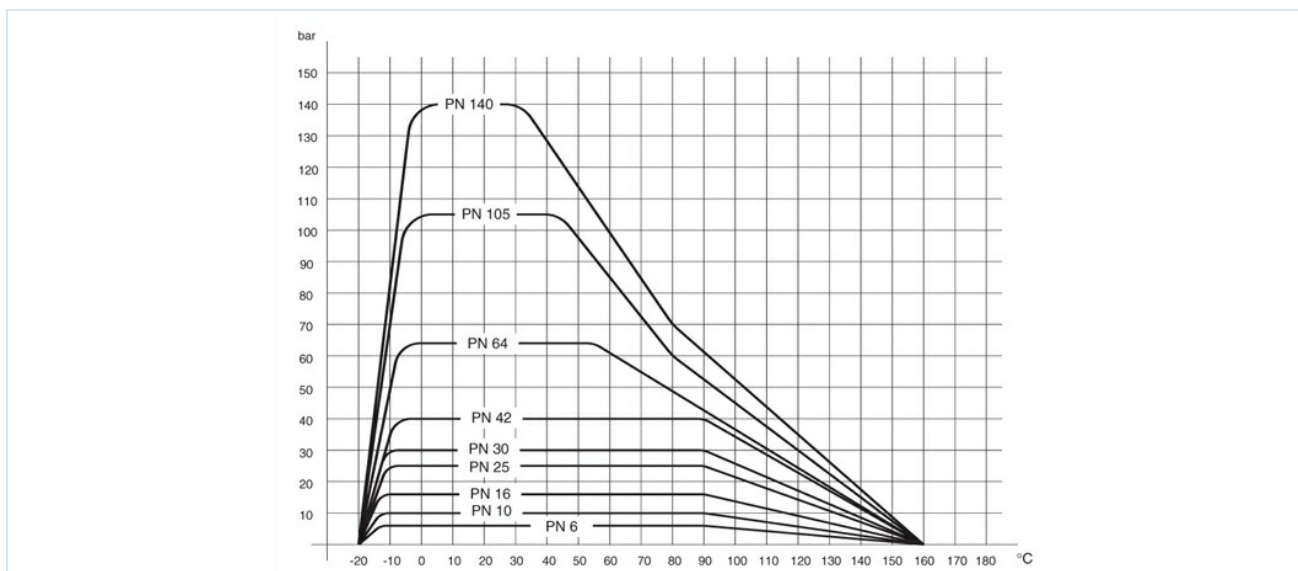

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

