


Flenskuleventiler i stål Serie BA115



Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule (DN200 lagret kule), full gjennomgang, antistatisk utførelse, Kompensasjonsboring, med avstengningsanordning
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Tilkobling	Flenser DN65...DN200 i henhold til EN1092-1, PN40
Byggelengde	i samsvar med EN558-1R27
Materialer	Hus stål Kule rustfritt stål 1.4301, Kulepakning PTFE glassfiberforsterket, Spindeltetning PTFE/Graphoil/FKM Håndspake: DN65...DN125 Stål plastifisert, DN150...DN200 Grått støpejern EN-GJL-250
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene
Mediatemperatur	-10...+160°C (Damp maks. 180°C)
Driftstrykk	Vakuüm maks. 10 ⁻³ Torr til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm (Damp maks. 10bar)
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Godkjenninger	ATEX EX II 2 G/D c T3, Brannsikker, TA-Luft, SIL 3
Spesialutførelser	ANSI-flens, olje-, fett- og silikonfri for oksygen



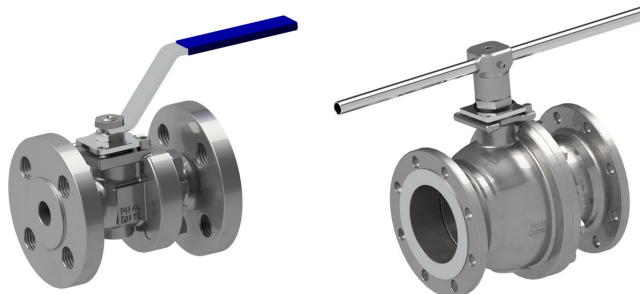