



Flenskogelkranen van staal Serie BA115



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel (DN200 gelagerde kogel), volle doorlaat, antistatische uitvoering, Compensatieboring, met afsluitinrichting
Bediening	door 90°-draaiing van de handhendel
Aansluiting	Flenzen DN65...DN200 volgens EN1092-1, PN40
Inbouw lengte	volgens EN558-1R27
Materialen	Behuizing staal Kogel roestvast staal 1.4301, Kogelafdichting PTFE glasvezelversterkt, Spindelafdichting PTFE/Graphoil/FKM Handhendel: DN65...DN125 Staal geplastificeerd, DN150...DN200 Grijs gietijzer EN-GJL-250
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	-10...+160°C (Stoom max. 180°C)
Bedrijfsdruk	Vacuüm max. 10^{-3} Torr tot en met Nominale druk volgens tabel en druk-temperatuurdiagramma (Stoom max. 10bar)
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Goedkeuringen	ATEX EX II 2 G/D c T3, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3
Speciale uitvoeringen	ANSI-flens, olie-, vet- en siliconenvrij voor zuurstof

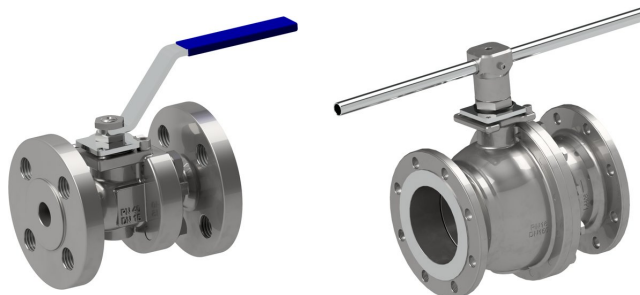


Afmetingen

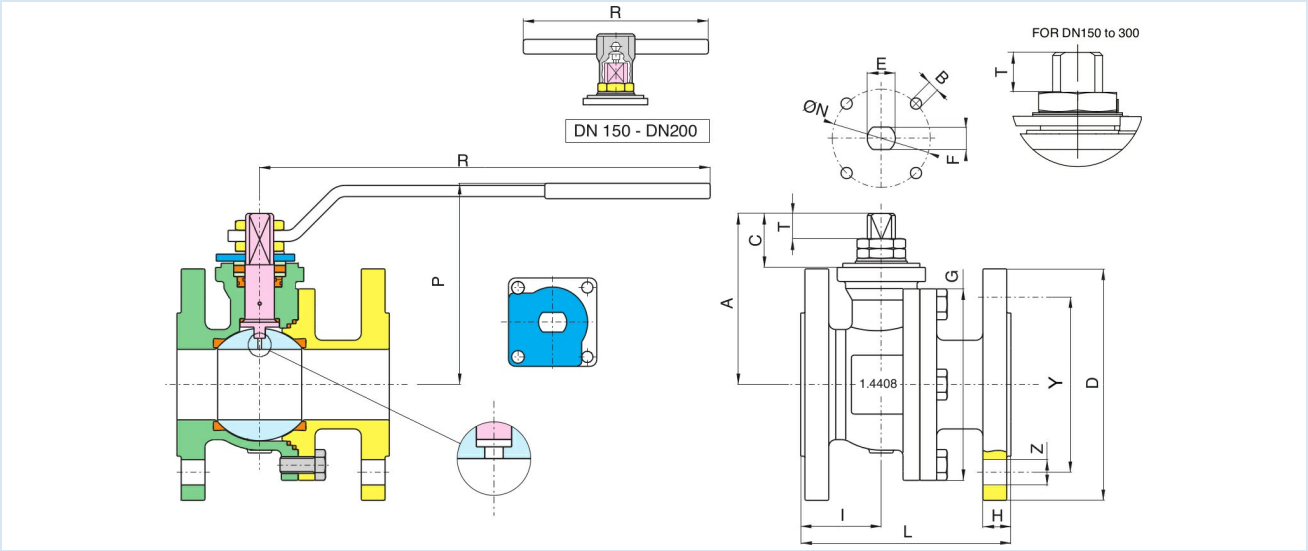

Nominale diameter DN[mm]	Drukbereik [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
65	0...40	133	M8	39,5	185	M20	14	22	61	170	321	F07	154	18	145	8 x Ø18	545,7	15,3	BA115-65-LLD-A
80	0...40	151	M10	43	200	M24	18	24	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	21,6	BA115-80-LLD-A
100	0...40	165	M10	43	235	M24	18	24	80	190	381	F10	187	18	190	8 x Ø22	1363,3	31,2	BA115-100-LLD-A
150	0...40	245	M12	68	300	M42	30	28	163	350	700	F12	305	41	250	8 x Ø25	3671,1	82,7	BA115-150-LLD-A
200	0...25	290	M12	68	375	M42	30	34	201	400	700	F12	348	41	320	12 x Ø29	6816,6	143,0	BA115-200-LLD-A

Druk-temperatuurdiagramm

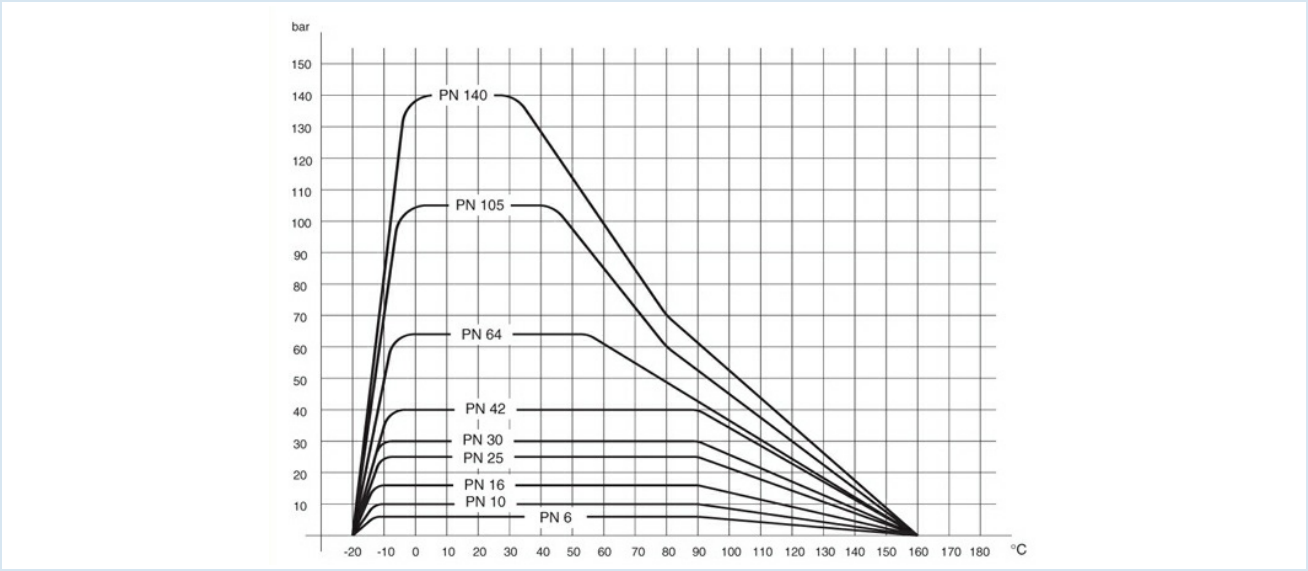

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalmwijzigingen voorbehouden