



## Flänskukulventiler av stål Serie BA115



|                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp  | Kulventil med flytande kula (DN200 lagrad kula), fullt genomlopp, antistatisk utförande, Kompensationsborrning, med avstängningsanordning                                          |
| Manövrering       | genom 90° vridning av handspaken                                                                                                                                                   |
| Anslutning        | Flänsar DN65...DN200 enligt EN1092-1, PN40                                                                                                                                         |
| Bygglängd         | enligt EN558-1R27                                                                                                                                                                  |
| Material          | Hus stål Kula rostfritt stål 1.4301, Kulpackning PTFE glasfiberförstärkt, Spindeltätning PTFE/Graphoil/FKM Handspak: DN65...DN125 Stål mjukgjord, DN150...DN200 Gråjärn EN-GJL-250 |
| Användningsområde | Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen                                                                                   |
| Medietemperatur   | -10...+160°C (Ånga max. 180°C)                                                                                                                                                     |
| Drifttryck        | Vakuüm max. 10 <sup>-3</sup> Torr upp till Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm ( Ånga max. 10bar)                                                           |
| Monteringssätt    | Installation i styvt rörsystem                                                                                                                                                     |
| Monteringsläge    | valfri                                                                                                                                                                             |
| Godkännanden      | ATEX EX II 2 G/D c T3, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3                                                                                                                                   |
| Specialutföranden | ANSI-fläns, olja-, fett- och silikonfri för syre                                                                                                                                   |

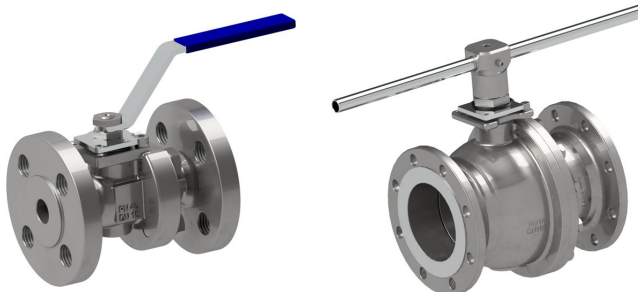


## Mått

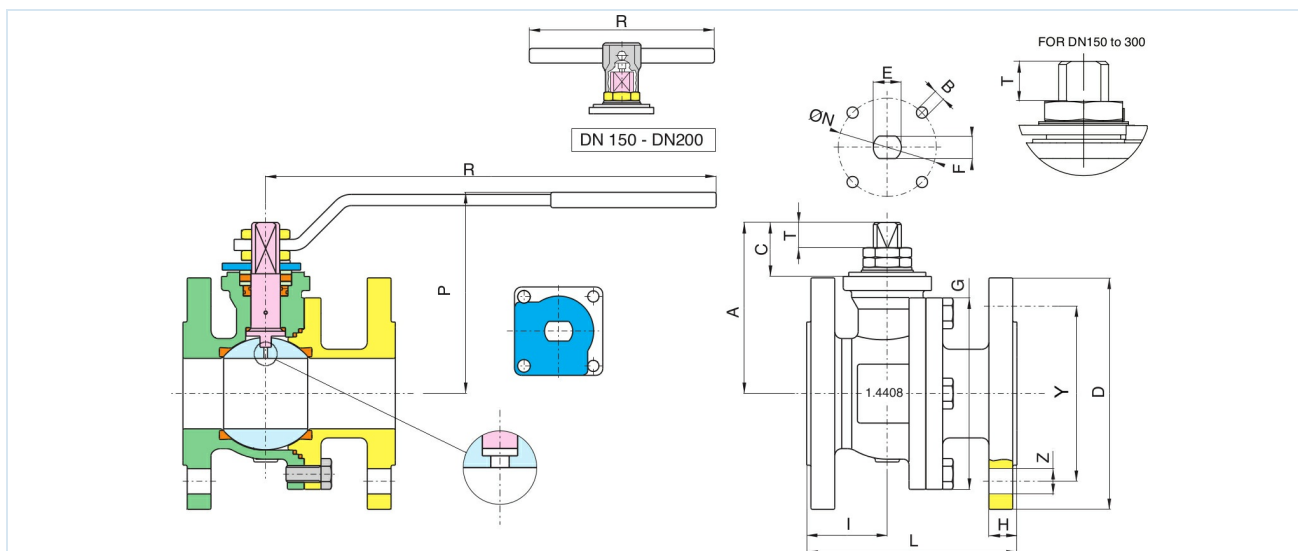

| Nominell diameter DN[mm] | Tryckområde [bar] | A   | B   | C    | D   | E   | F  | H  | I    | L   | R   | N   | P   | T  | Y   | Z        | Kv-värde [m³/h] | Vikt [ca. kg] | Typ             |
|--------------------------|-------------------|-----|-----|------|-----|-----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------|-----------------|---------------|-----------------|
| 65                       | 0...40            | 133 | M8  | 39,5 | 185 | M20 | 14 | 22 | 61   | 170 | 321 | F07 | 154 | 18 | 145 | 8 x Ø18  | 545,7           | 15,3          | BA115-65-LLD-A  |
| 80                       | 0...40            | 151 | M10 | 43   | 200 | M24 | 18 | 24 | 75,5 | 180 | 381 | F10 | 173 | 18 | 160 | 8 x Ø18  | 872,5           | 21,6          | BA115-80-LLD-A  |
| 100                      | 0...40            | 165 | M10 | 43   | 235 | M24 | 18 | 24 | 80   | 190 | 381 | F10 | 187 | 18 | 190 | 8 x Ø22  | 1363,3          | 31,2          | BA115-100-LLD-A |
| 150                      | 0...40            | 245 | M12 | 68   | 300 | M42 | 30 | 28 | 163  | 350 | 700 | F12 | 305 | 41 | 250 | 8 x Ø25  | 3671,1          | 82,7          | BA115-150-LLD-A |
| 200                      | 0...25            | 290 | M12 | 68   | 375 | M42 | 30 | 34 | 201  | 400 | 700 | F12 | 348 | 41 | 320 | 12 x Ø29 | 6816,6          | 143,0         | BA115-200-LLD-A |

## Tryck-temperatur-diagramm

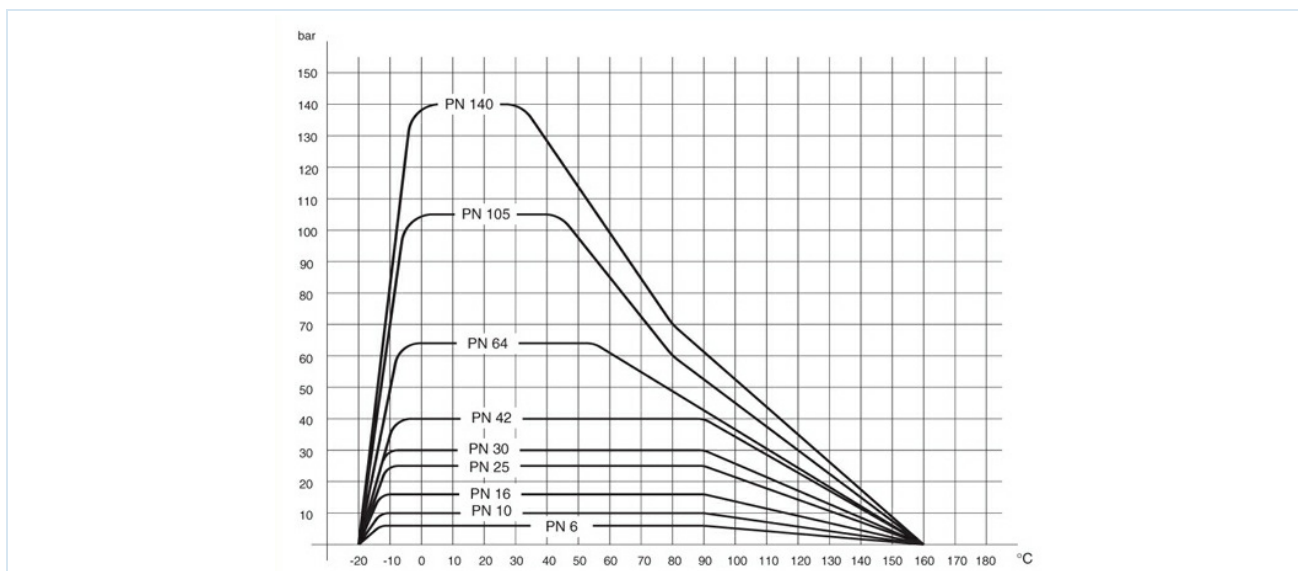

Bilderna är inte bindande  
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Övrigt sortiment - A02 / Flänskulventil Serie BA115-LLD-A

Version 4

260645 / Genererad 2026/41 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

