


Valvola a sfera compatta flangiata Serie BA162



Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con sfera flottante, passaggio totale, Foro di compensazione, versione antistatica
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Conneessione	Flange DN15...DN100 secondo EN1092-1 PN100
Lunghezza di montaggio	conforme a EN558-1R101
Materiali	Corpo e sfera in acciaio inox 1.4401, Tenuta a sfera PTFE/rinforzato con metallo, Tenuta del mandrino PTFE/Graphoil/FKM, Leva manuale in acciaio inox plastificato
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati. Per applicazioni con vapore consigliamo di utilizzare rubinetti per vapore speciali.
Temperatura del fluido	-20...+160°C
Pressione di esercizio	Vuoto max. 10 ⁻³ Torr fino a Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Omologazioni	ATEX EX II 2 G/D c T3, Fire-Safe, TA-Luft
Esecuzioni speciali	Flangia ANSI, Versione per basse temperature, privo di olio, grasso e silicone per ossigeno, öl- und fettfreie Ausführung für Wasserstoff su richiesta




Dimensioni

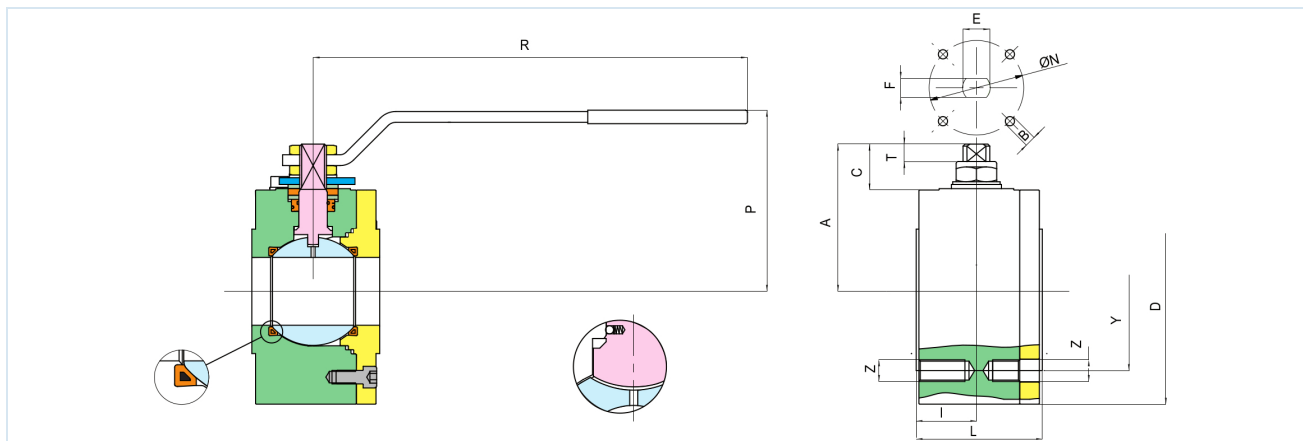

Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
15	100	52,5	M5	17	105	M10	7	55	F04	71	131	7,5	75	4xM12	19,2	3	BA162-15-L-A
20	100	67,5	M5	22,6	130	M12	8	60	F04	88	174	9	90	4xM16	35,0	4,9	BA162-20-L-A
25	100	72,5	M5	23,5	140	M12	8	65	F04	92	174	9,5	100	4xM16	64,5	6,2	BA162-25-L-A
32	100	94	M5	31	155	M16	10	75	F05	101	251	11	110	4xM20	103,8	10	BA162-32-L-A
40	100	107	M6	31,5	170	M16	10	85	F05	131	251	11,5	125	4xM20	174,0	13,3	BA162-40-L-A
50	100	123	M6	38	195	M20	14	100	F07	143	321	17,5	145	4xM24	301,3	21	BA162-50-L-A
65	100	133	M8	35	220	M20	14	125	F07	158	321	14,5	170	8xM24	545,7	30,5	BA162-65-L-A
80	100	152	M8	43,5	230	M24	18	150	F07	172	381	19	180	8xM24	872,5	42,2	BA162-80-L-A
100	100	165	M10	43,5	265	M24	18	185	F10	185	381	19,5	210	8xM27	1363,3	66,8	BA162-100-L-A

Diagramma pressione-temperatura

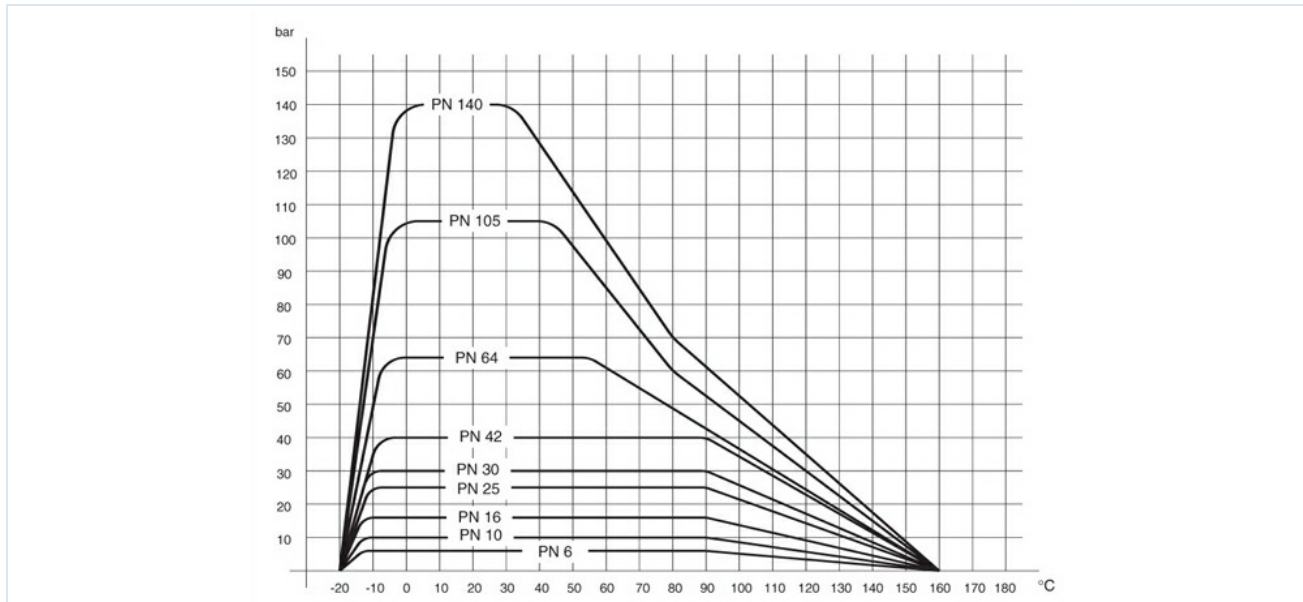

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Ultra gamma di prodotti - A02 / Valvola a sfera flangiata Serie BA162

Versione 1.0

260647 / Generato 2026/34 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

