


Robinets à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA210



Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale, Orifice de compensation, version antistatique, en version sans huile et sans graisse pour oxygène
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	RP1/8" ... RP4" selon ISO7/1
Matériaux	Corps et bille en acier inoxydable 1.4401, Joint à bille PTFE, Joint d'étanchéité de tige PTFE/FKM Lever manuel acier inoxydable 1.4016 plastifié, RP 21/2" jusqu'à RP4" en acier
Domaine d'application	Oxygène, autres fluides sur demande
Température du fluide	-20...+160°C
Pression de service	Vide max. 10 ⁻² Torr jusqu'à Pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigides
Position de montage	au choix
Homologations	Air TA
Versions spéciales	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, NPT, Fire-Safe
Indication d'application	Ce robinet à boisseau sphérique est livré sans huile ni graisse et emballé individuellement.. Il est particulièrement important ici, que cette vanne à boisseau sphérique soit manipulée avec soin et montée sans huile ni graisse. Respectez les dispositions respectives de la UVV- oxygène.




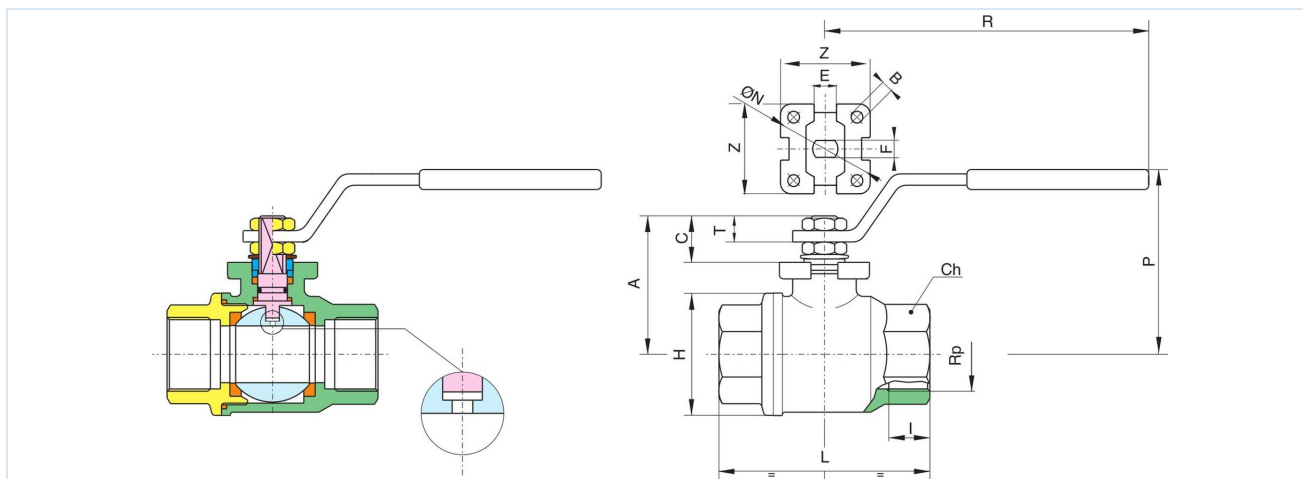

RP	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	H	I	L	N	R	P	T	Z	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
1/8"	6	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	7,7	55	36	110	50	9	36	5	0,29	BA210-18-L
1/4"	8	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11	55	36	110	50	9	36	5,5	0,27	BA210-14-L
3/8"	10	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11,4	55	36	110	50	9	36	8,5	0,26	BA210-38-L
1/2"	15	140	38	5,5	13,5	27	8	5	36	15	66	36	110	53	9	36	19,2	0,35	BA210-12-L
3/4"	20	105	55	5,5	15	32	10	7	45	16,3	79	42	131	68	10	42	35,0	0,65	BA210-34-L
1"	25	105	60	5,5	19,5	41	12	8	54	19,1	93	42	174	79	12,5	42	64,5	1,02	BA210-10-L
1 1/4"	32	64	64,5	5,5	19,5	50	12	8	64	21,4	100	42	174	83	12,5	42	103,8	1,40	BA210-114-L
1 1/2"	40	64	79	6,5	24	55	16	10	80	21,4	110	50	250	100	16,5	50	174	2,35	BA210-112-L
2"	50	64	86	6,5	24	70	16	10	95	25,7	131	50	250	107	16,5	50	301,3	3,54	BA210-20-L
2 1/2"	65	25	104	M8	28,5	90	20	14	122	30,2	159	70	321	126	18,5	64	545,7	6,95	BA210-212-L
3"	80	25	114	M8	28	105	20	14	144	33,3	185	70	321	137	18	64	872,5	10,53	BA210-30-L
4"	100	25	137	M10	34,5	130	24	18	177	39,3	222	102	381	156	22	92	1363,3	18,70	BA210-40-L

Pour les versions ATEX, le type est complété à la fin par -A.

Diagramme pression-température

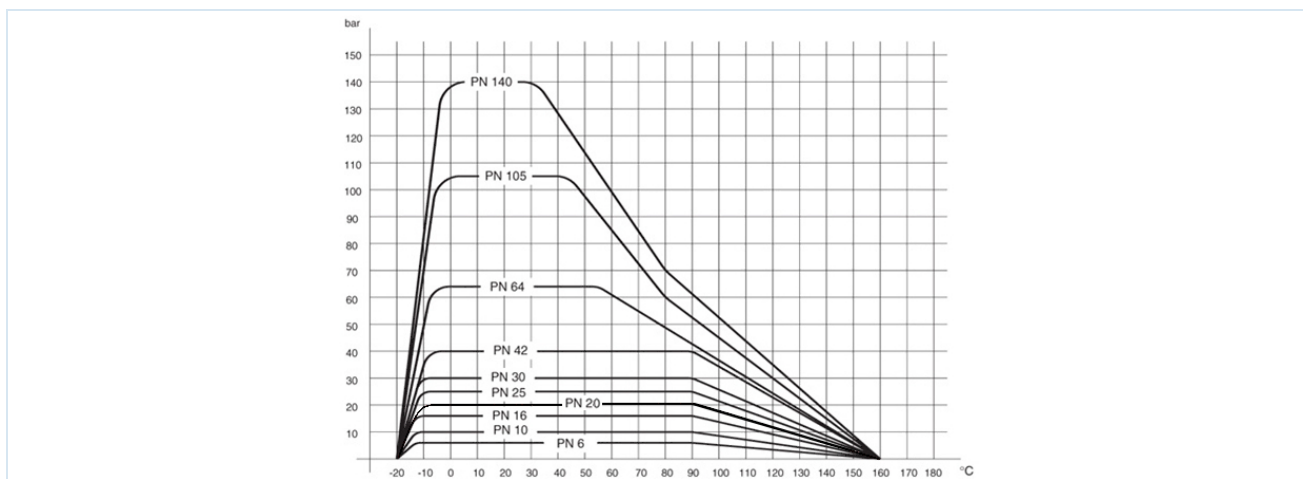

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robetterie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Autre assortiment - A02 / Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA210

Version 1.0

260649 / Généré 2026/34 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

