



Robinete cu bilă din oțel inoxidabil Serie BA210



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă, trecere completă, Orificiu de compensare, execuție antistatică, în execuție fără ulei și grăsime pentru oxigen
Aționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	RP1/8" ... RP4" conform ISO7/1
Materiale	Carcasă și bilă din oțel inoxidabil 1.4401, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare pentru tijă PTFE/FKM Manetă manuală din oțel inoxidabil 1.4016 plastifiat, RP 21/2" până la RP4" din oțel
Domeniu de utilizare	Oxigen, alte medii la cerere
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10 ⁻² Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigide
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	Aer TA (aer comprimat)
Execuții speciale	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIC T85°C...T450°C Db, NPT, Rezistent la foc (Fire-Safe)
Indicație de utilizare	Acest robinet cu bilă este livrat fără ulei și grăsime și ambalat individual.. Este deosebit de important aici, că acest robinet cu bilă să fie manipulat cu grijă și montat fără ulei și grăsime. Respectați reglementările respective ale UVV – oxigen.




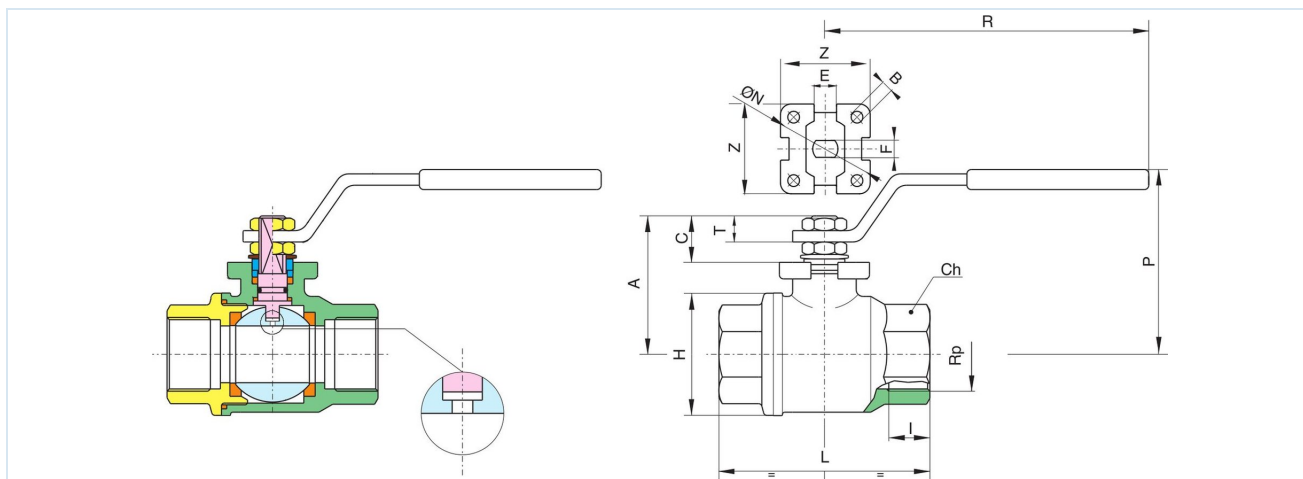

RP	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	H	I	L	N	R	P	T	Z	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
1/8"	6	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	7,7	55	36	110	50	9	36	5	0,29	BA210-18-L
1/4"	8	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11	55	36	110	50	9	36	5,5	0,27	BA210-14-L
3/8"	10	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11,4	55	36	110	50	9	36	8,5	0,26	BA210-38-L
1/2"	15	140	38	5,5	13,5	27	8	5	36	15	66	36	110	53	9	36	19,2	0,35	BA210-12-L
3/4"	20	105	55	5,5	15	32	10	7	45	16,3	79	42	131	68	10	42	35,0	0,65	BA210-34-L
1"	25	105	60	5,5	19,5	41	12	8	54	19,1	93	42	174	79	12,5	42	64,5	1,02	BA210-10-L
1 1/4"	32	64	64,5	5,5	19,5	50	12	8	64	21,4	100	42	174	83	12,5	42	103,8	1,40	BA210-114-L
1 1/2"	40	64	79	6,5	24	55	16	10	80	21,4	110	50	250	100	16,5	50	174	2,35	BA210-112-L
2"	50	64	86	6,5	24	70	16	10	95	25,7	131	50	250	107	16,5	50	301,3	3,54	BA210-20-L
2 1/2"	65	25	104	M8	28,5	90	20	14	122	30,2	159	70	321	126	18,5	64	545,7	6,95	BA210-212-L
3"	80	25	114	M8	28	105	20	14	144	33,3	185	70	321	137	18	64	872,5	10,53	BA210-30-L
4"	100	25	137	M10	34,5	130	24	18	177	39,3	222	102	381	156	22	92	1363,3	18,70	BA210-40-L

La versiunile ATEX, tipul este completat la final cu -A.

Diagramă presiune-temperatură

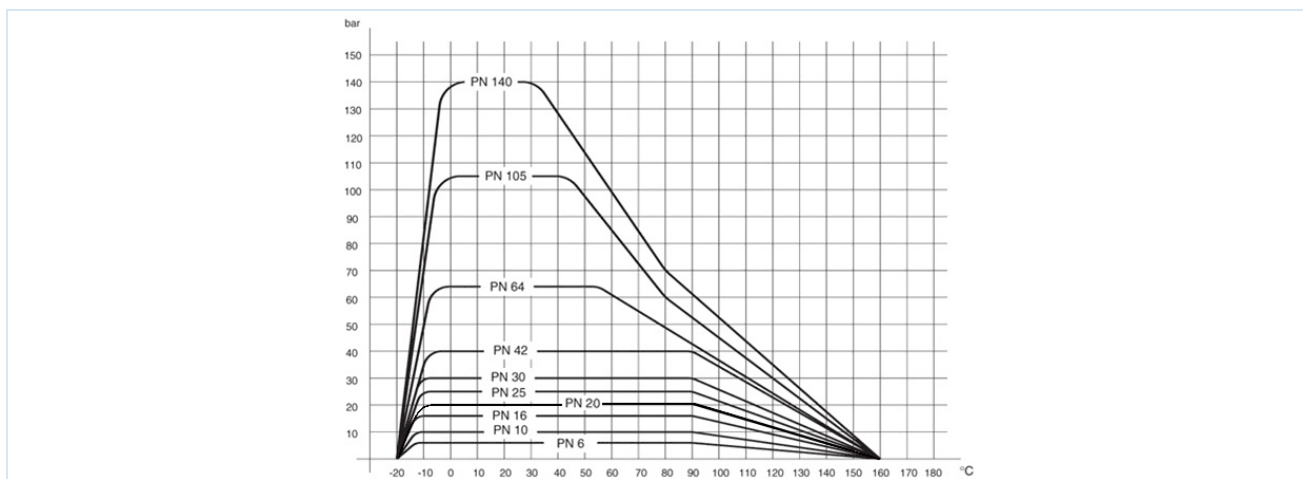

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Supapă sferică din oțel inoxidabil serie BA210

Versiune 1.0

260649 / Generat 2026/34 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

