



Σφαιρικές βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά BA117




Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, αντιστατική εκτέλεση, Οπή αντιστάθμισης
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°
Σύνδεση	NPT1/8"..."NPT4" μετά από ANSI B 1.20.1
Υλικά κατασκευής	Σώμα και σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4401, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE ενισχυμένη με γραφίτη, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE/FKM Χειρομοχλός ανοξείδωτος χάλυβας 1.4016 πλαστικοποιημένο, RP 21/2" έως RP4" από χάλυβα
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+160°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος μέγ. 10 ⁻³ Torr έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εγκρίσεις	ATEX EX II 2 G/D c T3, Πυράντοχο (Fire-Safe), TA-Luft

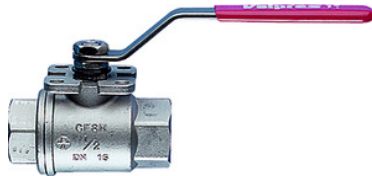

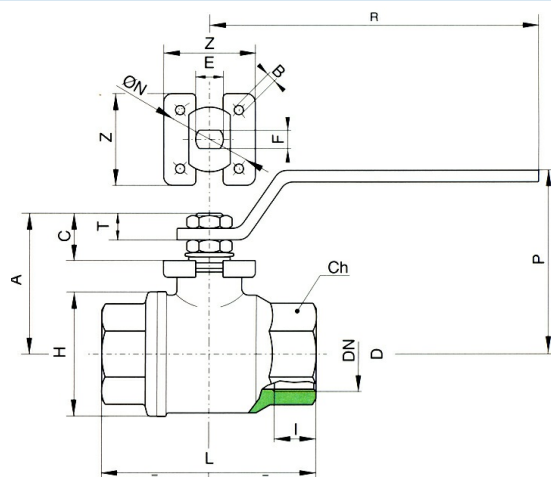

D	DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	H	I	L	N	P	R	T	Z	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
NPT1/8"	6	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	7,7	55	36	50	110	9	36	5	0,26	BA117-18N-L-A
NPT1/4"	8	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11	55	36	50	110	9	36	5,5	0,26	BA117-14N-L-A
NPT3/8"	10	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11,4	55	36	50	110	9	36	8,5	0,24	BA117-38N-L-A
NPT1/2"	15	140	38	5,5	13,5	27	8	5	36	15	66	36	53	110	9	36	19,2	0,33	BA117-12N-L-A
NPT3/4"	20	105	55	5,5	15	32	10	7	45	16,3	79	42	68	131	10	42	35,0	0,60	BA117-34N-L-A
NPT1"	25	105	60	5,5	19,5	41	12	8	54	19,1	93	42	79	174	12,5	42	64,5	1,01	BA117-10N-L-A
NPT1 1/4"	32	64	64,5	5,5	19,5	50	12	8	64	21,4	100	42	83	174	12,5	42	104	1,31	BA117-114N-L-A
NPT1 1/2"	40	64	79	6,5	24	55	16	10	80	21,4	110	50	100	250	16,5	50	174	2,15	BA117-112N-L-A
NPT2"	50	64	86	6,5	24	70	16	10	95	25,7	131	50	107	250	16,5	50	301	3,25	BA117-20N-L-A
NPT2 1/2"	65	25	104	M8	28,5	90	20	14	122	30,2	159	70	126	321	18,5	64	546	6,81	BA117-212N-L-A
NPT3"	80	25	114	M8	28	105	20	14	144	33,3	185	70	137	321	18	64	873	10,2	BA117-30N-L-A
NPT4"	100	25	137	M10	34,5	130	24	18	177	39,3	222	102	156	381	22	92	1363	17,4	BA117-40N-L-A

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

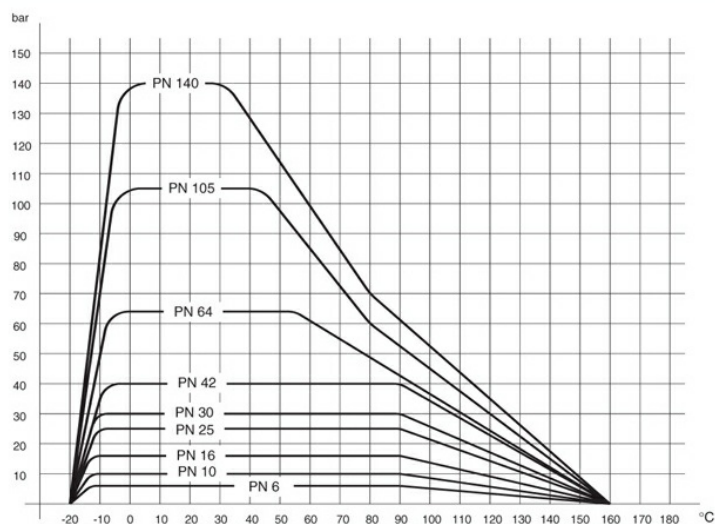

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Ανοξείδωτη σφαιρική βάνα Σειρά BA117-L

Έκδοση 1.0

260651 / Δημιουργήθηκε 2026/34 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

