



Robinets à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA117




Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale, version antistatique, Orifice de compensation
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	NPT1/8"...NPT4" après ANSI B 1.20.1
Matériaux	Corps et bille en acier inoxydable 1.4401, Joint sphérique PTFE renforcé au graphite, Joint d'étanchéité de tige PTFE/FKM Lever manuel acier inoxydable 1.4016 plastifié, RP 21/2" jusqu'à RP4" en acier
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+160°C
Pression de service	Vide max. 10 ⁻³ Torr jusqu'à Pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Homologations	ATEX EX II 2 G/D c T3, Fire-Safe, TA-Luft

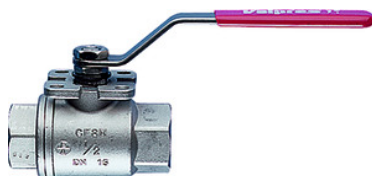

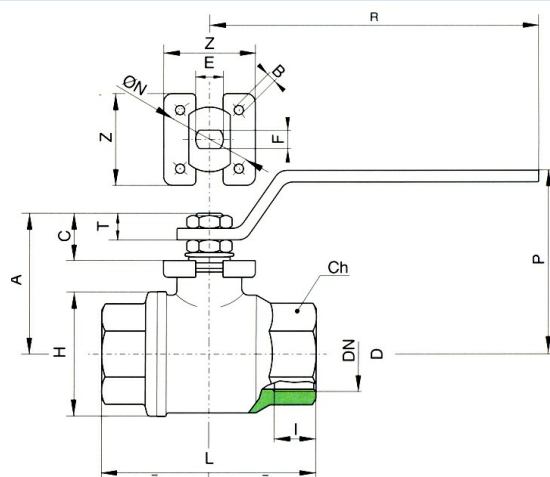

D	DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	H	I	L	N	P	R	T	Z	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
NPT1/8"	6	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	7,7	55	36	50	110	9	36	5	0,26	BA117-18N-L-A
NPT1/4"	8	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11	55	36	50	110	9	36	5,5	0,26	BA117-14N-L-A
NPT3/8"	10	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11,4	55	36	50	110	9	36	8,5	0,24	BA117-38N-L-A
NPT1/2"	15	140	38	5,5	13,5	27	8	5	36	15	66	36	53	110	9	36	19,2	0,33	BA117-12N-L-A
NPT3/4"	20	105	55	5,5	15	32	10	7	45	16,3	79	42	68	131	10	42	35,0	0,60	BA117-34N-L-A
NPT1"	25	105	60	5,5	19,5	41	12	8	54	19,1	93	42	79	174	12,5	42	64,5	1,01	BA117-10N-L-A
NPT1 1/4"	32	64	64,5	5,5	19,5	50	12	8	64	21,4	100	42	83	174	12,5	42	104	1,31	BA117-114N-L-A
NPT1 1/2"	40	64	79	6,5	24	55	16	10	80	21,4	110	50	100	250	16,5	50	174	2,15	BA117-112N-L-A
NPT2"	50	64	86	6,5	24	70	16	10	95	25,7	131	50	107	250	16,5	50	301	3,25	BA117-20N-L-A
NPT2 1/2"	65	25	104	M8	28,5	90	20	14	122	30,2	159	70	126	321	18,5	64	546	6,81	BA117-212N-L-A
NPT3"	80	25	114	M8	28	105	20	14	144	33,3	185	70	137	321	18	64	873	10,2	BA117-30N-L-A
NPT4"	100	25	137	M10	34,5	130	24	18	177	39,3	222	102	156	381	22	92	1363	17,4	BA117-40N-L-A

Diagramme pression-température

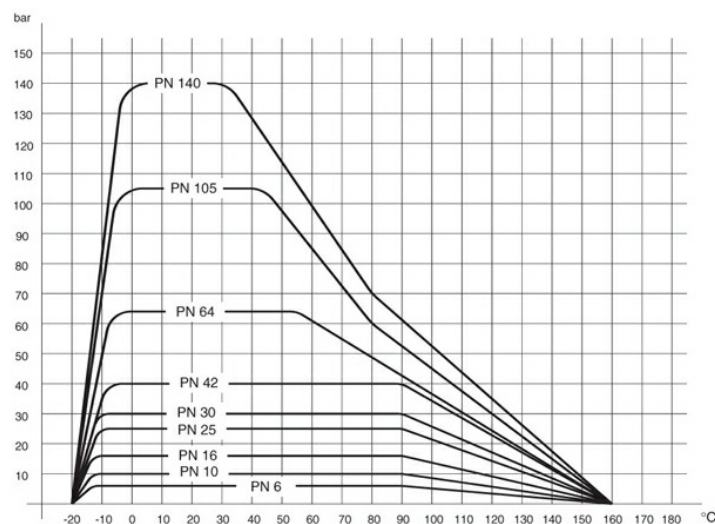

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Autre assortiment - A02 / Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA117-L

Version 1.0

260651 / Généré 2026/34 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

