


Ruostumattomasta teräksestä valmistetut laippakuulaventtiilit Sarja BA575



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, Kompensointireikä
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	Laipat DN15...DN150 EN1092-1:n mukaan PN40
Materiaalit	Runko ja pallo ruostumatonta terästä 1.4401, Kuulatiiviste lasikuituvahvistetusta PTFE:stä, Karan tiiviste PTFE, O-renkaat EPDM, Käsivipu, plastifioitu teräs
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja. Höyrysovelluksiin suosittelemme käyttämään erityisiä höyryventtiilejä.
Aineen lämpötila	-35...+150°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 ⁻³ Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynät	TA-ilma
Erikoismallit	antistaattinen versio ATEX II 2G/D c T3, paloturvallinen, ANSI-laippa, pienitilaiset tiivisteet, Lämmitysvaippa viskoosisille aineille, Höyrykäyttöön soveltuva malli, öljytön, rasvaton ja silikoniton hapelle pyynnöstä



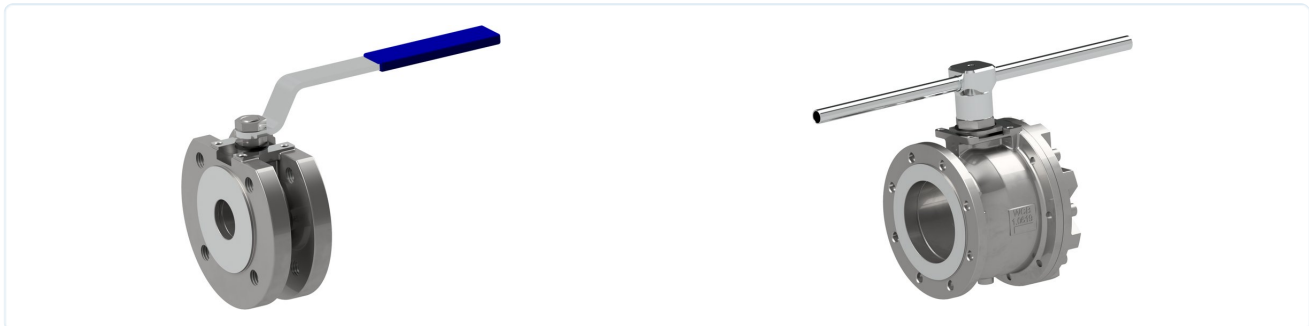