


Compactflenskogelkraan Serie BA179



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat, Compensatieboring, antistatische uitvoering
Bediening	door 90°-draaiing van de handhendel
Aansluiting	Flenzen DN15...DN100 volgens EN1092-1 PN100
Inbouwlengte	volgens EN558-1R101
Materialen	Behuizing staal 1.0570 verzinkt, Kogel 1.4301, Kogelafdichting PTFE/metaalversterkt, Spindelafdichting PTFE/Graphoil/FKM, Handhendel van staal geplastificeerd
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten. Voor stoomtoepassingen adviseren wij speciale stoomkranen te gebruiken.
Mediumtemperatuur	-20...+160°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm max. 10 ⁻³ Torr tot en met Nominale druk volgens tabel en druk-temperatuurdiagramma
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Goedkeuringen	ATEX EX II 2 G/D c T3, Fire-Safe, TA-Luft
Speciale uitvoeringen	ANSI-flens, Lagetemperatuuruitvoering, olie-, vet- en siliconenvrij voor zuurstof op aanvraag




Afmetingen

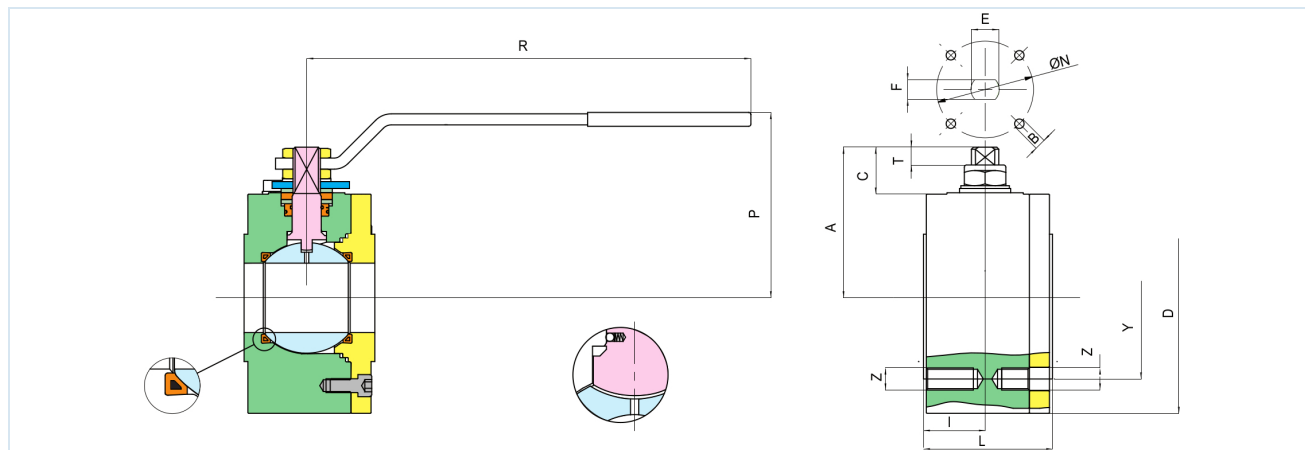

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
15	100	52,5	M5	17	105	M10	7	55	F04	71	131	7,5	75	4xM12	19,2	3	BA179-15-L-A
20	100	67,5	M5	22,6	130	M12	8	60	F04	88	174	9	90	4xM16	35,0	4,9	BA179-20-L-A
25	100	72,5	M5	23,5	140	M12	8	65	F04	92	174	9,5	100	4xM16	64,5	6,2	BA179-25-L-A
32	100	94	M5	31	155	M16	10	75	F05	101	251	11	110	4xM20	103,8	10	BA179-32-L-A
40	100	107	M6	31,5	170	M16	10	85	F05	131	251	11,5	125	4xM20	174,0	13,3	BA179-40-L-A
50	100	123	M6	38	195	M20	14	100	F07	143	321	17,5	145	4xM24	301,3	21	BA179-50-L-A
65	100	133	M8	35	220	M20	14	125	F07	158	321	14,5	170	8xM24	545,7	30,5	BA179-65-L-A
80	100	152	M8	43,5	230	M24	18	150	F07	172	381	19	180	8xM24	872,5	42,2	BA179-80-L-A
100	100	165	M10	43,5	265	M24	18	185	F10	185	381	19,5	210	8xM27	1363,3	66,8	BA179-100-L-A

Druk-temperatuurdiagramm

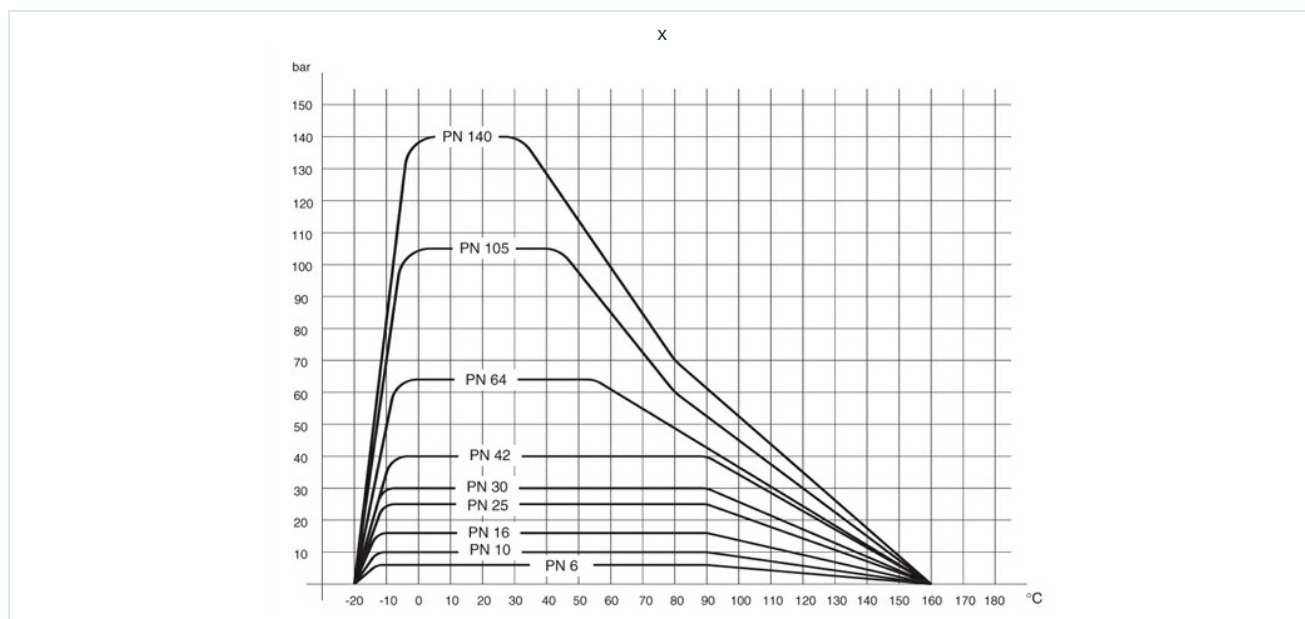

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalmwijzingen voorbehouden

Appendages / Kogelkranen - handmatig / Overig assortiment - A02 / Flenskogelkraan Serie BA179

Versie 4

260657 / Aangemaakt 2026/41 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

