


Prirubnički kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika Serija BA130



Izvedba	Prolazni ventil s pomoću plutajuća kugla, puni prolaz, Kompenzacijski otvor
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	Prirubnice DN15...DN150 prema EN1092-1, PN40
Materijali	Kućište i kugla od nehrđajućeg čelika 1.4401, Kuglasto brtvilo od PTFE-a ojačanog grafitom, Vretenasta brtva od grafitom ojačanog PTFE-a, O-prsten vretena FKM, Ručna poluga od čelika plastificiran
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-20...+160°C (Para -10...+187°C)
Radni tlak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura, Para 0...11bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Posebne izvedbe	ANSI prirubnica, bez ulja, masti i silikona za kisik, Protupožarno sigurno (Fire-Safe), ATEX II 2G/D c T3 na upit




Dimenzije

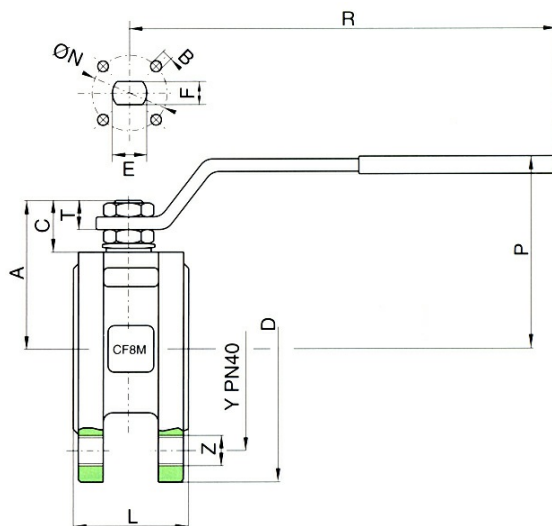

DN [mm]	Raspon tlaka [bar]	Raspon tlaka Para [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
15	0...40	0...11	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	65	131	9	65	4xM12	19,2	1,30	BA130-15-L
20	0...40	0...11	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	69	131	9	75	4xM12	35,0	1,80	BA130-20-L
25	0...40	0...11	61	4xM5	19,5	115	12	8	46	F04	80	174	11	85	4xM12	64,5	2,20	BA130-25-L
32	0...40	0...11	64,5	4xM5	16,5	140	12	8	54	F04	84	174	11	100	4xM16	103,8	3,30	BA130-32-L
40	0...40	0...11	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	F05	102	250	13	110	4xM16	174,0	3,30	BA130-40-L
50	0...40	0...11	87	4xM6	25	165	16	10	82	F05	111	250	13	125	4xM16	301,3	5,50	BA130-50-L
65	0...40	0...11	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	F07	128	321	18	145	8xM16	545,7	9,60	BA130-65-L
80	0...40	0...11	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	F07	138	321	18	160	8xM16	872,5	12,80	BA130-80-L
100	0...40	0...11	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	F10	156	381	22	190	8xM20	1363,3	21,10	BA130-100-L
125	0...40	0...11	159	4xM10	34	270	24	18	196	F10	178	381	22	220	8xM24	2360,3	56,50	BA130-125-L
150	0...40	0...11	201,5	4xM12	51,5	300	42	30	232	F12	266	700	30	250	8xM24	3671,1	68,50	BA130-150-L

Dijagram tlak-temperatura

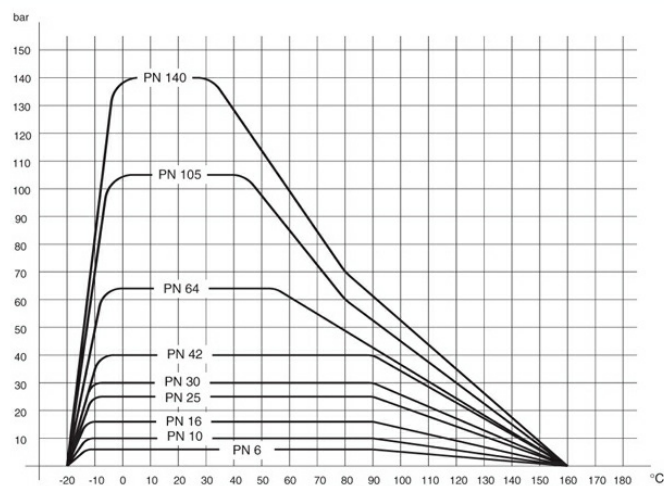

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Priрубnički kuglasti ventili Serija BA130-L

Verzija 1.0

286092 / Generirano 2026/34 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

