


Valvole a sfera flangiate in acciaio inox Serie BA130



Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con sfera flottante, passaggio totale, Foro di compensazione
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Connessione	Flange DN15...DN150 secondo EN1092-1, PN40
Materiali	Corpo e sfera in acciaio inox 1.4401, Tenuta a sfera in PTFE rinforzato con grafite, Tenuta dello stelo in PTFE rinforzato con grafite, O-Ring mandrino FKM, Leva manuale in acciaio plastificato
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+160°C (Vapore -10...+187°C)
Pressione di esercizio	Vuoto max. 10^{-3} Torr fino a Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura, Vapore 0...11bar
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Esecuzioni speciali	Flangia ANSI, privo di olio, grasso e silicone per ossigeno, Fire-Safe, ATEX II 2G/D c T3 su richiesta




Dimensioni

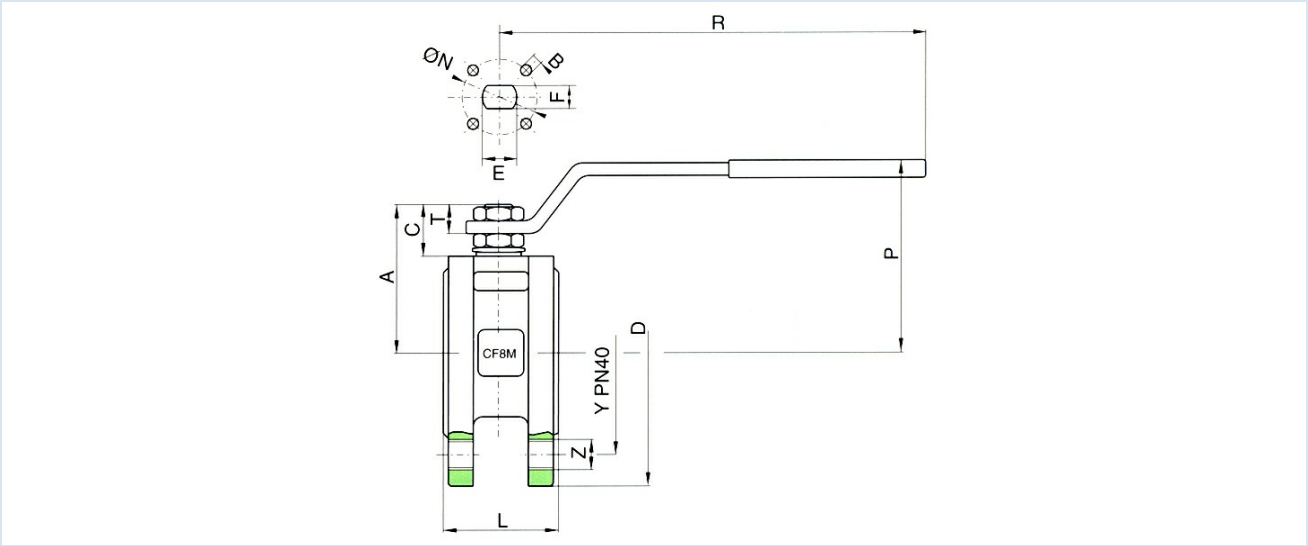

DN [mm]	Campo di pressione [bar]	Campo di pressione Vapore [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
15	0...40	0...11	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	65	131	9	65	4xM12	19,2	1,30	BA130-15-L
20	0...40	0...11	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	69	131	9	75	4xM12	35,0	1,80	BA130-20-L
25	0...40	0...11	61	4xM5	19,5	115	12	8	46	F04	80	174	11	85	4xM12	64,5	2,20	BA130-25-L
32	0...40	0...11	64,5	4xM5	16,5	140	12	8	54	F04	84	174	11	100	4xM16	103,8	3,30	BA130-32-L
40	0...40	0...11	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	F05	102	250	13	110	4xM16	174,0	3,30	BA130-40-L
50	0...40	0...11	87	4xM6	25	165	16	10	82	F05	111	250	13	125	4xM16	301,3	5,50	BA130-50-L
65	0...40	0...11	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	F07	128	321	18	145	8xM16	545,7	9,60	BA130-65-L
80	0...40	0...11	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	F07	138	321	18	160	8xM16	872,5	12,80	BA130-80-L
100	0...40	0...11	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	F10	156	381	22	190	8xM20	1363,3	21,10	BA130-100-L
125	0...40	0...11	159	4xM10	34	270	24	18	196	F10	178	381	22	220	8xM24	2360,3	56,50	BA130-125-L
150	0...40	0...11	201,5	4xM12	51,5	300	42	30	232	F12	266	700	30	250	8xM24	3671,1	68,50	BA130-150-L

Diagramma pressione-temperatura

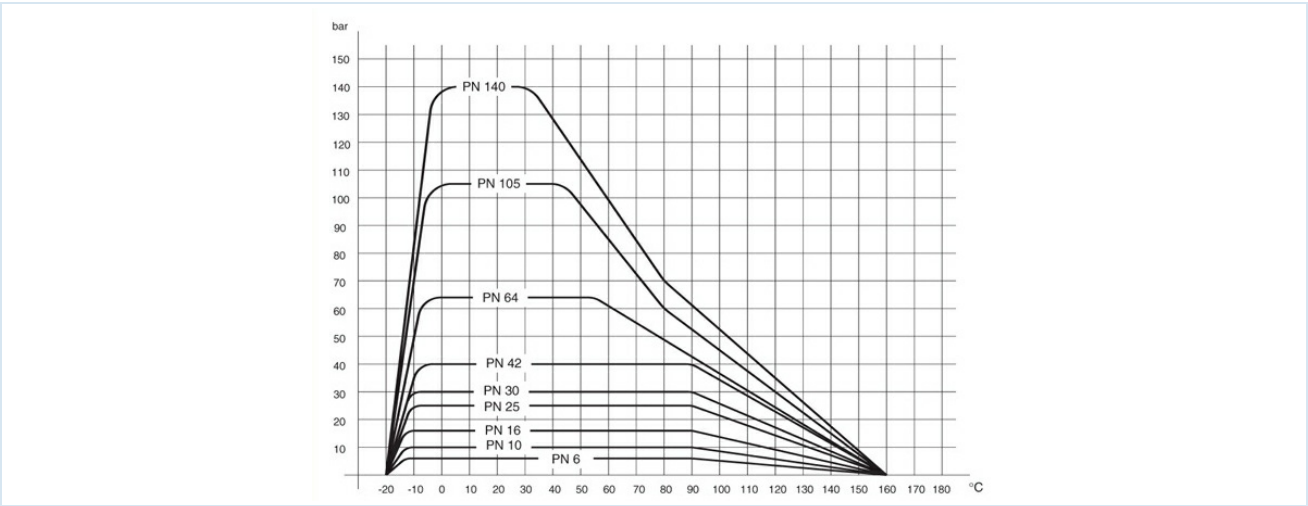

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Ultra gamma di prodotti - A02 / Valvola a sfera flangiata Serie BA130-L