


Robinets à boisseau sphérique à bride en acier inoxydable, Applications vapeur Série BA110



Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale, version antistatique, Orifice de compensation, version verrouillable
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	Brides DN15...DN200 selon EN1092-1
Longueur de construction	conforme à EN558-1R27
Matériaux	Corps et bille acier inoxydable 1.4408, Joint sphérique PTFE renforcé au graphite, Joint d'étanchéité de tige fileté Graphoil/FKM/PTFE Lever manuel: DN15...DN125 Acier inoxydable, DN150...DN200 Fonte grise EN-GJL-250/Acier inoxydable
Domaine d'application	Vapeur
Température du fluide	-20...+198°C
Pression de service	Vapeur max. 15bar, autres applications sur demande
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Homologations	ATEX EX II 2 G/D c T3, Fire-Safe, TA-Luft



Dimensions

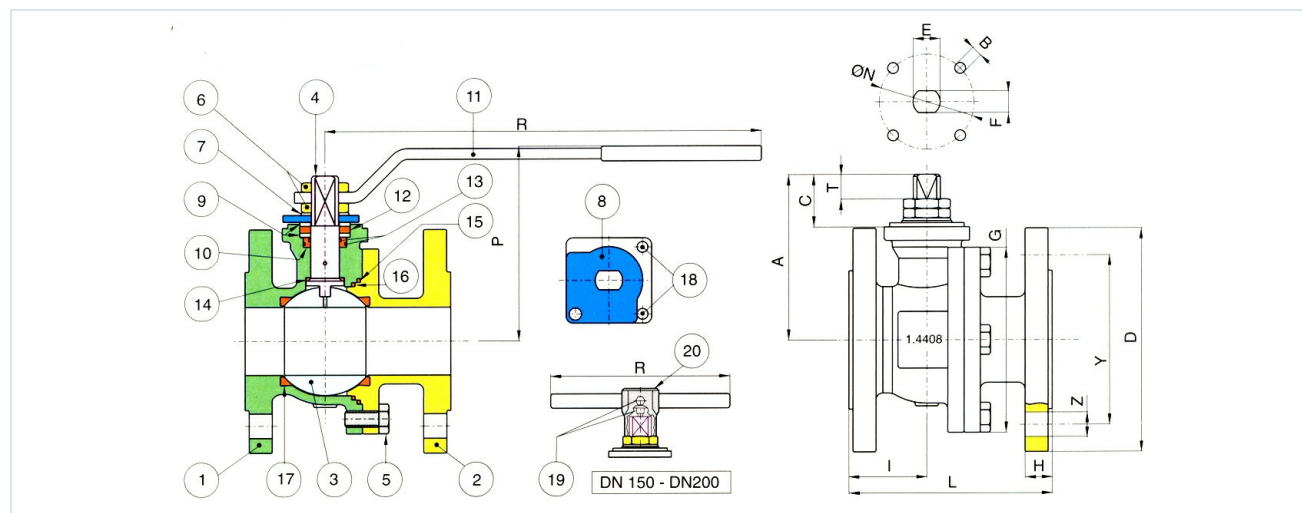

DN [mm]	Bride	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
15	PN40	52	M5	19	95	M10	7	16	49	115	131	F04	88	8	65	4 x Ø14	19,2	2,5	BA110-15-L-A
20	PN40	56	M5	19	105	M10	7	18	51	120	131	F04	93	8	75	4 x Ø14	35,0	3,2	BA110-20-L-A
25	PN40	72,5	M6	27,5	115	M12	8	18	54	125	174	F05	89	13	85	4 x Ø14	64,5	4,5	BA110-25-L-A
32	PN40	76	M6	27,5	140	M12	8	18	55	130	174	F05	93	13	100	4 x Ø18	103,8	5,8	BA110-32-L-A
40	PN40	107	M6	30	150	M16	10	18	51,5	140	250	F05	133	10	110	4 x Ø18	174,0	8,1	BA110-40-L-A
50	PN40	122	M8	38,5	165	M20	14	20	57,5	150	321	F07	144	18	125	4 x Ø18	301,3	11,4	BA110-50-L-A
65	PN16	133	M8	39,5	185	M20	14	18	61	170	321	F07	154	18	145	4 x Ø18	545,7	15,4	BA110-65-L-A
80	PN16	151	M10	43	200	M24	18	20	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	20,5	BA110-80-L-A
100	PN16	165	M10	43	220	M24	18	20	80	190	381	F10	187	18	180	8 x Ø18	1363,3	26,8	BA110-100-L-A
125	PN16	187	M10	43	250	M24	18	22	149	325	381	F10	209	18	210	8 x Ø18	2360,3	50,2	BA110-125-L-A
150	PN16	245	M12	68	285	M42	30	22	157	350	700	F12	305	27,5	240	8 x Ø22	3671,1	75,7	BA110-150-L-A
200	PN16	288	M12	68	340	M42	30	24	190	400	700	F12	348	27,5	295	12 x Ø22	6816,6	104,0	BA110-200-L-A

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinerie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Autre assortiment - A02 / Vanne à boisseau sphérique à brides Série BA110

Version 2

260665 / Généré 2026/34 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

