


## Prirubnički kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika, Primjene pare Serija BA110



|                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Prolazni ventil s s pomoću plutajuća kugla, puni prolaz, antistatička izvedba, Kompenzacijski otvor, izvedba s mogućnošću zatvaranja                                                                                          |
| Aktiviranje          | okretanjem ručne poluge za 90°                                                                                                                                                                                                |
| Priključak           | Prirubnice DN15...DN200 prema EN1092-1                                                                                                                                                                                        |
| Ugradbena duljina    | prema EN558-1R27                                                                                                                                                                                                              |
| Materijali           | Kućište i kugla od nehrđajućeg čelika 1.4408, Kuglasto brtvljenje PTFE ojačano grafitom, Brtva vretena Graphoil/FKM/PTFE<br>Ručna poluga: DN15...DN125 Nehrdajući čelik, DN150...DN200 Sivi lijev EN-GJL-250/Nehrdajući čelik |
| Područje primjene    | Para                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura medija   | -20...+198°C                                                                                                                                                                                                                  |
| Radni tlak           | Para maks. 15bar, ostale primjene na upit                                                                                                                                                                                     |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav                                                                                                                                                                                            |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                                                                                                   |
| Odobrenja            | ATEX EX II 2 G/D c T3, Protupožarno sigurno (Fire-Safe), TA-Luft                                                                                                                                                              |



## Dimenzije

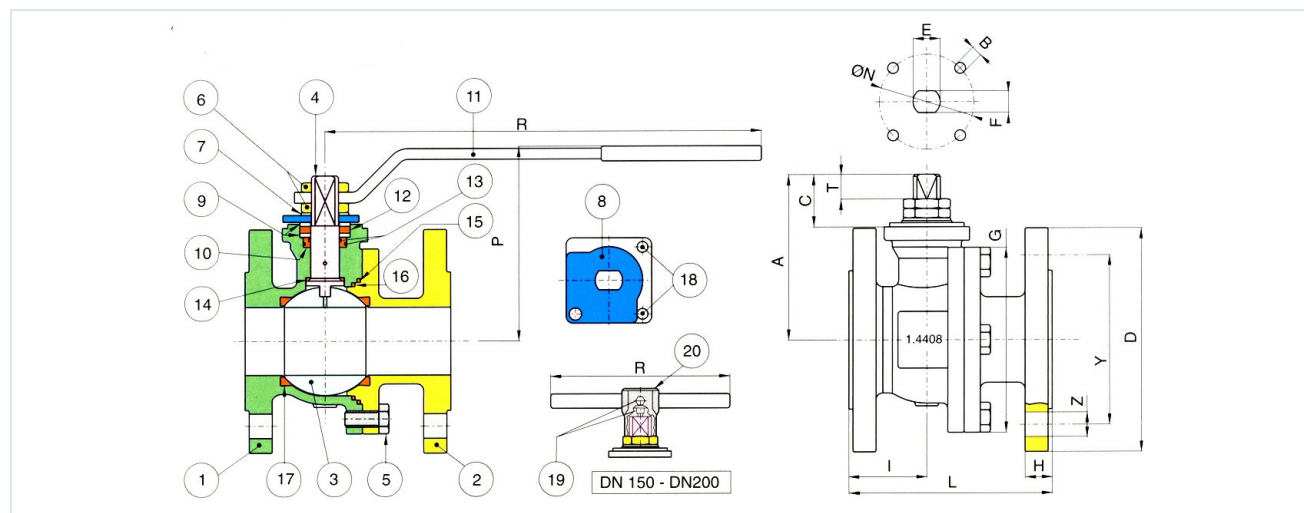

| DN [mm] | Prirubnica | A    | B   | C    | D   | E   | F  | H  | I    | L   | R   | N   | P   | T    | Y   | Z        | Kv vrijednost [m³/h] | Težina [cca. kg] | Tip           |
|---------|------------|------|-----|------|-----|-----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----------|----------------------|------------------|---------------|
| 15      | PN40       | 52   | M5  | 19   | 95  | M10 | 7  | 16 | 49   | 115 | 131 | F04 | 88  | 8    | 65  | 4 x Ø14  | 19,2                 | 2,5              | BA110-15-L-A  |
| 20      | PN40       | 56   | M5  | 19   | 105 | M10 | 7  | 18 | 51   | 120 | 131 | F04 | 93  | 8    | 75  | 4 x Ø14  | 35,0                 | 3,2              | BA110-20-L-A  |
| 25      | PN40       | 72,5 | M6  | 27,5 | 115 | M12 | 8  | 18 | 54   | 125 | 174 | F05 | 89  | 13   | 85  | 4 x Ø14  | 64,5                 | 4,5              | BA110-25-L-A  |
| 32      | PN40       | 76   | M6  | 27,5 | 140 | M12 | 8  | 18 | 55   | 130 | 174 | F05 | 93  | 13   | 100 | 4 x Ø18  | 103,8                | 5,8              | BA110-32-L-A  |
| 40      | PN40       | 107  | M6  | 30   | 150 | M16 | 10 | 18 | 51,5 | 140 | 250 | F05 | 133 | 10   | 110 | 4 x Ø18  | 174,0                | 8,1              | BA110-40-L-A  |
| 50      | PN40       | 122  | M8  | 38,5 | 165 | M20 | 14 | 20 | 57,5 | 150 | 321 | F07 | 144 | 18   | 125 | 4 x Ø18  | 301,3                | 11,4             | BA110-50-L-A  |
| 65      | PN16       | 133  | M8  | 39,5 | 185 | M20 | 14 | 18 | 61   | 170 | 321 | F07 | 154 | 18   | 145 | 4 x Ø18  | 545,7                | 15,4             | BA110-65-L-A  |
| 80      | PN16       | 151  | M10 | 43   | 200 | M24 | 18 | 20 | 75,5 | 180 | 381 | F10 | 173 | 18   | 160 | 8 x Ø18  | 872,5                | 20,5             | BA110-80-L-A  |
| 100     | PN16       | 165  | M10 | 43   | 220 | M24 | 18 | 20 | 80   | 190 | 381 | F10 | 187 | 18   | 180 | 8 x Ø18  | 1363,3               | 26,8             | BA110-100-L-A |
| 125     | PN16       | 187  | M10 | 43   | 250 | M24 | 18 | 22 | 149  | 325 | 381 | F10 | 209 | 18   | 210 | 8 x Ø18  | 2360,3               | 50,2             | BA110-125-L-A |
| 150     | PN16       | 245  | M12 | 68   | 285 | M42 | 30 | 22 | 157  | 350 | 700 | F12 | 305 | 27,5 | 240 | 8 x Ø22  | 3671,1               | 75,7             | BA110-150-L-A |
| 200     | PN16       | 288  | M12 | 68   | 340 | M42 | 30 | 24 | 190  | 400 | 700 | F12 | 348 | 27,5 | 295 | 12 x Ø22 | 6816,6               | 104,0            | BA110-200-L-A |

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Prirubnički kuglasti ventil Serija BA110

Verzija 2

260665 / Generirano 2026/34 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

