


## Flänskculventiler av rostfritt stål, Ångapplikationer Serie BA110



|                   |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp  | Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp, antistatisk utförande, Kompensationsborrning, avstängningsbar utförande                                                                            |
| Manövrering       | genom 90° vridning av handspaken                                                                                                                                                                 |
| Anslutning        | Flänsar DN15...DN200 enligt EN1092-1                                                                                                                                                             |
| Bygglängd         | enligt EN558-1R27                                                                                                                                                                                |
| Material          | Hus och kula rostfritt stål 1.4408, Kulpackning PTFE-grafitförstärkt, Spindeltätning Graphoil/FKM/PTFE<br>Handspak: DN15...DN125 Rostfritt stål, DN150...DN200 Gråjärn EN-GJL-250/Rostfritt stål |
| Användningsområde | Ånga                                                                                                                                                                                             |
| Medietemperatur   | -20...+198°C                                                                                                                                                                                     |
| Drifttryck        | Ånga max. 15bar, andra applikationer på förfrågan                                                                                                                                                |
| Monteringssätt    | Installation i styvt rörsystem                                                                                                                                                                   |
| Monteringsläge    | valfri                                                                                                                                                                                           |
| Godkännanden      | ATEX EX II 2 G/D c T3, Fire-Safe, TA-Luft                                                                                                                                                        |



## Mått

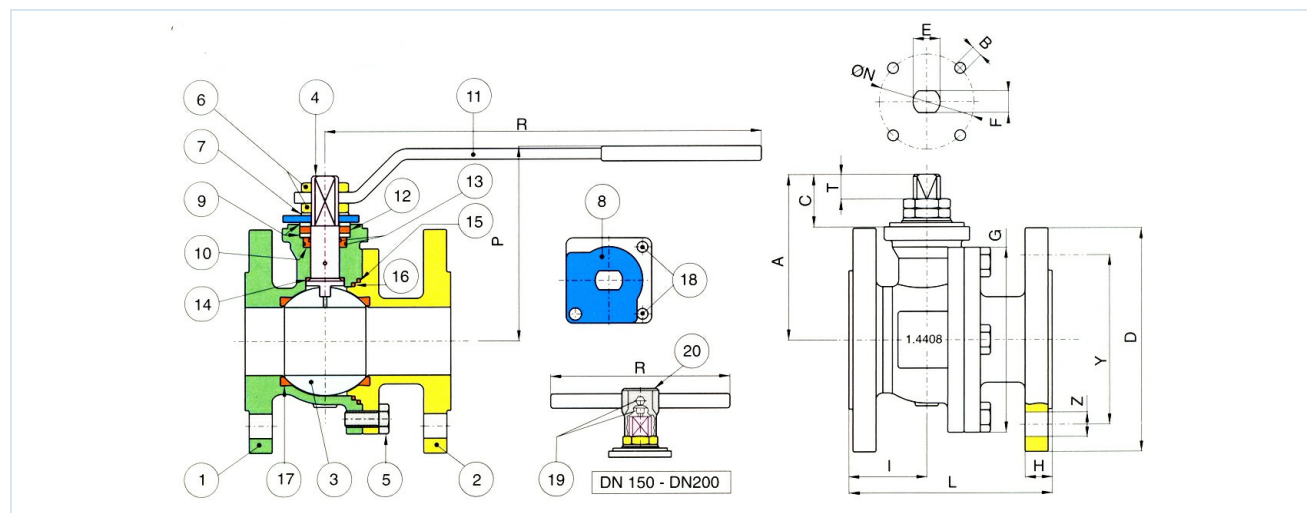

| DN [mm] | Fläns | A    | B   | C    | D   | E   | F  | H  | I    | L   | R   | N   | P   | T    | Y   | Z        | Kv-värde [m³/h] | Vikt [ca. kg] | Typ           |
|---------|-------|------|-----|------|-----|-----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----------|-----------------|---------------|---------------|
| 15      | PN40  | 52   | M5  | 19   | 95  | M10 | 7  | 16 | 49   | 115 | 131 | F04 | 88  | 8    | 65  | 4 x Ø14  | 19,2            | 2,5           | BA110-15-L-A  |
| 20      | PN40  | 56   | M5  | 19   | 105 | M10 | 7  | 18 | 51   | 120 | 131 | F04 | 93  | 8    | 75  | 4 x Ø14  | 35,0            | 3,2           | BA110-20-L-A  |
| 25      | PN40  | 72,5 | M6  | 27,5 | 115 | M12 | 8  | 18 | 54   | 125 | 174 | F05 | 89  | 13   | 85  | 4 x Ø14  | 64,5            | 4,5           | BA110-25-L-A  |
| 32      | PN40  | 76   | M6  | 27,5 | 140 | M12 | 8  | 18 | 55   | 130 | 174 | F05 | 93  | 13   | 100 | 4 x Ø18  | 103,8           | 5,8           | BA110-32-L-A  |
| 40      | PN40  | 107  | M6  | 30   | 150 | M16 | 10 | 18 | 51,5 | 140 | 250 | F05 | 133 | 10   | 110 | 4 x Ø18  | 174,0           | 8,1           | BA110-40-L-A  |
| 50      | PN40  | 122  | M8  | 38,5 | 165 | M20 | 14 | 20 | 57,5 | 150 | 321 | F07 | 144 | 18   | 125 | 4 x Ø18  | 301,3           | 11,4          | BA110-50-L-A  |
| 65      | PN16  | 133  | M8  | 39,5 | 185 | M20 | 14 | 18 | 61   | 170 | 321 | F07 | 154 | 18   | 145 | 4 x Ø18  | 545,7           | 15,4          | BA110-65-L-A  |
| 80      | PN16  | 151  | M10 | 43   | 200 | M24 | 18 | 20 | 75,5 | 180 | 381 | F10 | 173 | 18   | 160 | 8 x Ø18  | 872,5           | 20,5          | BA110-80-L-A  |
| 100     | PN16  | 165  | M10 | 43   | 220 | M24 | 18 | 20 | 80   | 190 | 381 | F10 | 187 | 18   | 180 | 8 x Ø18  | 1363,3          | 26,8          | BA110-100-L-A |
| 125     | PN16  | 187  | M10 | 43   | 250 | M24 | 18 | 22 | 149  | 325 | 381 | F10 | 209 | 18   | 210 | 8 x Ø18  | 2360,3          | 50,2          | BA110-125-L-A |
| 150     | PN16  | 245  | M12 | 68   | 285 | M42 | 30 | 22 | 157  | 350 | 700 | F12 | 305 | 27,5 | 240 | 8 x Ø22  | 3671,1          | 75,7          | BA110-150-L-A |
| 200     | PN16  | 288  | M12 | 68   | 340 | M42 | 30 | 24 | 190  | 400 | 700 | F12 | 348 | 27,5 | 295 | 12 x Ø22 | 6816,6          | 104,0         | BA110-200-L-A |

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Övrigt sortiment - A02 / Flänskulventil Serie BA110

Version 2

260665 / Genererad 2026/34 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

