



## Kolmiosaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut palloventtiilit Sarja BA260



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne          | Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, Kompensointireikä                                                                                                                                                                                                        |
| Käyttötoiminto   | käsivivun 90° käännöllä                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Liitäntä         | Hitsauspää DN10...DN100 DIN 3239:n mukaan / RP3/8"...RP4" ISO7/1:n mukaisesti                                                                                                                                                                                                    |
| Materiaalit      | Runko ja pallo ruostumatonta terästä 1.4401, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE/FKM, Käsivipu: DN10...DN50 Ruostumaton teräs 1.4016 plastifioitu, DN65...DN100 Teräs plastifioitu Vetotangot ja mutterit: DN10...DN50 Ruostumaton teräs 1.4301, DN65...DN100 Sinkitty teräs |
| Käyttöalue       | PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja. Höyrysovelluksiin suosittelemme käyttämään erityisiä höyryventtiilejä.                                                                                                   |
| Aineen lämpötila | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Käyttöpaine      | Tyhjiö maks. 10 <sup>-3</sup> Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan                                                                                                                                                                           |
| Kiinnitystapa    | Asennus jäykkään putkistojärjestelmään                                                                                                                                                                                                                                           |
| Asennusasento    | mielivaltainen                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hyväksynät       | TA-ilma                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erikoismallit    | antistaattinen versio ATEX II 2G/D c T3, pienitilaiset tiivisteet, öljytön, rasvaton ja silikoniton hapelle                                                                                                                                                                      |




## Mitat

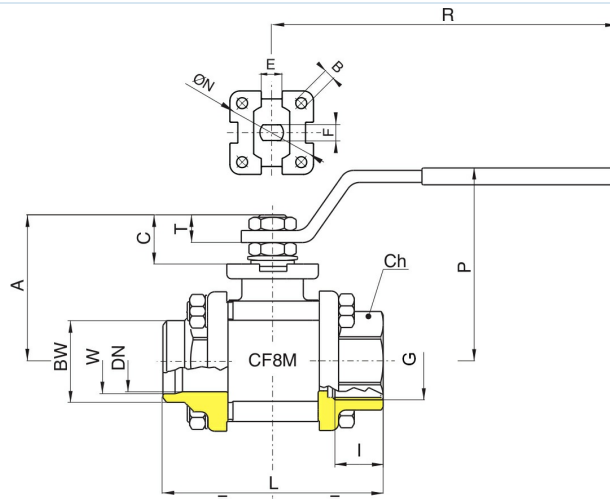

| DN<br>[mm] | G         | PN<br>[bar] | A   | CH  | E  | F  | I    | L   | R   | P   | C    | T    | N   | B   | BW    | W      | Kv-arvo<br>[m³/h] | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi         |
|------------|-----------|-------------|-----|-----|----|----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|--------|-------------------|--------------------|----------------|
| 10         | RP 3/8"   | 64          | 35  | 22  | 8  | 5  | 11,4 | 57  | 110 | 50  | 13,5 | 9    | -   | -   | 17,1  | 12,48  | 8,5               | 0,26               | BA260-10-38-L  |
| 15         | RP 1/2"   | 64          | 47  | 27  | 10 | 7  | 15   | 65  | 131 | 64  | 15   | 10   | 36  | 6   | 21,3  | 15,76  | 19,2              | 0,48               | BA260-15-12-L  |
| 20         | RP 3/4"   | 40          | 52  | 32  | 10 | 7  | 16,3 | 76  | 131 | 68  | 16   | 10   | 42  | 5,5 | 26,7  | 20,96  | 35,0              | 0,72               | BA260-20-34-L  |
| 25         | RP 1"     | 40          | 60  | 41  | 12 | 8  | 19,1 | 92  | 174 | 79  | 19,5 | 12,5 | 42  | 6   | 33,4  | 26,64  | 64,5              | 1,26               | BA260-25-10-L  |
| 32         | RP 1 1/4" | 25          | 64  | 50  | 12 | 8  | 21,4 | 106 | 174 | 83  | 19,5 | 12,5 | 42  | 5,5 | 42,2  | 35,08  | 103,8             | 1,74               | BA260-32-114-L |
| 40         | RP 1 1/2" | 25          | 79  | 55  | 16 | 10 | 21,4 | 116 | 250 | 100 | 24   | 16,5 | 50  | 6,5 | 48,3  | 40,94  | 174,0             | 2,53               | BA260-40-112-L |
| 50         | RP 2"     | 25          | 86  | 70  | 16 | 10 | 25,7 | 136 | 250 | 107 | 24   | 16,5 | 50  | 6,5 | 60,3  | 52,48  | 301,3             | 3,92               | BA260-50-20-L  |
| 65         | RP 2 1/2" | 16          | 103 | 90  | 20 | 14 | 30,2 | 153 | 321 | 126 | 28   | 18   | 70  | M8  | 73    | 62,68  | 545,7             | 7,99               | BA260-65-212-L |
| 80         | RP 3"     | 16          | 114 | 105 | 20 | 14 | 33,3 | 180 | 321 | 137 | 28   | 18   | 70  | M8  | 88,9  | 77,92  | 872,5             | 12,68              | BA260-80-30-L  |
| 100        | RP 4"     | 16          | 137 | 130 | 24 | 18 | 39,3 | 217 | 381 | 156 | 34,5 | 22   | 102 | M10 | 114,3 | 102,26 | 1363,3            | 21,78              | BA260-100-40-L |

## Paine-lämpötiladiagrammi

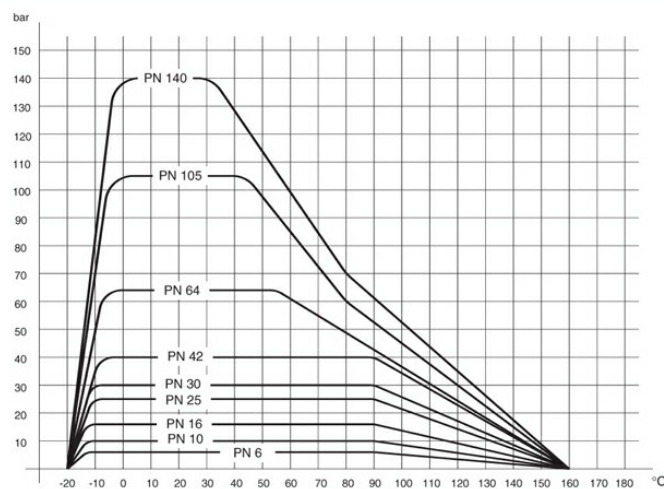

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Ruostumaton teräskuulaventtiili Sarja BA260

Versio 1.0

260667 / Luotu 2026/34 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

