



Robinete cu bilă din inox, din trei piese Serie BA260



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă, trecere completă, Orificiu de compensare
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	Capete de sudură DN10...DN100 conform DIN 3239 / RP3/8"...RP4" conform ISO7/1
Materiale	Carcasă și bilă din oțel inoxidabil 1.4401, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare pentru tijă PTFE/FKM, Manetă manuală: DN10...DN50 Oțel inoxidabil 1.4016 plastifiat, DN65...DN100 Oțel plastifiat Tije de tirant și piulițe: DN10...DN50 Oțel inoxidabil 1.4301, DN65...DN100 Oțel zincat galvanizat
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate. Pentru aplicații cu abur recomandăm utilizarea unor robinete speciale pentru abur..
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10 ⁻³ Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	Aer TA (aer comprimat)
Execuții speciale	execuție antistatică ATEX II 2G/D c T3, garnituri de etanșare cu volum mort redus, fără ulei, grăsime și silicon pentru oxigen




Dimensiuni

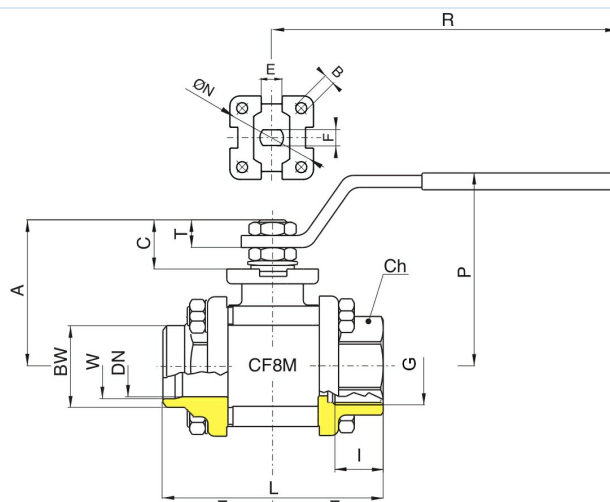

DN [mm]	G	PN [bar]	A	CH	E	F	I	L	R	P	C	T	N	B	BW	W	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
10	RP 3/8"	64	35	22	8	5	11,4	57	110	50	13,5	9	-	-	17,1	12,48	8,5	0,26	BA260-10-38-L
15	RP 1/2"	64	47	27	10	7	15	65	131	64	15	10	36	6	21,3	15,76	19,2	0,48	BA260-15-12-L
20	RP 3/4"	40	52	32	10	7	16,3	76	131	68	16	10	42	5,5	26,7	20,96	35,0	0,72	BA260-20-34-L
25	RP 1"	40	60	41	12	8	19,1	92	174	79	19,5	12,5	42	6	33,4	26,64	64,5	1,26	BA260-25-10-L
32	RP 1 1/4"	25	64	50	12	8	21,4	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	42,2	35,08	103,8	1,74	BA260-32-114-L
40	RP 1 1/2"	25	79	55	16	10	21,4	116	250	100	24	16,5	50	6,5	48,3	40,94	174,0	2,53	BA260-40-112-L
50	RP 2"	25	86	70	16	10	25,7	136	250	107	24	16,5	50	6,5	60,3	52,48	301,3	3,92	BA260-50-20-L
65	RP 2 1/2"	16	103	90	20	14	30,2	153	321	126	28	18	70	M8	73	62,68	545,7	7,99	BA260-65-212-L
80	RP 3"	16	114	105	20	14	33,3	180	321	137	28	18	70	M8	88,9	77,92	872,5	12,68	BA260-80-30-L
100	RP 4"	16	137	130	24	18	39,3	217	381	156	34,5	22	102	M10	114,3	102,26	1363,3	21,78	BA260-100-40-L

Diagramă presiune-temperatură

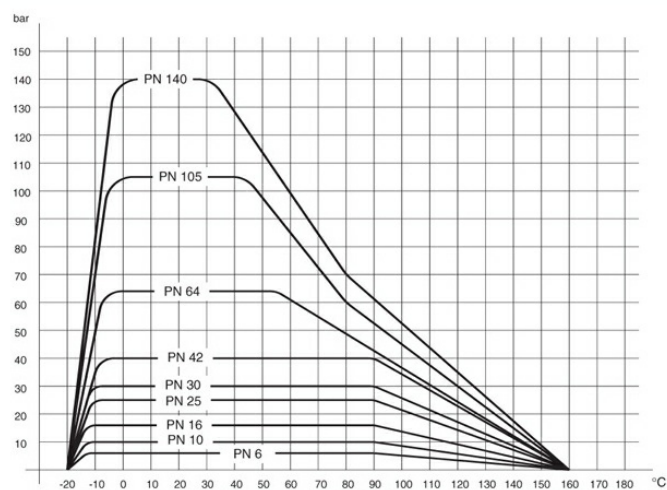

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Supapă sferică din oțel inoxidabil serie BA260

Versiune 1.0

260667 / Generat 2026/34 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

