



## Tredelade kulventiler av rostfritt stål Serie BA260



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp  | Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp, Kompensationsborrning                                                                                                                                                                                       |
| Manövrering       | genom 90° vridning av handspaken                                                                                                                                                                                                                          |
| Anslutning        | Svetsändar DN10...DN100 enligt DIN 3239 / RP3/8"...RP4" enligt ISO7/1                                                                                                                                                                                     |
| Material          | Hus och kula rostfritt stål 1.4401, Kulpackning PTFE, Spindeltätning PTFE/FKM, Handspak: DN10...DN50 Rostfritt stål 1.4016 mjukgjord, DN65...DN100 Stål mjukgjord Dragstänger och muttrar: DN10...DN50 Rostfritt stål 1.4301, DN65...DN100 Förzinkat stål |
| Användningsområde | Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen. För ångapplikationer rekommenderar vi att använda speciella ångkranar.                                                                                  |
| Medietemperatur   | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                                                              |
| Drifttryck        | Vakuüm max. 10 <sup>-3</sup> Torr upp till Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm                                                                                                                                                     |
| Monteringssätt    | Installation i styvt rörsystem                                                                                                                                                                                                                            |
| Monteringsläge    | valfri                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Godkännanden      | TA-luft                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Specialutföranden | antistatisk utförande ATEX II 2G/D c T3, dödrumsfattiga tätningar, olja-, fett- och silikonfri för syre                                                                                                                                                   |




## Mått

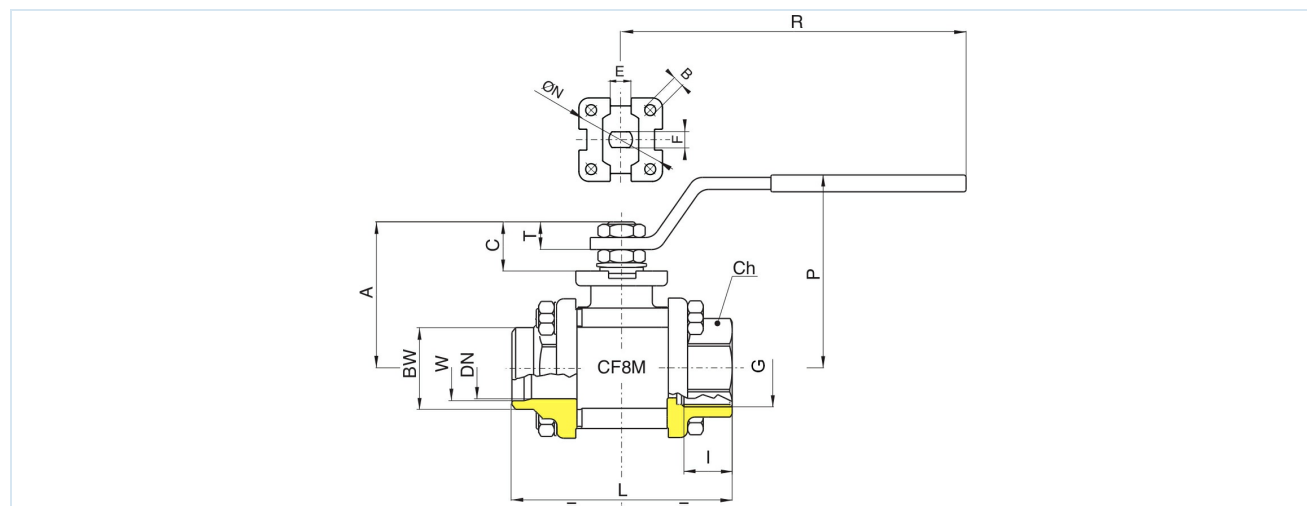

| DN<br>[mm] | G         | PN<br>[bar] | A   | CH  | E  | F  | I    | L   | R   | P   | C    | T    | N   | B   | BW    | W      | Kv-värde<br>[m³/h] | Vikt<br>[ca. kg] | Typ            |
|------------|-----------|-------------|-----|-----|----|----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|--------|--------------------|------------------|----------------|
| 10         | RP 3/8"   | 64          | 35  | 22  | 8  | 5  | 11,4 | 57  | 110 | 50  | 13,5 | 9    | -   | -   | 17,1  | 12,48  | 8,5                | 0,26             | BA260-10-38-L  |
| 15         | RP 1/2"   | 64          | 47  | 27  | 10 | 7  | 15   | 65  | 131 | 64  | 15   | 10   | 36  | 6   | 21,3  | 15,76  | 19,2               | 0,48             | BA260-15-12-L  |
| 20         | RP 3/4"   | 40          | 52  | 32  | 10 | 7  | 16,3 | 76  | 131 | 68  | 16   | 10   | 42  | 5,5 | 26,7  | 20,96  | 35,0               | 0,72             | BA260-20-34-L  |
| 25         | RP 1"     | 40          | 60  | 41  | 12 | 8  | 19,1 | 92  | 174 | 79  | 19,5 | 12,5 | 42  | 6   | 33,4  | 26,64  | 64,5               | 1,26             | BA260-25-10-L  |
| 32         | RP 1 1/4" | 25          | 64  | 50  | 12 | 8  | 21,4 | 106 | 174 | 83  | 19,5 | 12,5 | 42  | 5,5 | 42,2  | 35,08  | 103,8              | 1,74             | BA260-32-114-L |
| 40         | RP 1 1/2" | 25          | 79  | 55  | 16 | 10 | 21,4 | 116 | 250 | 100 | 24   | 16,5 | 50  | 6,5 | 48,3  | 40,94  | 174,0              | 2,53             | BA260-40-112-L |
| 50         | RP 2"     | 25          | 86  | 70  | 16 | 10 | 25,7 | 136 | 250 | 107 | 24   | 16,5 | 50  | 6,5 | 60,3  | 52,48  | 301,3              | 3,92             | BA260-50-20-L  |
| 65         | RP 2 1/2" | 16          | 103 | 90  | 20 | 14 | 30,2 | 153 | 321 | 126 | 28   | 18   | 70  | M8  | 73    | 62,68  | 545,7              | 7,99             | BA260-65-212-L |
| 80         | RP 3"     | 16          | 114 | 105 | 20 | 14 | 33,3 | 180 | 321 | 137 | 28   | 18   | 70  | M8  | 88,9  | 77,92  | 872,5              | 12,68            | BA260-80-30-L  |
| 100        | RP 4"     | 16          | 137 | 130 | 24 | 18 | 39,3 | 217 | 381 | 156 | 34,5 | 22   | 102 | M10 | 114,3 | 102,26 | 1363,3             | 21,78            | BA260-100-40-L |

## Tryck-temperatur-diagramm

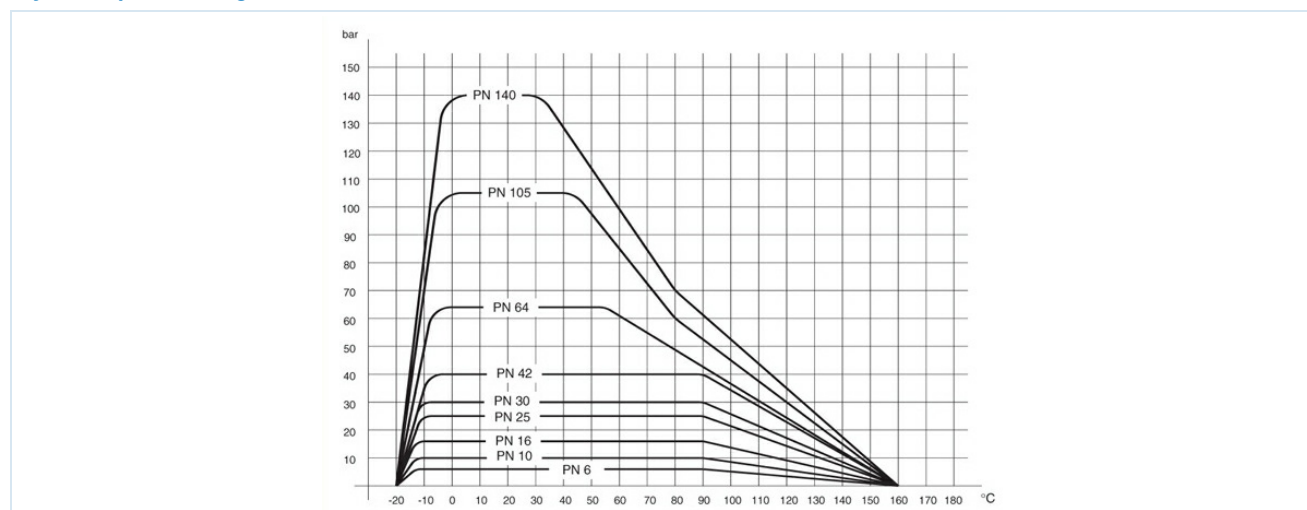

Bilderna är inte bindande  
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Övrigt sortiment - A02 / Kulventil i rostfritt stål Serie BA260

Version 1.0

260667 / Genererad 2026/34 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

