


3-Tie laippakuulaventtiilit teräksestä Sarja BA310, BA311




Rakenne	kolmitiekuulaventtiili kanssa kelluva pallo, Kompensointireikä, täysi läpivirtaus, kolmikerroksinen tiivistävä, ei päällekkäisyyksistä vapaa
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	Laipat DN15...DN100 EN1092-1:n mukaan PN16
Materiaalit	Runko teräs, Kuula ruostumaton teräs 1.4401, Kuulatiiviste PTFE-grafiittivahvistettu, Karan tiiviste PTFE, O-renkaat FKM, Käsivipu, plastifioitu teräs
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja. Höyrysovelluksiin suosittelemme käyttämään erityisiä höyryventtiilejä.
Aineen lämpötila	-10...+160°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 ⁻³ Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynät	TA-ilma; ATEX II 2G/D c T3
Erikoismallit	korkeammat väliaineen lämpötilat pyynnöstä

Kytentäkaavio

BA311				BA310		
Kytentätapa 01	Kytentätapa 02	Kytentätapa 03	Kytentätapa 04	Kytentätapa 05	Kytentätapa 06	Kytentätapa 07
Asento 1						
Asento 2						
Kahvat voidaan kääntää kumpikin 90°. Kun keskimmäiset kiinnitysruuvit on irrotettu, karan yläpinnassa oleva lovi tulee näkyviin; se osoittaa kuulan asennon ja siitä voidaan tunnistaa myös hanatyypin.						




Abmessungen

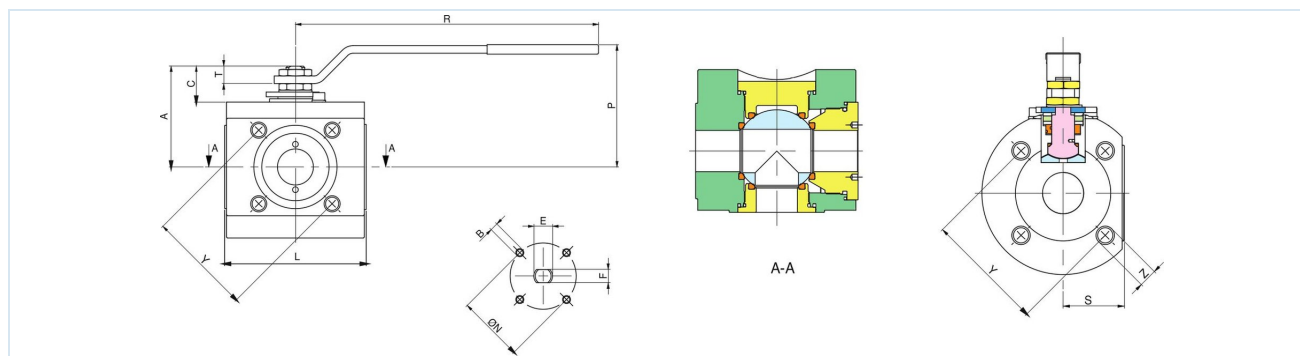

Nimellishalkaisija DN[mm]	A	B	C	E	F	L	N	P	R	S	T	Y	Z
15	55	4 x M5	20	M10	7	99	42	73	131,5	35	10	65	4 x M12
20	72	4 x M6	28	M12	8	108	50	90	174	40	13	75	4 x M12
25	76	4 x M6	27	M12	8	115	50	95	174	41,5	12	85	4 x M12
32	92	4 x M6	31	M16	10	140	50	116	250	52,5	13	100	4 x M16
40	107	4 x M8	38	M20	14	150	70	129	321	56,5	18,5	110	4 x M16
50	115	4 x M8	38	M20	14	167	70	137	321	62	18,5	125	4 x M16
65	131	4 x M8	41	M20	14	185	70	150	321	85	22,5	145	4 x M16
80	147	4 x M10	40	M24	18	216	102	171	381	127	18	160	8 x M16
100	169	4 x M10	39	M24	18	244	102	192	381	150	18	180	8 x M16

Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	Kv-arvo [m ³ /h]	Paino [noir kg]	Tyyppi T-porareikä	Tyyppi L-poraus
15	16	7,6	3,7	BA311-15-L-A	BA310-15-L-A
20	16	12,2	5,5	BA311-20-L-A	BA310-20-L-A
25	16	21,1	7	BA311-25-L-A	BA310-25-L-A
32	16	34,6	12,5	BA311-32-L-A	BA310-32-L-A
40	16	48,8	16,5	BA311-40-L-A	BA310-40-L-A
50	16	85,1	22,5	BA311-50-L-A	BA310-50-L-A
65	16	138,4	37	BA311-65-L-A	BA310-65-L-A
80	16	220,1	60	BA311-80-L-A	BA310-80-L-A
100	16	381,1	95	BA311-100-L-A	BA310-100-L-A

Paine-lämpötiladiagrammi

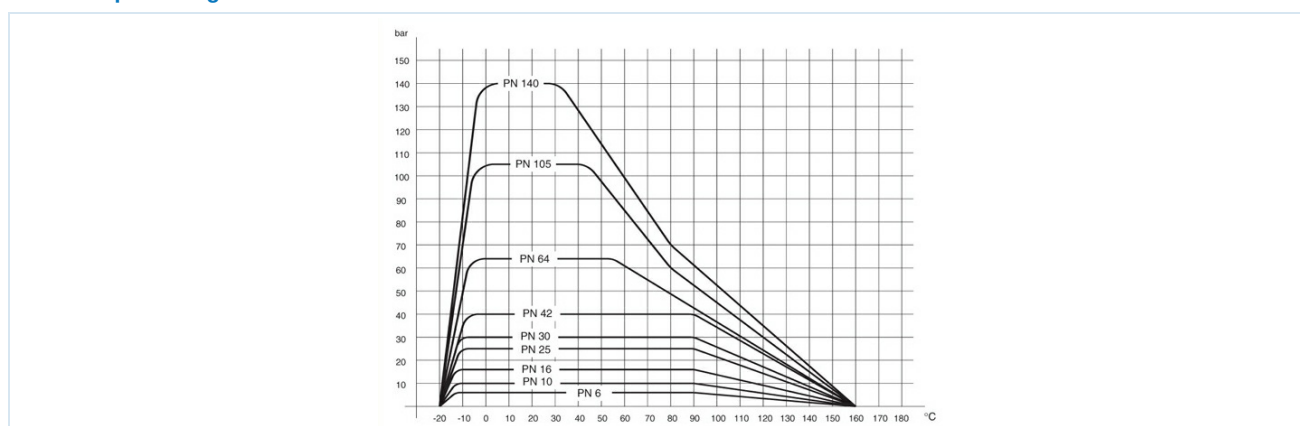

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Laippakuulaventtiili Sarja BA310, BA311

Versio 2

260669 / Luotu 2026/34 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

