














Robinete cu bilă cu flanșă cu 3 căi din oțel Serie BA310, BA311




Tip constructiv	Robinet cu bilă cu trei căi cu bilă flotantă, Orificiu de compensare, trecere completă, etanșare cu trei straturi, nu este fără suprapuneri
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	Flanșe DN15...DN100 conform EN1092-1 PN16
Materiale	Carcasă din oțel, Bilă inox 1.4401, Etanșare cu bilă PTFE ranforsat cu grafit, Garnitură de etanșare a tijeii filetate PTFE, O-ringuri FKM, Manetă manuală din oțel plastifiat
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate. Pentru aplicații cu abur recomandăm utilizarea unor robinete speciale pentru abur..
Temperatura mediului	-10...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10^{-3} Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	Aer TA (aer comprimat); ATEX II 2G/D c T3
Execuții speciale	temperaturi mai ridicate ale mediului de lucru la cerere

Diagramă de comutare

BA311				BA310		
Tip de comutare 01	Tip de comutare 02	Tip de comutare 03	Tip de comutare 04	Tip de comutare 05	Tip de comutare 06	Tip de comutare 07
Poziție 1						
						
Poziție 2						
						
Mânerele pot fi repositionate fiecare cu 90°. După îndepărtarea șuruburilor centrale de fixare, pe partea superioară a tijeii devine vizibilă creștătura care indică poziția bilei și din care se poate identifica și tipul robinetului.						




Abmessungen

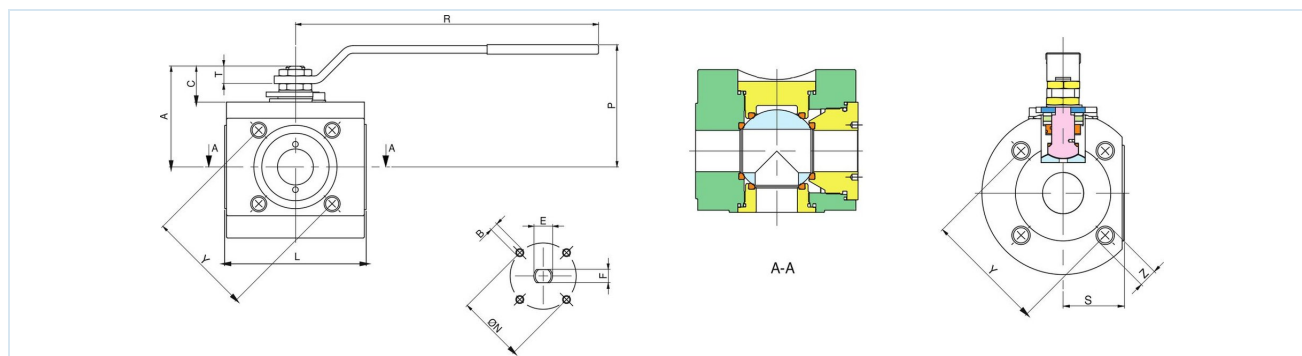

Diametru nominal DN[mm]	A	B	C	E	F	L	N	P	R	S	T	Y	Z
15	55	4 x M5	20	M10	7	99	42	73	131,5	35	10	65	4 x M12
20	72	4 x M6	28	M12	8	108	50	90	174	40	13	75	4 x M12
25	76	4 x M6	27	M12	8	115	50	95	174	41,5	12	85	4 x M12
32	92	4 x M6	31	M16	10	140	50	116	250	52,5	13	100	4 x M16
40	107	4 x M8	38	M20	14	150	70	129	321	56,5	18,5	110	4 x M16
50	115	4 x M8	38	M20	14	167	70	137	321	62	18,5	125	4 x M16
65	131	4 x M8	41	M20	14	185	70	150	321	85	22,5	145	4 x M16
80	147	4 x M10	40	M24	18	216	102	171	381	127	18	160	8 x M16
100	169	4 x M10	39	M24	18	244	102	192	381	150	18	180	8 x M16

Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	Valoare Kv [m ³ /h]	Greutate [aprox. kg]	Tip Gaură în T	Tip Gaură în L
15	16	7,6	3,7	BA311-15-L-A	BA310-15-L-A
20	16	12,2	5,5	BA311-20-L-A	BA310-20-L-A
25	16	21,1	7	BA311-25-L-A	BA310-25-L-A
32	16	34,6	12,5	BA311-32-L-A	BA310-32-L-A
40	16	48,8	16,5	BA311-40-L-A	BA310-40-L-A
50	16	85,1	22,5	BA311-50-L-A	BA310-50-L-A
65	16	138,4	37	BA311-65-L-A	BA310-65-L-A
80	16	220,1	60	BA311-80-L-A	BA310-80-L-A
100	16	381,1	95	BA311-100-L-A	BA310-100-L-A

Diagramă presiune-temperatură

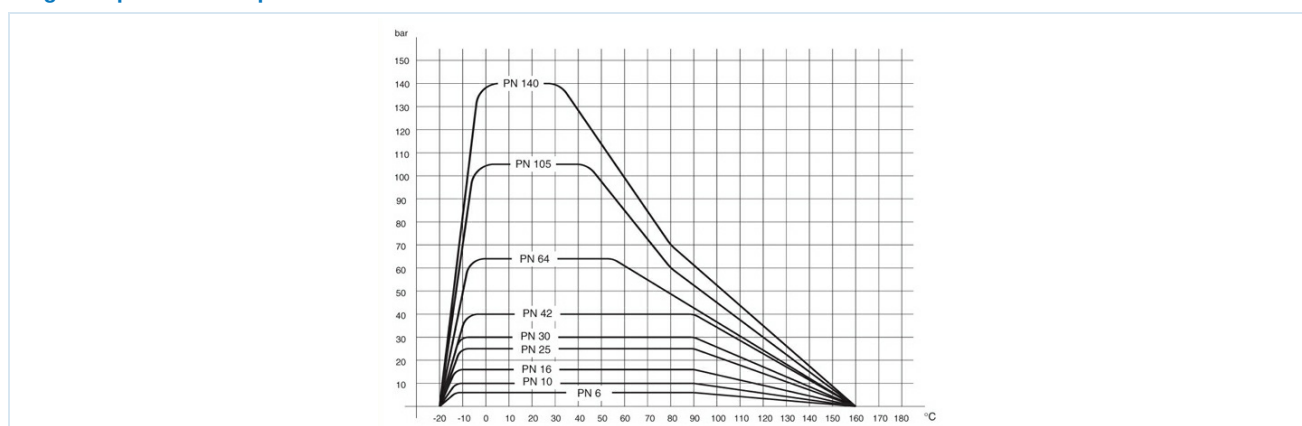

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Robinet cu bilă cu flanșă serie BA310, BA311

Versiune 2

260669 / Generat 2026/34 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

