


## Flangekuglehaner af stål Serie BA358



|                    |                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype  | Gennemgangshane med flydende kugle, fuldt gennemløb, Kompensationsboring                                                                                                   |
| Aktivering         | ved 90° drejning af håndgrebet                                                                                                                                             |
| Tilslutning        | Flanger DN15...DN150 i henhold til ANSI 150                                                                                                                                |
| Materialer         | Hus stål, Kugle rustfrit stål 1.4301, Kugletætning PTFE, Spindeltætning PTFE/FKM<br>Håndgreb: DN15...DN125 Stål blødgjort, DN150 Gråt støbejern EN-GJL-250                 |
| Anvendelsesområde  | Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.<br>Til dampanvendelser anbefaler vi at anvende særlige damphaner. |
| Medietemperatur    | -20...+160°C                                                                                                                                                               |
| Driftstryk         | Vakuüm maks. 10 <sup>-3</sup> Torr til Nominelt tryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagramm                                                                        |
| Monteringstype     | Montering i stift rørsystem                                                                                                                                                |
| Monteringsposition | vilkårlig                                                                                                                                                                  |
| Godkendelser       | TA-luft                                                                                                                                                                    |
| Specialudførelser  | antistatisk udførelse ATEX II 2G/D c T3, Fire-Safe, dødvolumenfattige tætninger, Varmekappe til viskøse medier, Udførelse til damp på forespørgsel                         |




## Dimensioner

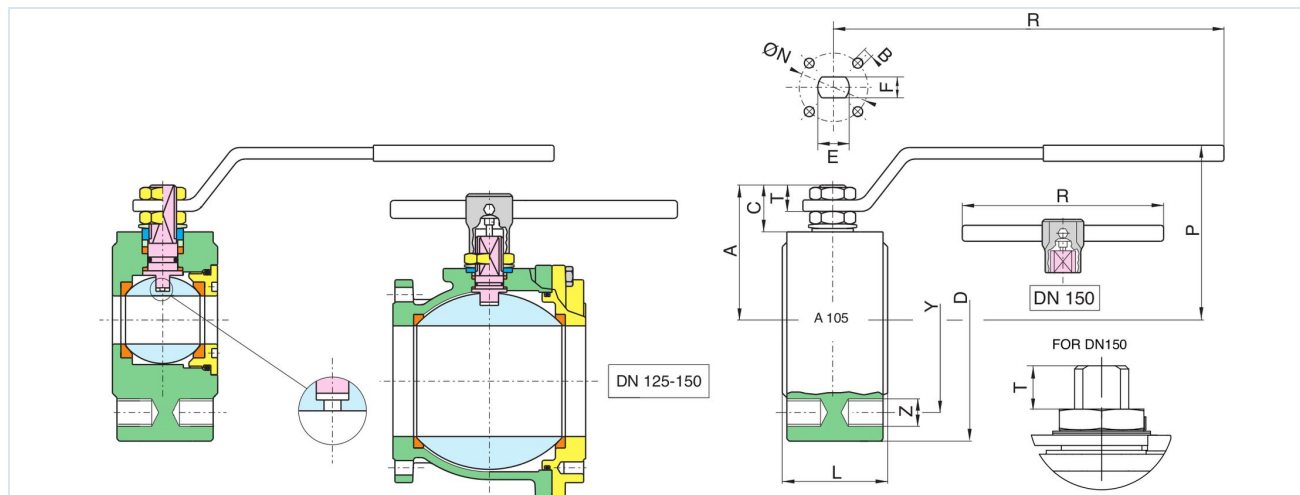

| DN<br>[mm] | PN<br>[bar] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | L    | ØN  | R   | P   | T  | Y   | Z - UNC | Kv-værdi<br>[m³/h] | Vægt<br>[ca. kg] | Type        |
|------------|-------------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|---------|--------------------|------------------|-------------|
| 15         | 20          | 47    | 4xM5  | 15,5 | 90  | 10 | 7  | 35   | 32  | 131 | 65  | 9  | 61  | 4x1/2"  | 19,2               | 1,35             | BA358-15-L  |
| 20         | 20          | 51,5  | 4xM5  | 15,5 | 100 | 10 | 7  | 40   | 32  | 131 | 69  | 9  | 70  | 4x1/2"  | 35,0               | 1,86             | BA358-20-L  |
| 25         | 20          | 61    | 4xM5  | 19,5 | 110 | 12 | 8  | 46   | 42  | 174 | 80  | 11 | 80  | 4x1/2"  | 64,5               | 2,64             | BA358-25-L  |
| 32         | 20          | 64,5  | 4xM5  | 16,5 | 118 | 12 | 8  | 54   | 42  | 174 | 84  | 11 | 89  | 4x1/2"  | 103,8              | 3,15             | BA358-32-L  |
| 40         | 20          | 78    | 4xM6  | 24,5 | 127 | 16 | 10 | 63,5 | 50  | 250 | 102 | 13 | 99  | 4x1/2"  | 174                | 6,10             | BA358-40-L  |
| 50         | 20          | 87    | 4xM6  | 25   | 150 | 16 | 10 | 82   | 50  | 250 | 111 | 13 | 121 | 4x5/8"  | 301,3              | 8,84             | BA358-50-L  |
| 65         | 20          | 104,5 | 4xM8  | 28   | 175 | 20 | 14 | 103  | 70  | 321 | 128 | 18 | 140 | 4x5/8"  | 545,7              | 15,78            | BA358-65-L  |
| 80         | 20          | 115   | 4xM8  | 28,5 | 190 | 20 | 14 | 122  | 70  | 321 | 138 | 18 | 153 | 4x5/8"  | 872,5              | 20,57            | BA358-80-L  |
| 100        | 20          | 137   | 4xM10 | 34,5 | 223 | 24 | 18 | 152  | 102 | 381 | 156 | 22 | 191 | 8x5/8"  | 1363,3             | 34,40            | BA358-100-L |
| 125        | 20          | 159   | 4xM10 | 34   | 250 | 24 | 18 | 196  | 102 | 381 | 178 | 22 | 216 | 8x3/4"  | 2360,3             | 53,00            | BA358-125-L |
| 150        | 20          | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 280 | 42 | 30 | 232  | 125 | 700 | 266 | 30 | 242 | 8x3/4"  | 3671,1             | 62,10            | BA358-150-L |

Ved ATEX-udførelser tilføjes typen til sidst med -A.

## Tryk-temperatur-diagramm

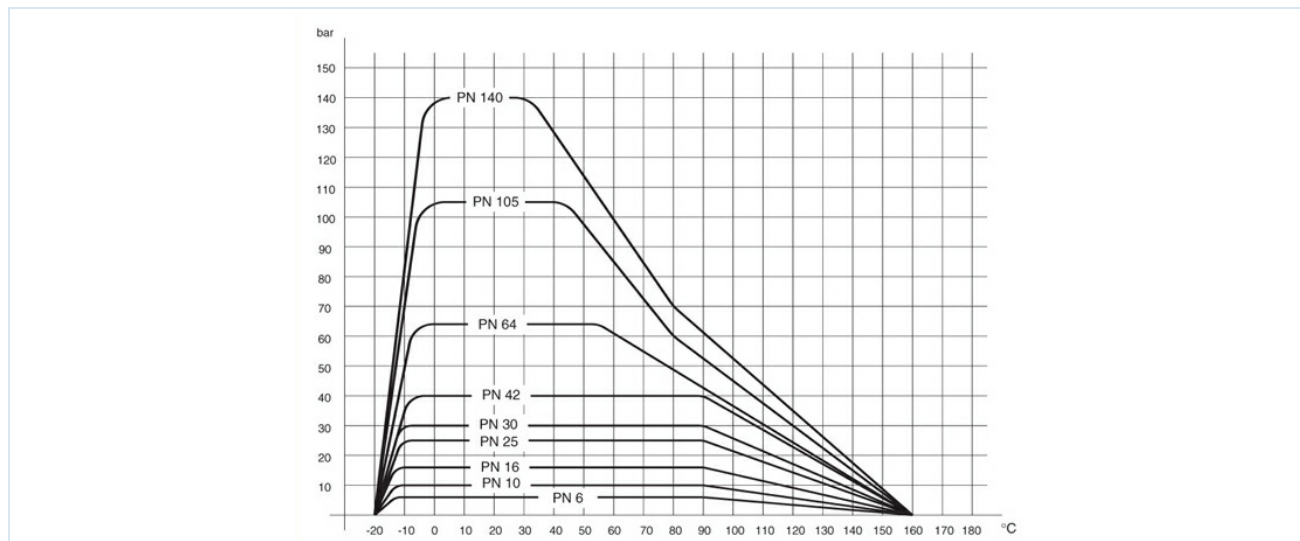

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Øvrigt sortiment - A02 / Flangekugleventil Serie BA358-3C

Version 1.0

260673 / Oprettet 2026/34 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

