


## Teräksiset laippakuulaventtiilit Sarja BA358



|                  |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne          | Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, Kompensointireikä                                                                                                         |
| Käyttötoiminto   | käsivivun 90° käännöllä                                                                                                                                                           |
| Liitäntä         | Laipat DN15...DN150 ANSI:n mukaan 150                                                                                                                                             |
| Materiaalit      | Runko teräs, Kuula ruostumaton teräs 1.4301, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE/FKM<br>Käsivipu: DN15...DN125 Teräs plastifioitu, DN150 Harmaavalu EN-GJL-250                |
| Käyttöalue       | PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.<br>Höyrysovelluksiin suosittelemme käyttämään erityisiä höyryventtiilejä. |
| Aineen lämpötila | -20...+160°C                                                                                                                                                                      |
| Käyttöpaine      | Tyhjiö maks. 10 <sup>-3</sup> Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan                                                                            |
| Kiinnitystapa    | Asennus jäykkään putkistojärjestelmään                                                                                                                                            |
| Asennusasento    | mielivaltainen                                                                                                                                                                    |
| Hyväksynyt       | TA-ilma                                                                                                                                                                           |
| Erikoismallit    | antistaattinen versio ATEX II 2G/D c T3, paloturvallinen, pienitilaiset tiivisteet, Lämmitysvaippa viskoosisille aineille, Höyrykäyttöön soveltuva malli pyynnöstä                |




## Mitat

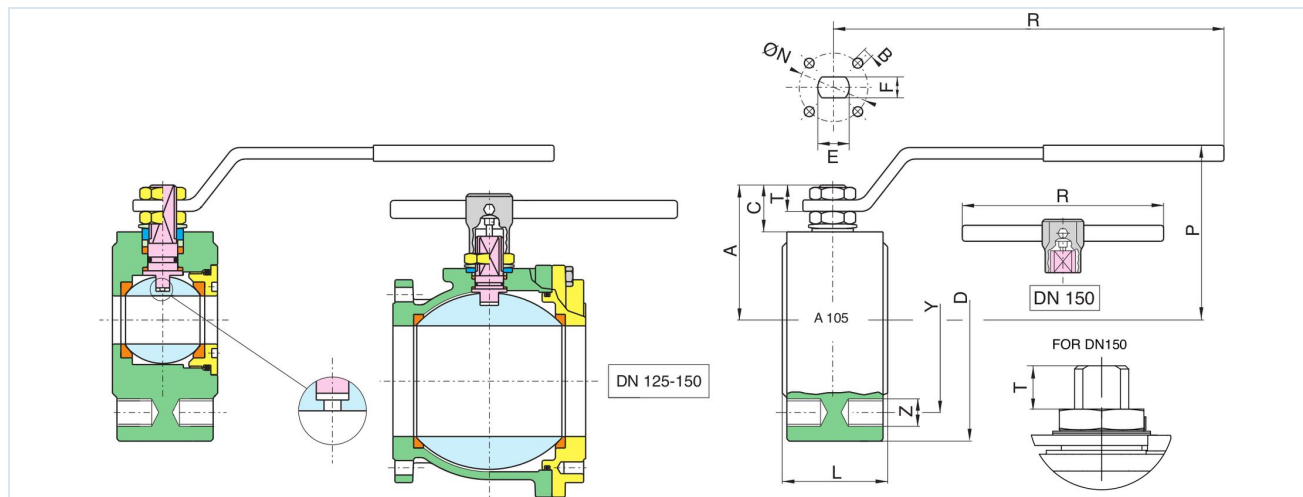

| DN<br>[mm] | PN<br>[bar] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | L    | ØN  | R   | P   | T  | Y   | Z - UNC | Kv-arvo<br>[m³/h] | Paino<br>[noin kg] | Tyypit      |
|------------|-------------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 15         | 20          | 47    | 4xM5  | 15,5 | 90  | 10 | 7  | 35   | 32  | 131 | 65  | 9  | 61  | 4x1/2"  | 19,2              | 1,35               | BA358-15-L  |
| 20         | 20          | 51,5  | 4xM5  | 15,5 | 100 | 10 | 7  | 40   | 32  | 131 | 69  | 9  | 70  | 4x1/2"  | 35,0              | 1,86               | BA358-20-L  |
| 25         | 20          | 61    | 4xM5  | 19,5 | 110 | 12 | 8  | 46   | 42  | 174 | 80  | 11 | 80  | 4x1/2"  | 64,5              | 2,64               | BA358-25-L  |
| 32         | 20          | 64,5  | 4xM5  | 16,5 | 118 | 12 | 8  | 54   | 42  | 174 | 84  | 11 | 89  | 4x1/2"  | 103,8             | 3,15               | BA358-32-L  |
| 40         | 20          | 78    | 4xM6  | 24,5 | 127 | 16 | 10 | 63,5 | 50  | 250 | 102 | 13 | 99  | 4x1/2"  | 174               | 6,10               | BA358-40-L  |
| 50         | 20          | 87    | 4xM6  | 25   | 150 | 16 | 10 | 82   | 50  | 250 | 111 | 13 | 121 | 4x5/8"  | 301,3             | 8,84               | BA358-50-L  |
| 65         | 20          | 104,5 | 4xM8  | 28   | 175 | 20 | 14 | 103  | 70  | 321 | 128 | 18 | 140 | 4x5/8"  | 545,7             | 15,78              | BA358-65-L  |
| 80         | 20          | 115   | 4xM8  | 28,5 | 190 | 20 | 14 | 122  | 70  | 321 | 138 | 18 | 153 | 4x5/8"  | 872,5             | 20,57              | BA358-80-L  |
| 100        | 20          | 137   | 4xM10 | 34,5 | 223 | 24 | 18 | 152  | 102 | 381 | 156 | 22 | 191 | 8x5/8"  | 1363,3            | 34,40              | BA358-100-L |
| 125        | 20          | 159   | 4xM10 | 34   | 250 | 24 | 18 | 196  | 102 | 381 | 178 | 22 | 216 | 8x3/4"  | 2360,3            | 53,00              | BA358-125-L |
| 150        | 20          | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 280 | 42 | 30 | 232  | 125 | 700 | 266 | 30 | 242 | 8x3/4"  | 3671,1            | 62,10              | BA358-150-L |

ATEX-versioissa tyyppimerkinnän loppuun lisätään -A.

## Paine-lämpötiladiagrammi

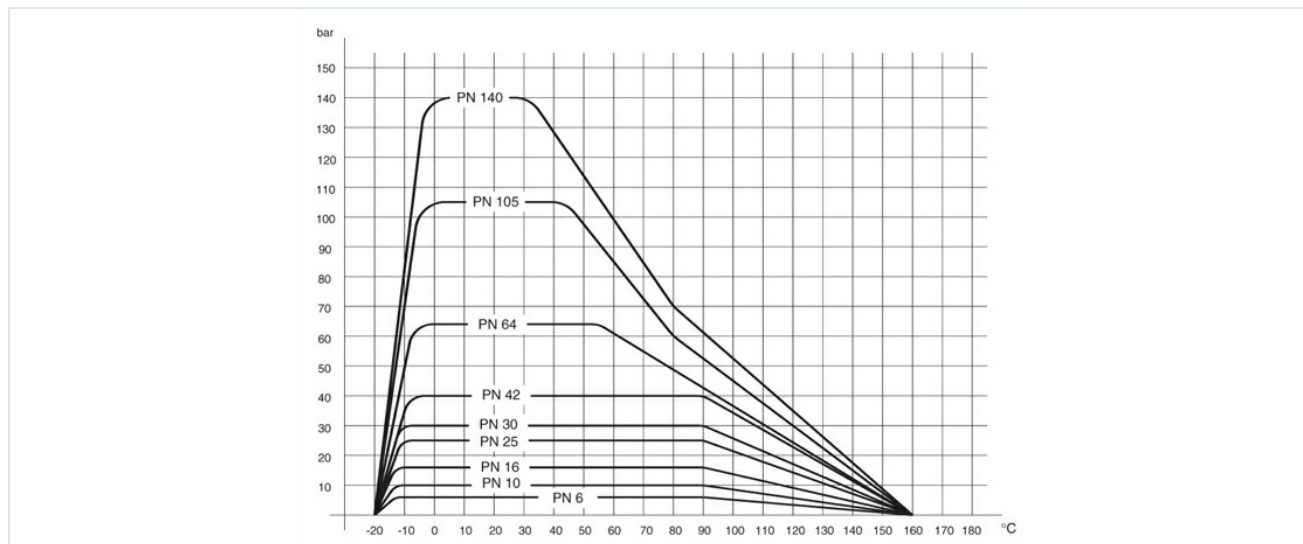

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Laippakuulaventtiili Sarja BA358-3C

Versio 4

260673 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

