



## Flenskuleventiler i stål Serie BA358



|                    |                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype  | Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang, Kompensasjonsboring                                                                                                  |
| Aktivering         | ved 90° dreining av håndspaken                                                                                                                                             |
| Tilkobling         | Flenser DN15...DN150 i henhold til ANSI 150                                                                                                                                |
| Materialer         | Hus stål, Kule rustfritt stål 1.4301, Kulepakning PTFE, Spindel tetning PTFE/FKM<br>Håndspake: DN15...DN125 Stål plastifisert, DN150 Grått støpejern EN-GJL-250            |
| Bruksområde        | Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene. For dampapplikasjoner anbefaler vi å bruke spesielle dampkraner. |
| Mediatemperatur    | -20...+160°C                                                                                                                                                               |
| Driftstrykk        | Vakuüm maks. 10 <sup>-3</sup> Torr til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm                                                                     |
| Monteringstype     | Montering i stivt rørsystem                                                                                                                                                |
| Monteringsposisjon | valgfri                                                                                                                                                                    |
| Godkjenninger      | TA-luft                                                                                                                                                                    |
| Spesialutførelser  | antistatisk utførelse ATEX II 2G/D c T3, Brannsikker, dødromsreduerte tetninger, Varmekappe for viskøse medier, Utførelse for damp på forespørsel                          |




## Dimensjoner

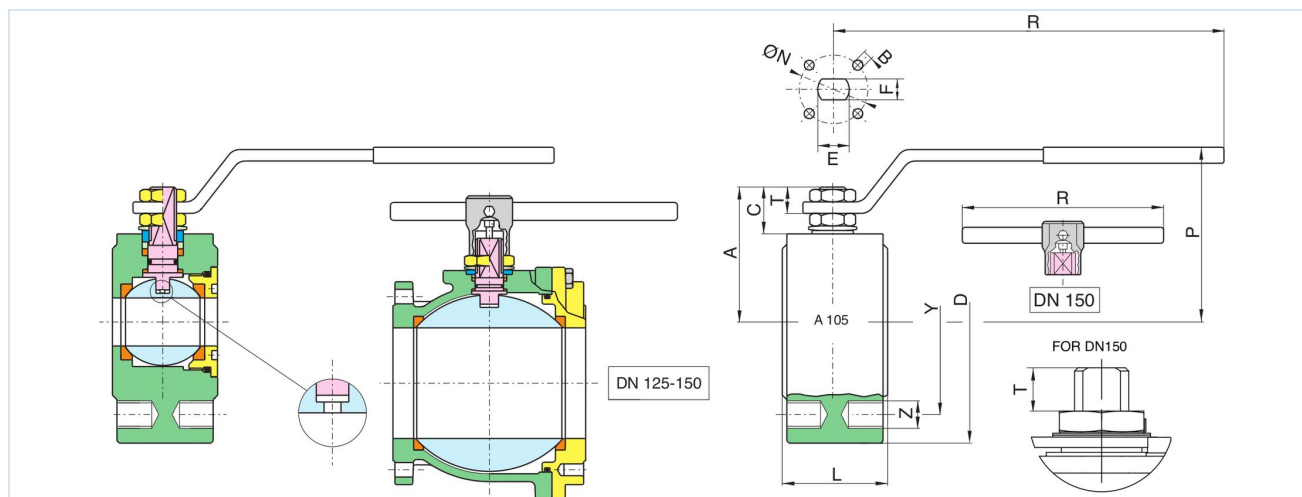

| DN [mm] | PN [bar] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | L    | ØN  | R   | P   | T  | Y   | Z - UNC | Kv-verdi [m³/h] | Vekt [ca. kg] | Type        |
|---------|----------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|---------|-----------------|---------------|-------------|
| 15      | 20       | 47    | 4xM5  | 15,5 | 90  | 10 | 7  | 35   | 32  | 131 | 65  | 9  | 61  | 4x1/2"  | 19,2            | 1,35          | BA358-15-L  |
| 20      | 20       | 51,5  | 4xM5  | 15,5 | 100 | 10 | 7  | 40   | 32  | 131 | 69  | 9  | 70  | 4x1/2"  | 35,0            | 1,86          | BA358-20-L  |
| 25      | 20       | 61    | 4xM5  | 19,5 | 110 | 12 | 8  | 46   | 42  | 174 | 80  | 11 | 80  | 4x1/2"  | 64,5            | 2,64          | BA358-25-L  |
| 32      | 20       | 64,5  | 4xM5  | 16,5 | 118 | 12 | 8  | 54   | 42  | 174 | 84  | 11 | 89  | 4x1/2"  | 103,8           | 3,15          | BA358-32-L  |
| 40      | 20       | 78    | 4xM6  | 24,5 | 127 | 16 | 10 | 63,5 | 50  | 250 | 102 | 13 | 99  | 4x1/2"  | 174             | 6,10          | BA358-40-L  |
| 50      | 20       | 87    | 4xM6  | 25   | 150 | 16 | 10 | 82   | 50  | 250 | 111 | 13 | 121 | 4x5/8"  | 301,3           | 8,84          | BA358-50-L  |
| 65      | 20       | 104,5 | 4xM8  | 28   | 175 | 20 | 14 | 103  | 70  | 321 | 128 | 18 | 140 | 4x5/8"  | 545,7           | 15,78         | BA358-65-L  |
| 80      | 20       | 115   | 4xM8  | 28,5 | 190 | 20 | 14 | 122  | 70  | 321 | 138 | 18 | 153 | 4x5/8"  | 872,5           | 20,57         | BA358-80-L  |
| 100     | 20       | 137   | 4xM10 | 34,5 | 223 | 24 | 18 | 152  | 102 | 381 | 156 | 22 | 191 | 8x5/8"  | 1363,3          | 34,40         | BA358-100-L |
| 125     | 20       | 159   | 4xM10 | 34   | 250 | 24 | 18 | 196  | 102 | 381 | 178 | 22 | 216 | 8x3/4"  | 2360,3          | 53,00         | BA358-125-L |
| 150     | 20       | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 280 | 42 | 30 | 232  | 125 | 700 | 266 | 30 | 242 | 8x3/4"  | 3671,1          | 62,10         | BA358-150-L |

For ATEX versions, the type is supplemented at the end with -A.

## Trykk-temperatur-diagramm

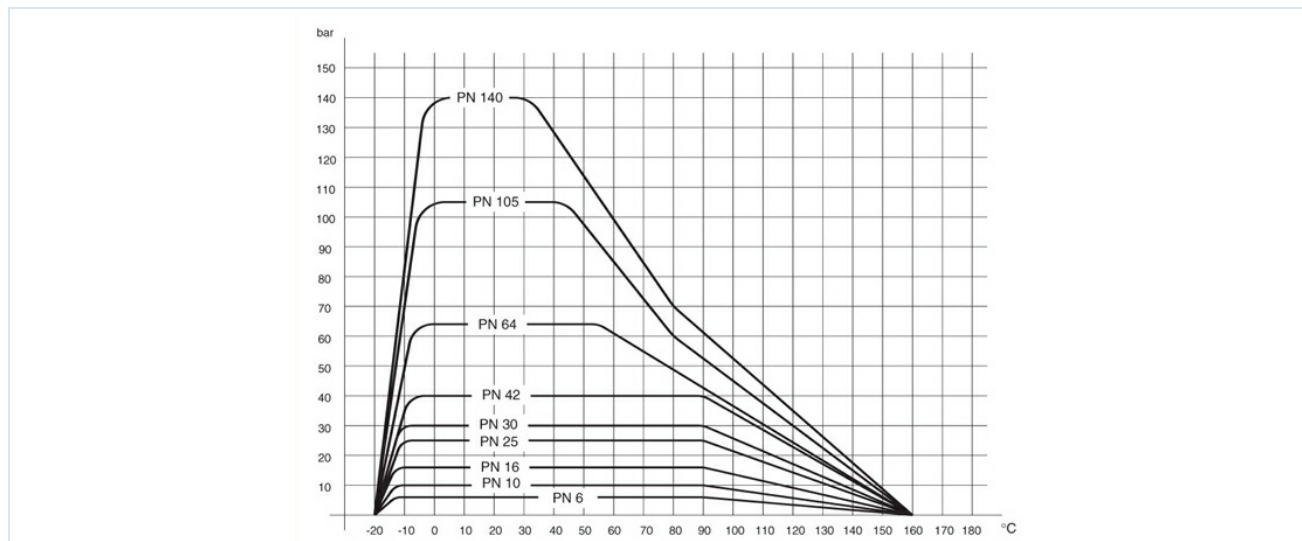

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Annet sortiment - A02 / Flenset kuleventil Serie BA358-3C

Versjon 4

260673 / Generert 2026/41 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

