


Kuglehaner af rustfrit stål Serie BA715



Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, fuldt gennemløb, Spindelforlænger 100mm
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet
Tilslutning	BSP1/4"...BSP2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus og kugle rustfrit stål 1.4401, Kugle HCR-HT-belagt, Kugletætning Pentafite, Spindeltætning grafit, Håndgreb stål plastbelagt
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-46...+400°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagramm
Tæthed	efter ANSI/FCI 70-2 Klasse VI
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Godkendelser	ATEX II 2G/D c T6 X
Specialudførelser	Gevind NPT, Svejseender, Indsvejsningsender på forespørgsel




Dimensioner

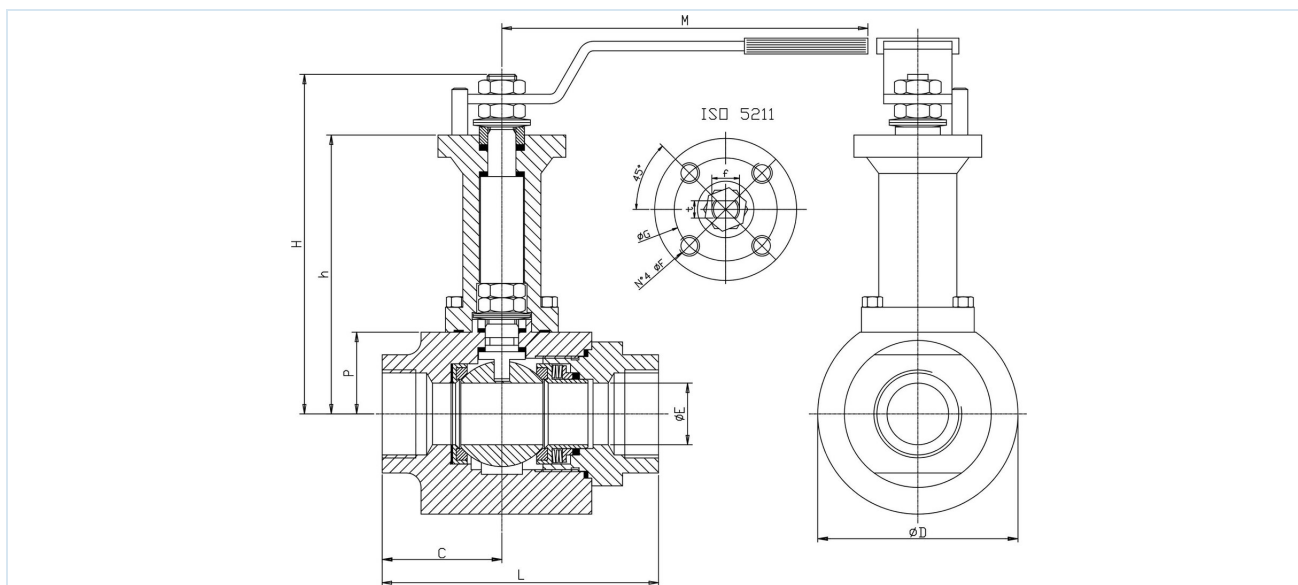

Tilslutning	Nominal diameter DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	Vægt [ca. kg]	Type
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

Tryk-temperatur-diagramm

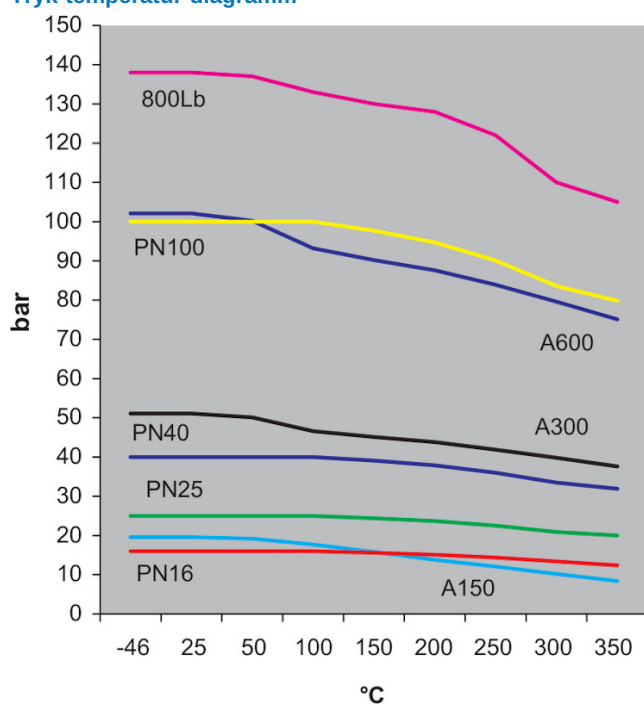

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Øvrige sortiment - A02 / Kugleventil i rustfrit stål Serie BA715-L-A

Version 1.0

260675 / Oprettet 2026/34 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

