


Σφαιρικές βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά BA715



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, Προέκταση ατράκτου 100mm
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°
Σύνδεση	BSP1/4"...BSP2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα και σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4401, Σφαίρα HCR-HT-επικαλυμμένο, Σφαιρική στεγανοποίηση Pentafile, Στεγανοποίηση άξονα από γραφίτη, Χειρομοχλός από χάλυβα, πλαστικοποιημένος
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-46...+400°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Στεγανότητα	μετά από ANSI/FCI 70-2 Κλάση VI
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εγκρίσεις	ATEX II 2G/D c T6 X
Ειδικές εκδόσεις	Σπείρωμα NPT, Άκρα συγκόλλησης, Άκρα συγκόλλησης για συγκόλληση ενσωμάτωσης κατόπιν αιτήματος




Διαστάσεις

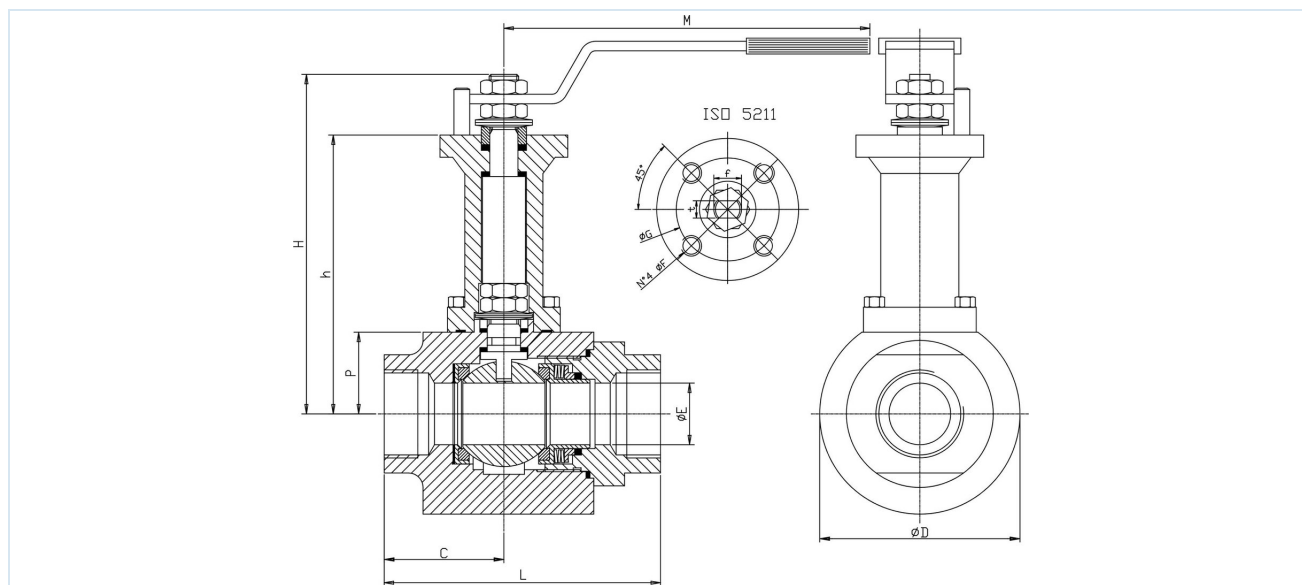

Σύνδεση	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

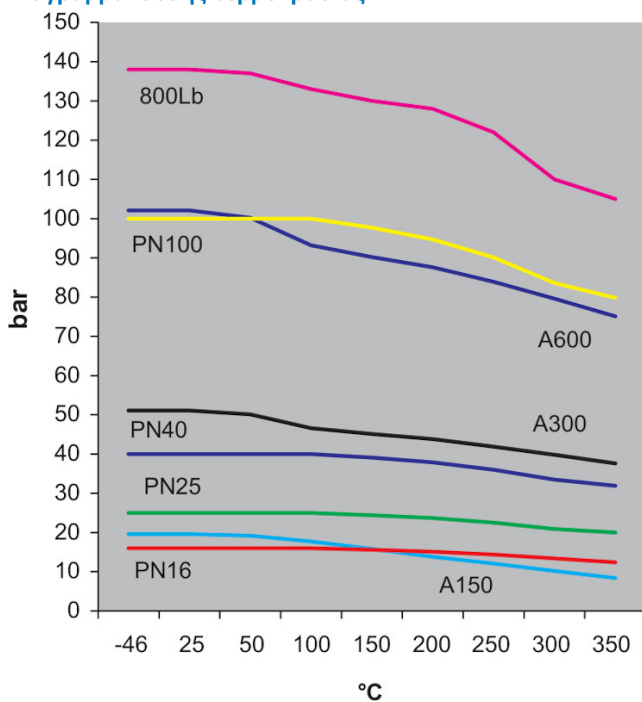

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Ανοξείδωτη σφαιρική βάνα Σειρά BA715-L-A

Έκδοση 1.0

260675 / Δημιουργήθηκε 2026/34 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

