


## Válvulas de bola de acero inoxidable Serie BA715



|                           |                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción      | Válvula de paso con bola flotante, paso total, Extensión de husillo 100mm                                                                                      |
| Accionamiento             | mediante giro de 90° de la palanca manual                                                                                                                      |
| Conexión                  | BSP1/4"...BSP2" según ISO228/1                                                                                                                                 |
| Materiales                | Cuerpo y bola de acero inoxidable 1.4401, Bola HCR-HT-recubierto, Junta esférica Pentaflite, Junta de husillo de grafito, Palanca manual de acero plastificado |
| Campo de aplicación       | Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.                                                           |
| Temperatura del medio     | -46...+400°C                                                                                                                                                   |
| Presión de funcionamiento | Presión nominal según tabla y diagrama presión-temperatura                                                                                                     |
| Estanqueidad              | según ANSI/FCI 70-2 Clase VI                                                                                                                                   |
| Tipo de fijación          | Montaje en sistema de tuberías rígido                                                                                                                          |
| Posición de montaje       | cualquiera                                                                                                                                                     |
| Homologaciones            | ATEX II 2G/D c T6 X                                                                                                                                            |
| Versiones especiales      | Rosca NPT, Extremos para soldar, Extremos para soldar bajo pedido                                                                                              |




Dimensiones

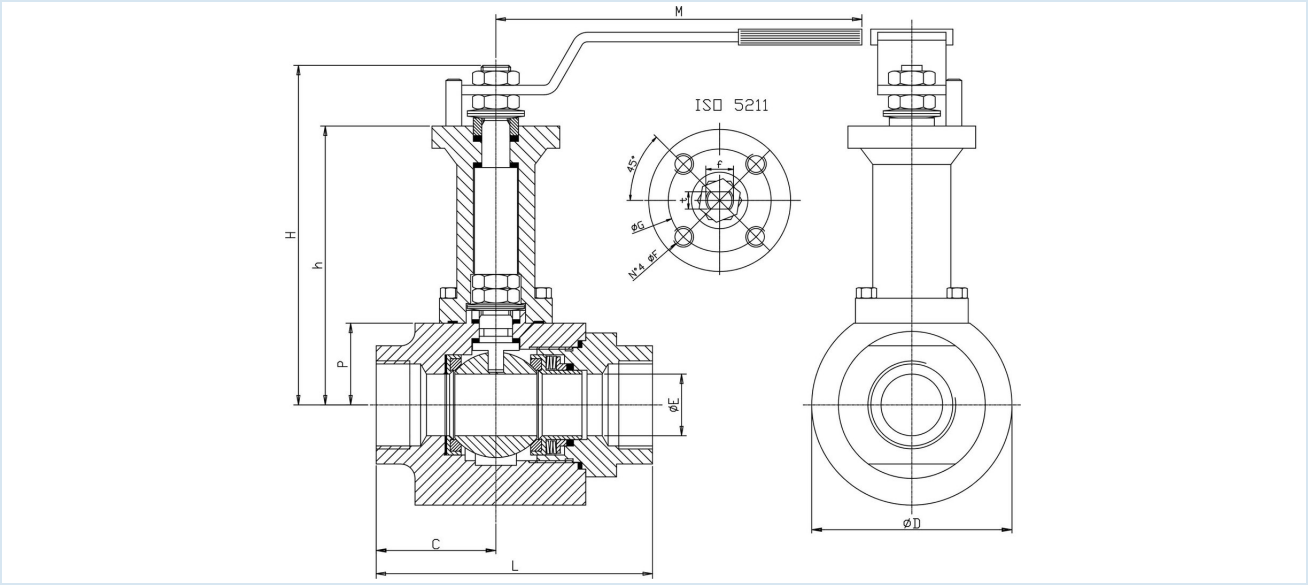

| Conexión | Diámetro nominal<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | class<br>[PSI] | C    | ØD  | ØE   | H   | h   | L   | M   | P  | ØF | ØG     | f  | t  | Peso<br>[aprox. kg] | Tipo          |
|----------|----------------------------|-------------|----------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|----|----|---------------------|---------------|
| 1/2"     | 15                         | 138         | 800            | 40,5 | 58  | 12,5 | 149 | 128 | 95  | 145 | 24 | M5 | F03/36 | 10 | 6  | -                   | BA715-12-L-A  |
| 1"       | 25                         | 138         | 800            | 55   | 78  | 24   | 163 | 129 | 130 | 275 | 32 | M6 | F03/36 | 16 | 10 | -                   | BA715-10-L-A  |
| 1 1/2"   | 40                         | 138         | 800            | 58   | 104 | 38   | 182 | 141 | 130 | 380 | 43 | M8 | F07/70 | 22 | 14 | -                   | BA715-112-L-A |

Diagrama presión-temperatura

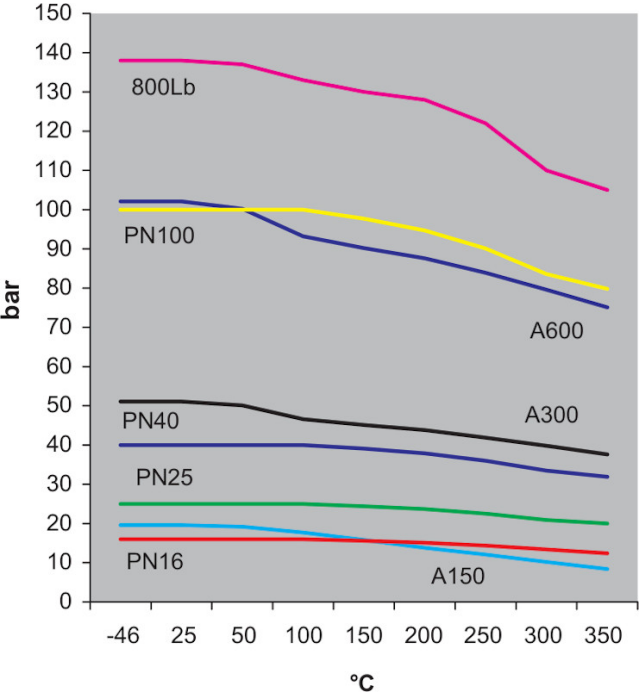

Las ilustraciones no son vinculantes  
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Surtido diverso - A02 / Válvula de bola de acero inoxidable Serie BA715-L-A