


Ruostumattomasta teräksestä valmistetut palloventtiilit Sarja BA715



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, Karan jatke 100mm
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	BSP1/4" ...BSP2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko ja pallo ruostumatonta terästä 1.4401, Pallo HCR-HT-pinnoitettu, Kuulatiiviste Pentafite, Karan tiiviste grafiitti, Käsivipu, plastifioitu teräs
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-46...+400°C
Käyttöpaine	Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Tiiviys	jälkeen ANSI/FCI 70-2 Luokka VI
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynät	ATEX II 2G/D c T6 X
Erikoismallit	Kierre NPT, Hitsauspää, Hitsauspää pyynnöstä




Mitat

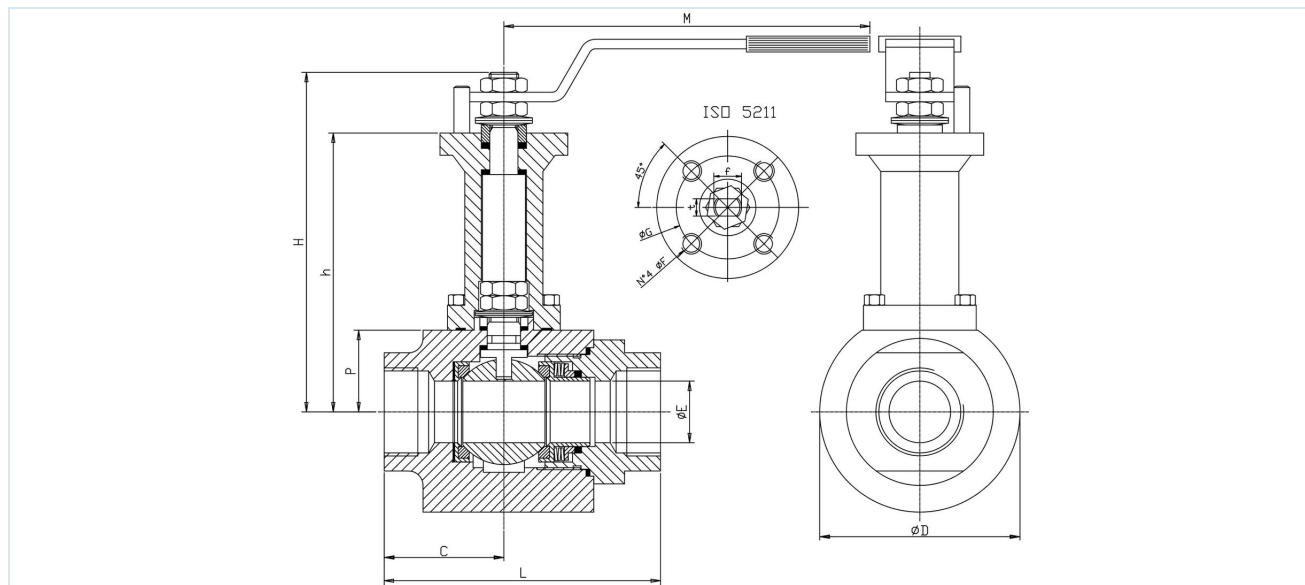

Liitännä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	Paino [noin kg]	Tyyppi
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

Paine-lämpötiladiagrammi

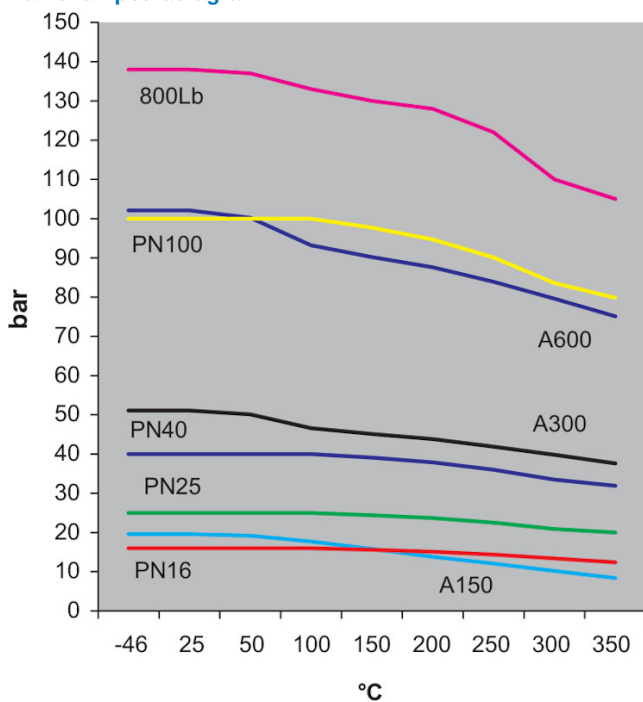

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Ruostumaton teräskuulaventtiili Sarja BA715-L-A

Versio 1.0

260675 / Luotu 2026/34 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

