


## Robinets à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA715



|                       |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction  | Robinet à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale, Rallonge de tige filetée 100mm                                                                    |
| Actionnement          | par rotation de 90° du levier manuel                                                                                                                                  |
| Raccordement          | BSP1/4"...BSP2" selon ISO228/1                                                                                                                                        |
| Matériaux             | Corps et bille en acier inoxydable 1.4401, Bille HCR-HT-revêtu, Joint à bille Pentafite, Garniture d'étanchéité de tige en graphite, Levier manuel en acier plastifié |
| Domaine d'application | Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.                                                           |
| Température du fluide | -46...+400°C                                                                                                                                                          |
| Pression de service   | Pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température                                                                                               |
| Étanchéité            | après ANSI/FCI 70-2 Classe VI                                                                                                                                         |
| Type de fixation      | Montage dans un système de tuyauterie rigide                                                                                                                          |
| Position de montage   | au choix                                                                                                                                                              |
| Homologations         | ATEX II 2G/D c T6 X                                                                                                                                                   |
| Versions spéciales    | Filetage NPT, Embouts à souder, Embouts à souder sur demande                                                                                                          |




Dimensions

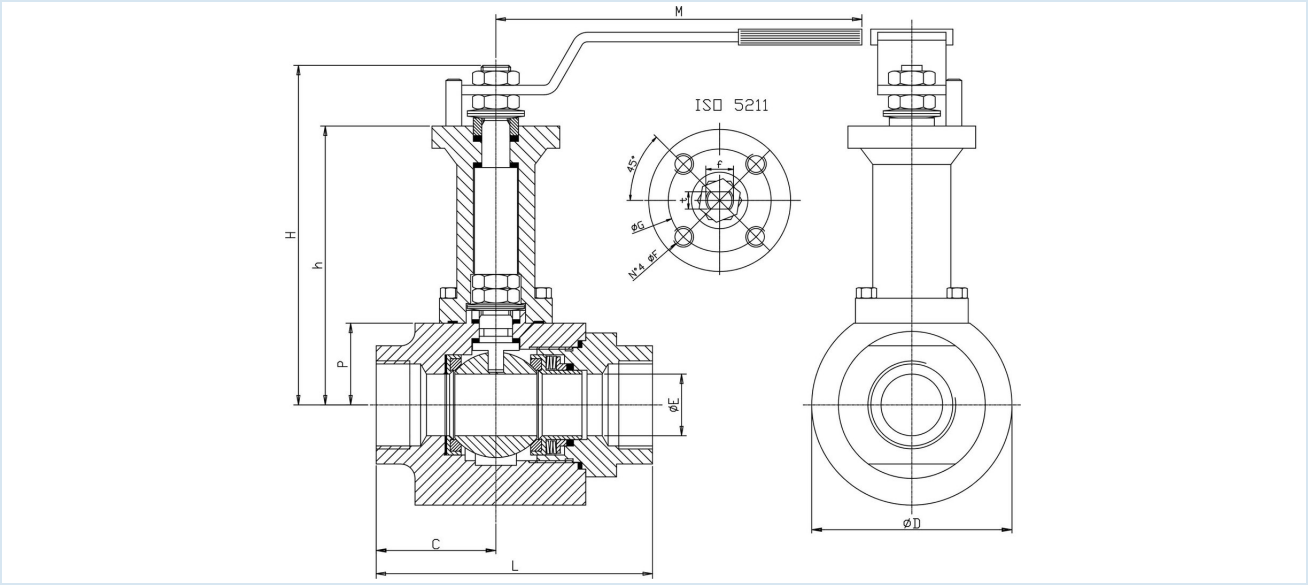

| Raccordement | Diamètre nominal<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | class<br>[PSI] | C    | ØD  | ØE   | H   | h   | L   | M   | P  | ØF | ØG     | f  | t  | Poids<br>[env.<br>kg] | Type          |
|--------------|----------------------------|-------------|----------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|----|----|-----------------------|---------------|
| 1/2"         | 15                         | 138         | 800            | 40,5 | 58  | 12,5 | 149 | 128 | 95  | 145 | 24 | M5 | F03/36 | 10 | 6  | -                     | BA715-12-L-A  |
| 1"           | 25                         | 138         | 800            | 55   | 78  | 24   | 163 | 129 | 130 | 275 | 32 | M6 | F03/36 | 16 | 10 | -                     | BA715-10-L-A  |
| 1 1/2"       | 40                         | 138         | 800            | 58   | 104 | 38   | 182 | 141 | 130 | 380 | 43 | M8 | F07/70 | 22 | 14 | -                     | BA715-112-L-A |

Diagramme pression-température

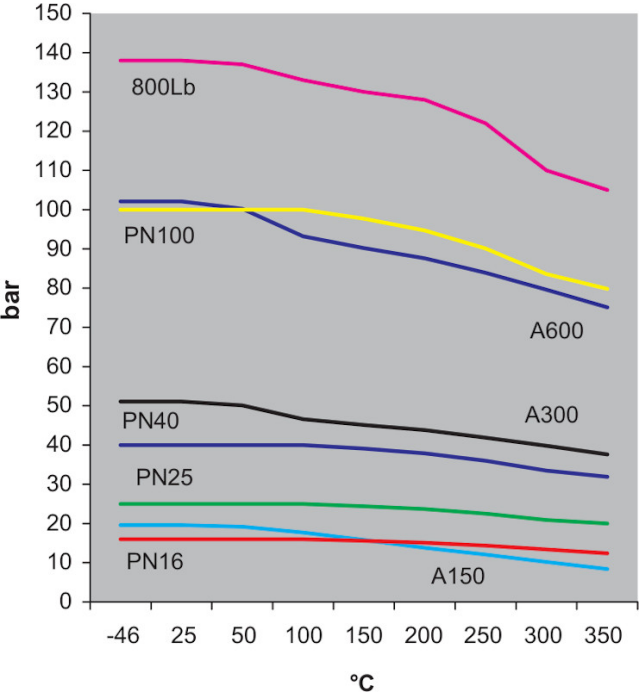

Illustrations non contractuelles  
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux