


Kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika Serija BA715



Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajuća kugla, puni prolaz, Produžetak vretena 100mm
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	BSP1/4"...BSP2" prema ISO228/1
Materijali	Kučiste i kugla od nehrđajućeg čelika 1.4401, Kugla HCR-HT-premazan, Kuglasto brtvljenje Pentafite, Brtva vretena grafit, Ručna poluga čelik plastificiran
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-46...+400°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura
Nepropusnost	nakon ANSI/FCI 70-2 Klasa VI
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	ATEX II 2G/D c T6 X
Posebne izvedbe	Navoj NPT, Završeci za zavarivanje, Zavarljivi završeci na upit




Dimenzije

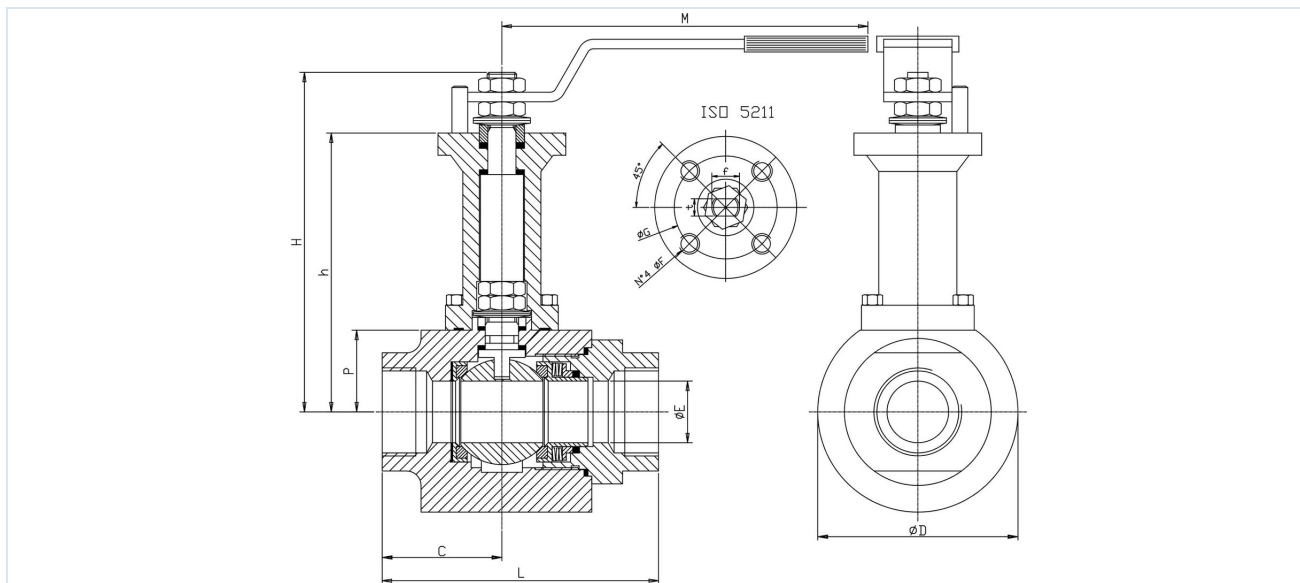

Priključak	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	Težina [cca. kg]	Tip
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

Dijagram tlak-temperatura

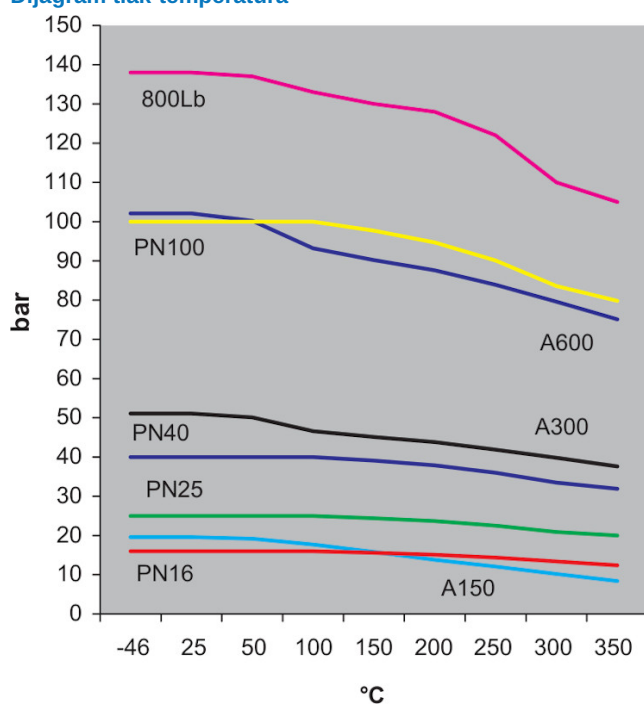

Slike nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Kuglasti ventil od nehrđajućeg čelika Serija BA715-L-A

Verzija 1.0

260675 / Generirano 2026/34 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

