


## Valvole a sfera in acciaio inox Serie BA715



|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Rubinetto a passaggio totale con sfera flottante, passaggio totale, Prolunga mandrino 100mm                                                           |
| Azionamento            | tramite rotazione di 90° della leva manuale                                                                                                           |
| Connessione            | BSP1/4"...BSP2" secondo ISO228/1                                                                                                                      |
| Materiali              | Corpo e sfera in acciaio inox 1.4401, Sfera HCR-HT-rivestito, Tenuta a sfera Pentafite, Tenuta stelo in grafite, Leva manuale in acciaio plastificato |
| Campo di impiego       | Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.                                                    |
| Temperatura del fluido | -46...+400°C                                                                                                                                          |
| Pressione di esercizio | Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura                                                                                  |
| Tenuta                 | dopo ANSI/FCI 70-2 Classe VI                                                                                                                          |
| Tipo di fissaggio      | Installazione in sistema di tubazioni rigido                                                                                                          |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                                                                                             |
| Omologazioni           | ATEX II 2G/D c T6 X                                                                                                                                   |
| Esecuzioni speciali    | Filettatura NPT, Estremità da saldare, Estremità da saldare su richiesta                                                                              |




Dimensioni

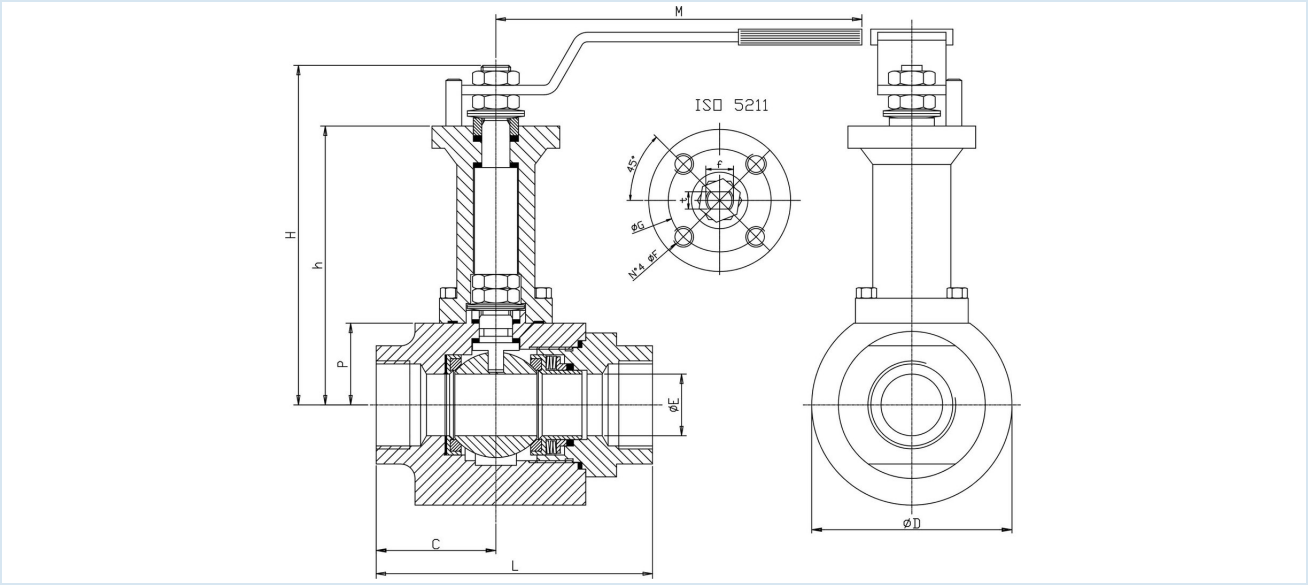

| Connessione | Diametro nominale DN[mm] | PN [bar] | class [PSI] | C    | ØD  | ØE   | H   | h   | L   | M   | P  | ØF | ØG     | f  | t  | Peso [circa kg] | Tipo          |
|-------------|--------------------------|----------|-------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|----|----|-----------------|---------------|
| 1/2"        | 15                       | 138      | 800         | 40,5 | 58  | 12,5 | 149 | 128 | 95  | 145 | 24 | M5 | F03/36 | 10 | 6  | -               | BA715-12-L-A  |
| 1"          | 25                       | 138      | 800         | 55   | 78  | 24   | 163 | 129 | 130 | 275 | 32 | M6 | F03/36 | 16 | 10 | -               | BA715-10-L-A  |
| 1 1/2"      | 40                       | 138      | 800         | 58   | 104 | 38   | 182 | 141 | 130 | 380 | 43 | M8 | F07/70 | 22 | 14 | -               | BA715-112-L-A |

Diagramma pressione-temperatura

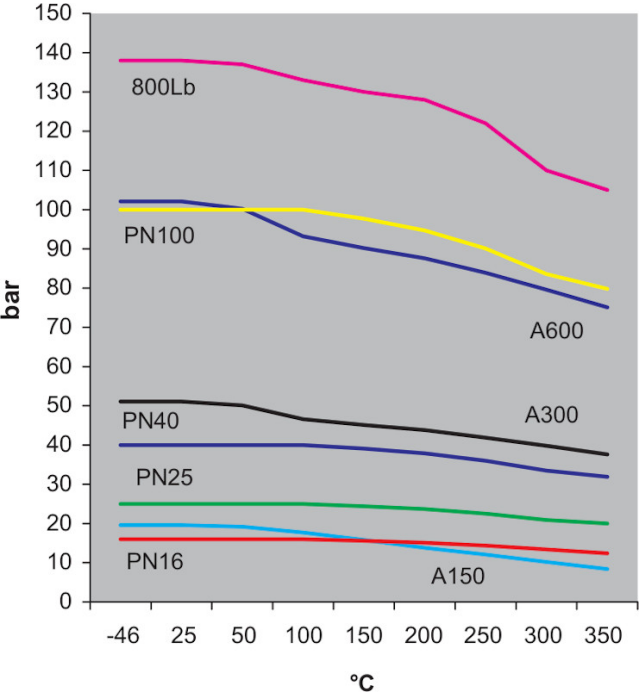

Immagini non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Altra gamma di prodotti - A02 / Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA715-L-A